VENTILATOR

dayoung

Промышленные вентиляторы DAYOUNG в России

Тел.: 8 (800) 333-93-56
www.dayoung.pv-k.ru
dayoung@pv-k.ru

浙江大洋风机有限公司
ZHEJIANG DAYANG VENTILATOR CO.,LTD

ЗНАКОМСТВО
С КОМПАНИЕЙ

О нас

ZHEJIANG **DAYOUNG** VENTILATOR CO.,LTD

ZHEJIANG DAYOUNG VENTILATOR CO., LTD

Адрес: NO.17 26TH STREET, EAST NEW DISTRICT,
WENLING, TAIZHOU, ZHEJIANG CHINA
Тел.: 0086-576-86259055, 86259058, 86259567, 86259599
Факс: 0086-576-86259767
www.dyjd.net

Компания ZHEJIANG DAYOUNG VENTILATOR CO., LTD., ранее известная как WENLING DAYOUNG ELECTRIC CO., LTD, была основана в 1998 г. DAYOUNG – высокотехнологичная компания, специализирующаяся на конструировании, изготовлении и продаже двигателей и вентиляторов. Продукция компании широко используется в холодильной технике, технологических процессах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха, системах очистки и осушения наружного воздуха и других областях.

Уже более 20 лет основная стратегия компании направлена на создание команды профессионалов, которая создает высокотехнологичные изделия на основе исследований, проводимых в научных лабораториях. Непрерывному совершенствованию и успешному продвижению нашей продукции в значительной мере способствует внедрение самого современного отечественного и зарубежного производственного оборудования. Высокое качество и энергоэффективность изделий позволили компании DAYOUNG завоевать безупречную репутацию на мировом рынке.

Компания тесно сотрудничает со многими известными производителями, что позволяет полностью удовлетворять запросы клиентов. Основу нашего успеха составляет непрерывное развитие и активное применение инновационных технологий.

VENTILATOR bayoung

Осевые вентиляторы ЕС

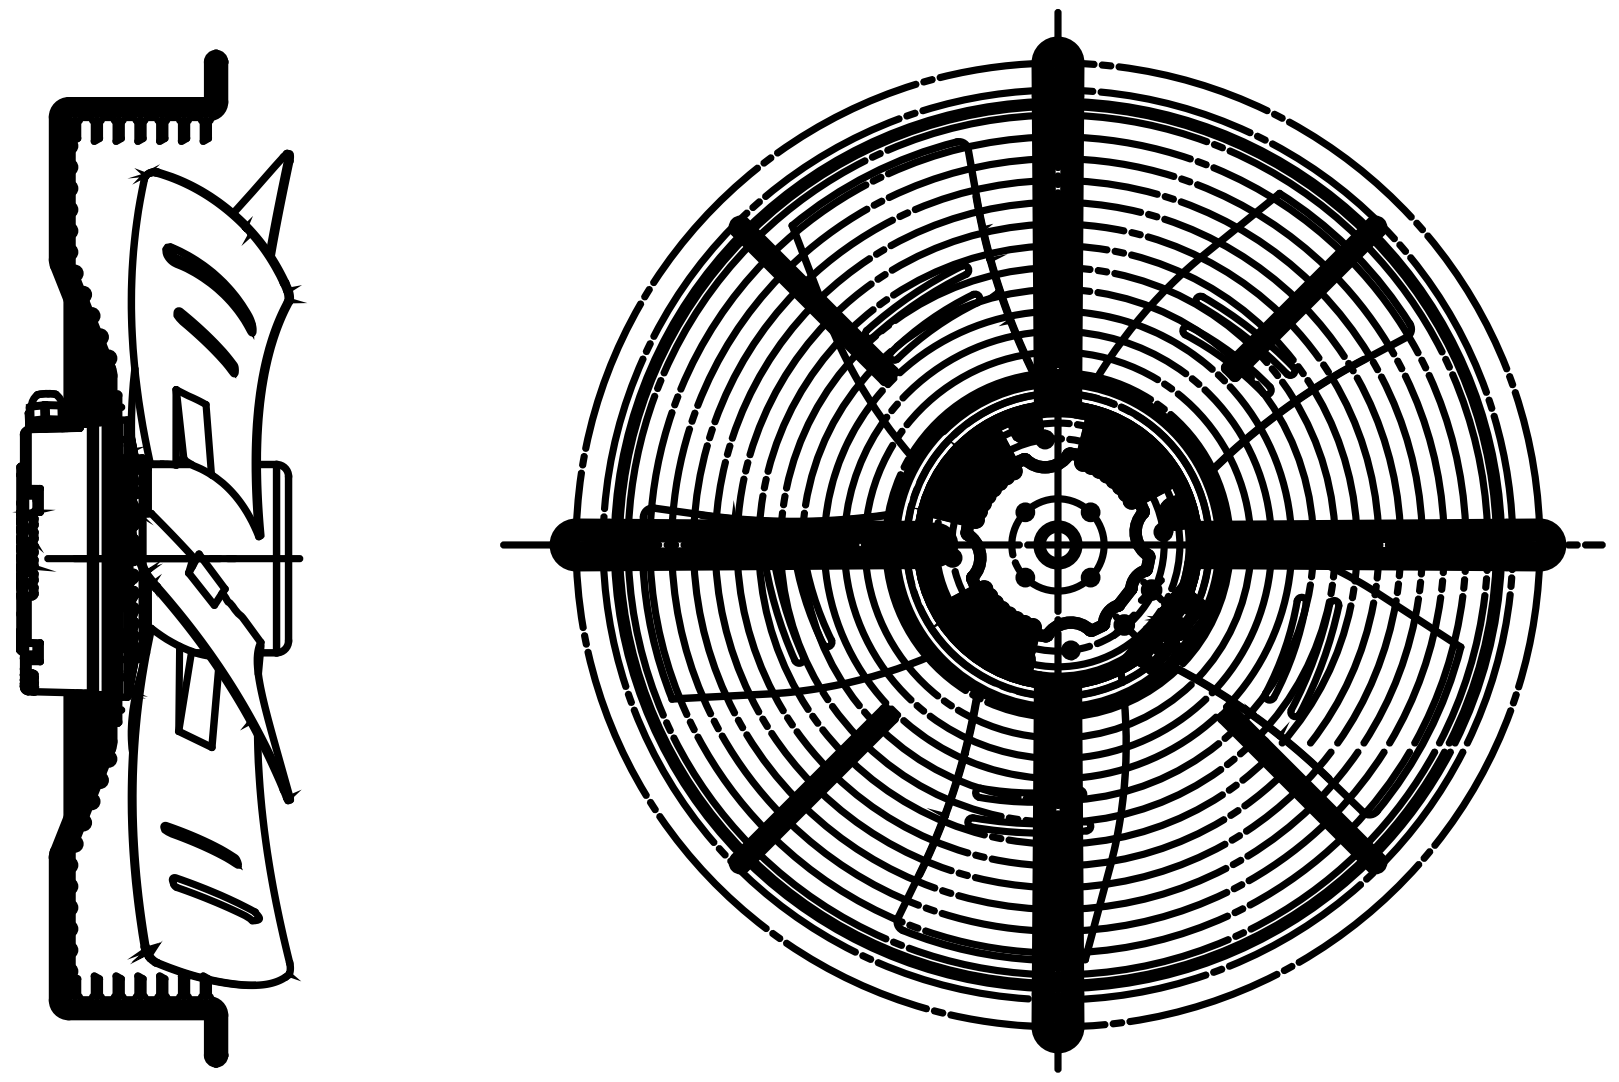

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, $м^3/ч$ Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	BY2EC250/092/25-1GSE	220	50/60	1,09	174	2900	70	1840 / 180	От -25 до +60
2	BY2EC250/092/25-1GSE	220	50/60	0,45	45	1600	63	1400 / 60	От -25 до +60
3	BY2EC300/092/25-1GSE	220	50/60	0,83	127	1700	72	2140 / 110	От -25 до +60
4	BY2EC300/092/25-1GSE	220	50/60	0,68	68	1450	65	1650 / 60	От -25 до +60
5	BY2EC350/092/25-1GSE	220	50/60	1,17	184	1630	65	2930 / 100	От -25 до +60
6	BY2EC400/092/25-1GSE	220	50/60	1,13	178	1375	65	3430 / 90	От -25 до +60
7	BY2EC400/102/50-1GSE	220	50/60	2,4	480	1800	80	4800 / 110	От -25 до +60
8	BY2EC450/102/50-1GSE	220	50/60	2,33	190	1345	70	5686 / 100	От -25 до +60
9	BY2EC500/102/50-1GSE	220	50/60	0,77	471	1370	71	8000 / 150	От -25 до +60
10	BY2EC560/138/80-1GSE	220	50/60	3,2	735	1230	72	10200 / 150	От -25 до +60
11	BY6EC560/138/80-3GSE	400	50/60	2,1	1300	1520	76	13000 / 200	От -25 до +60
12	BY2EC630/138/80-1GSE	220	50/60	3,2	730	1020	73	12000 / 150	От -25 до +60
13	BY6EC630/138/80-3GSE	400	50/60	1,1	730	1000	71	12000 / 130	От -25 до +60
14	BY6EC630/188/85-3GSE	400	50/60	5	3250	1510	82	21800 / 320	От -25 до +60
15	BY2EC710/138/80-1GSE	220	50/60	1,1	250	620	60	9800 / 60	От -25 до +60
16	BY6EC710/138/80-3GSE	400	50/60	0,67	400	730	67	10500 / 85	От -25 до +60
17	BY6EC710/188/85-3GSE	400	50/60	4,4	2875	1250	80	23000 / 240	От -25 до +60
18	BY2EC800/138/80-1GSE	220	50/60	2,1	480	630	65	15000 / 75	От -25 до +60
19	BY6EC800/138/80-3GSE	400	50/60	1,1	700	700	65	17500 / 100	От -25 до +60
20	BY6EC800/188/85-3GSE	400	50/60	3,9	2560	1020	75	26500 / 230	От -25 до +60

Осевые вентиляторы ЕС

VENTILATOR bayoung

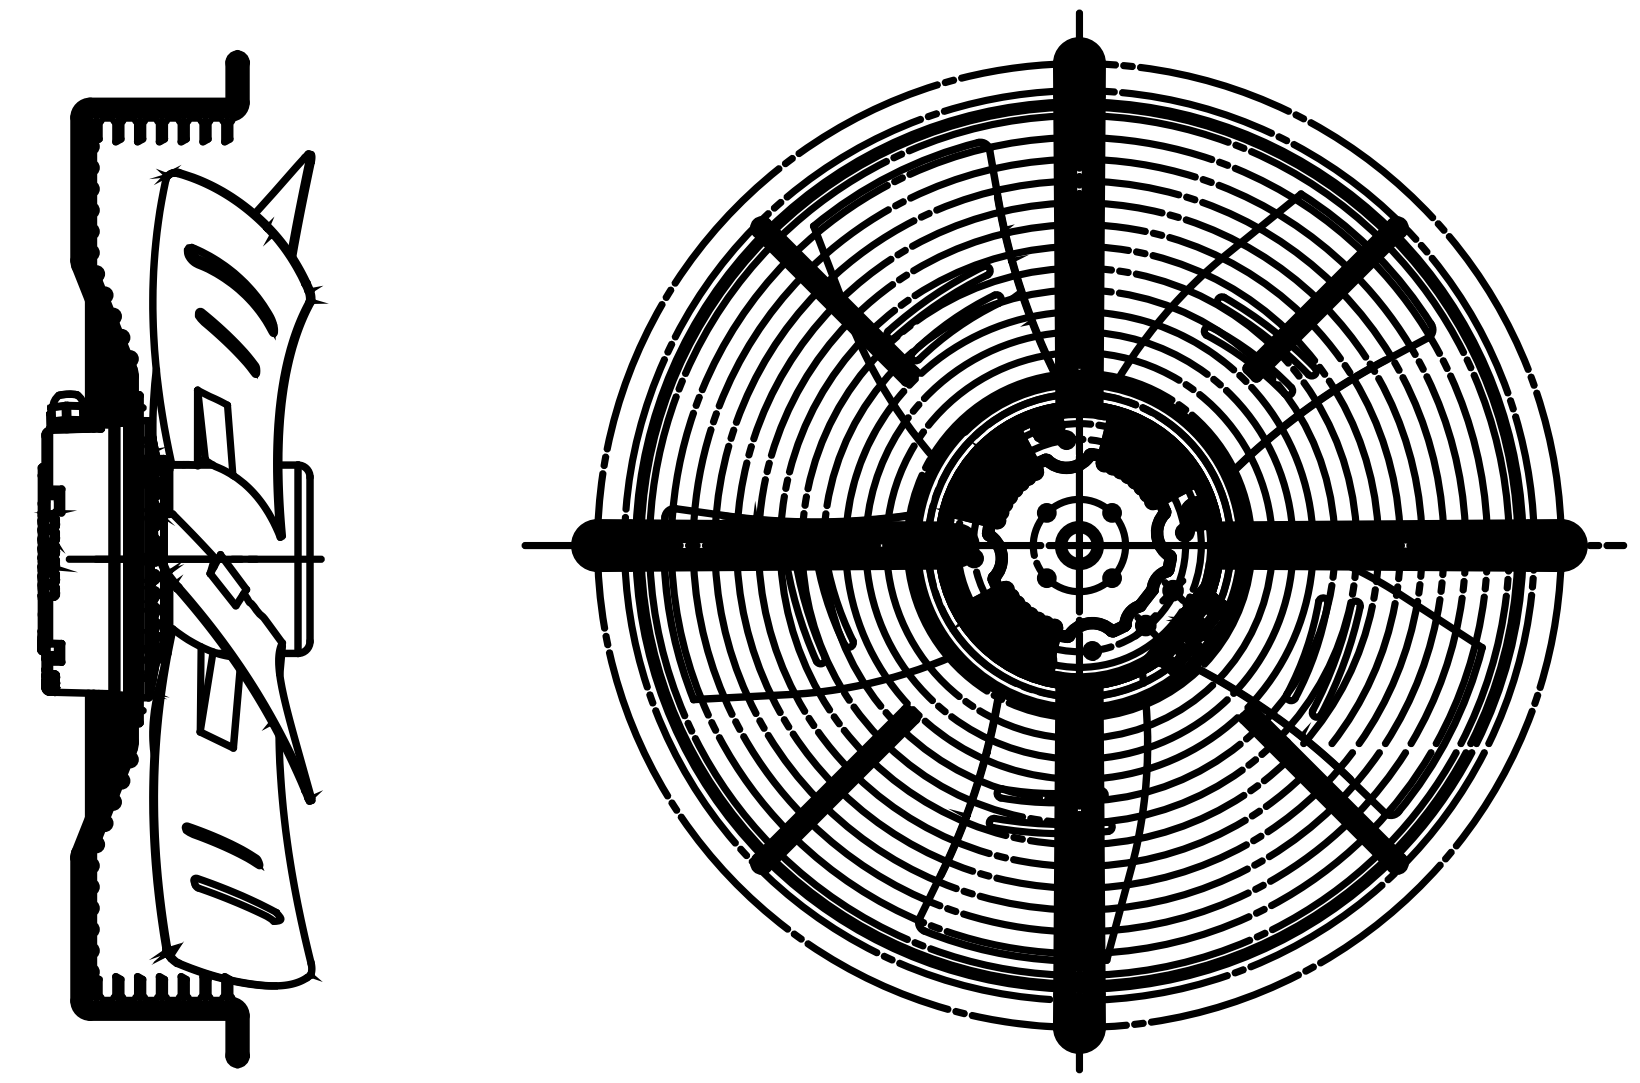

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, $м^3/ч$ Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
21	BY2EC910/138/80-1GSE	220	50/60	2,8	630	620	66	20000 / 75	От -25 до +60
22	BY6EC910/138/80-3GSE	400	50/60	1,1	700	640	67	22000 / 85	От -25 до +60
23	BY6EC910/188/85-3GSE	400	50/60	3,2	2100	885	76	31500 / 160	От -25 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ АС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Радиальные вентиляторы EC

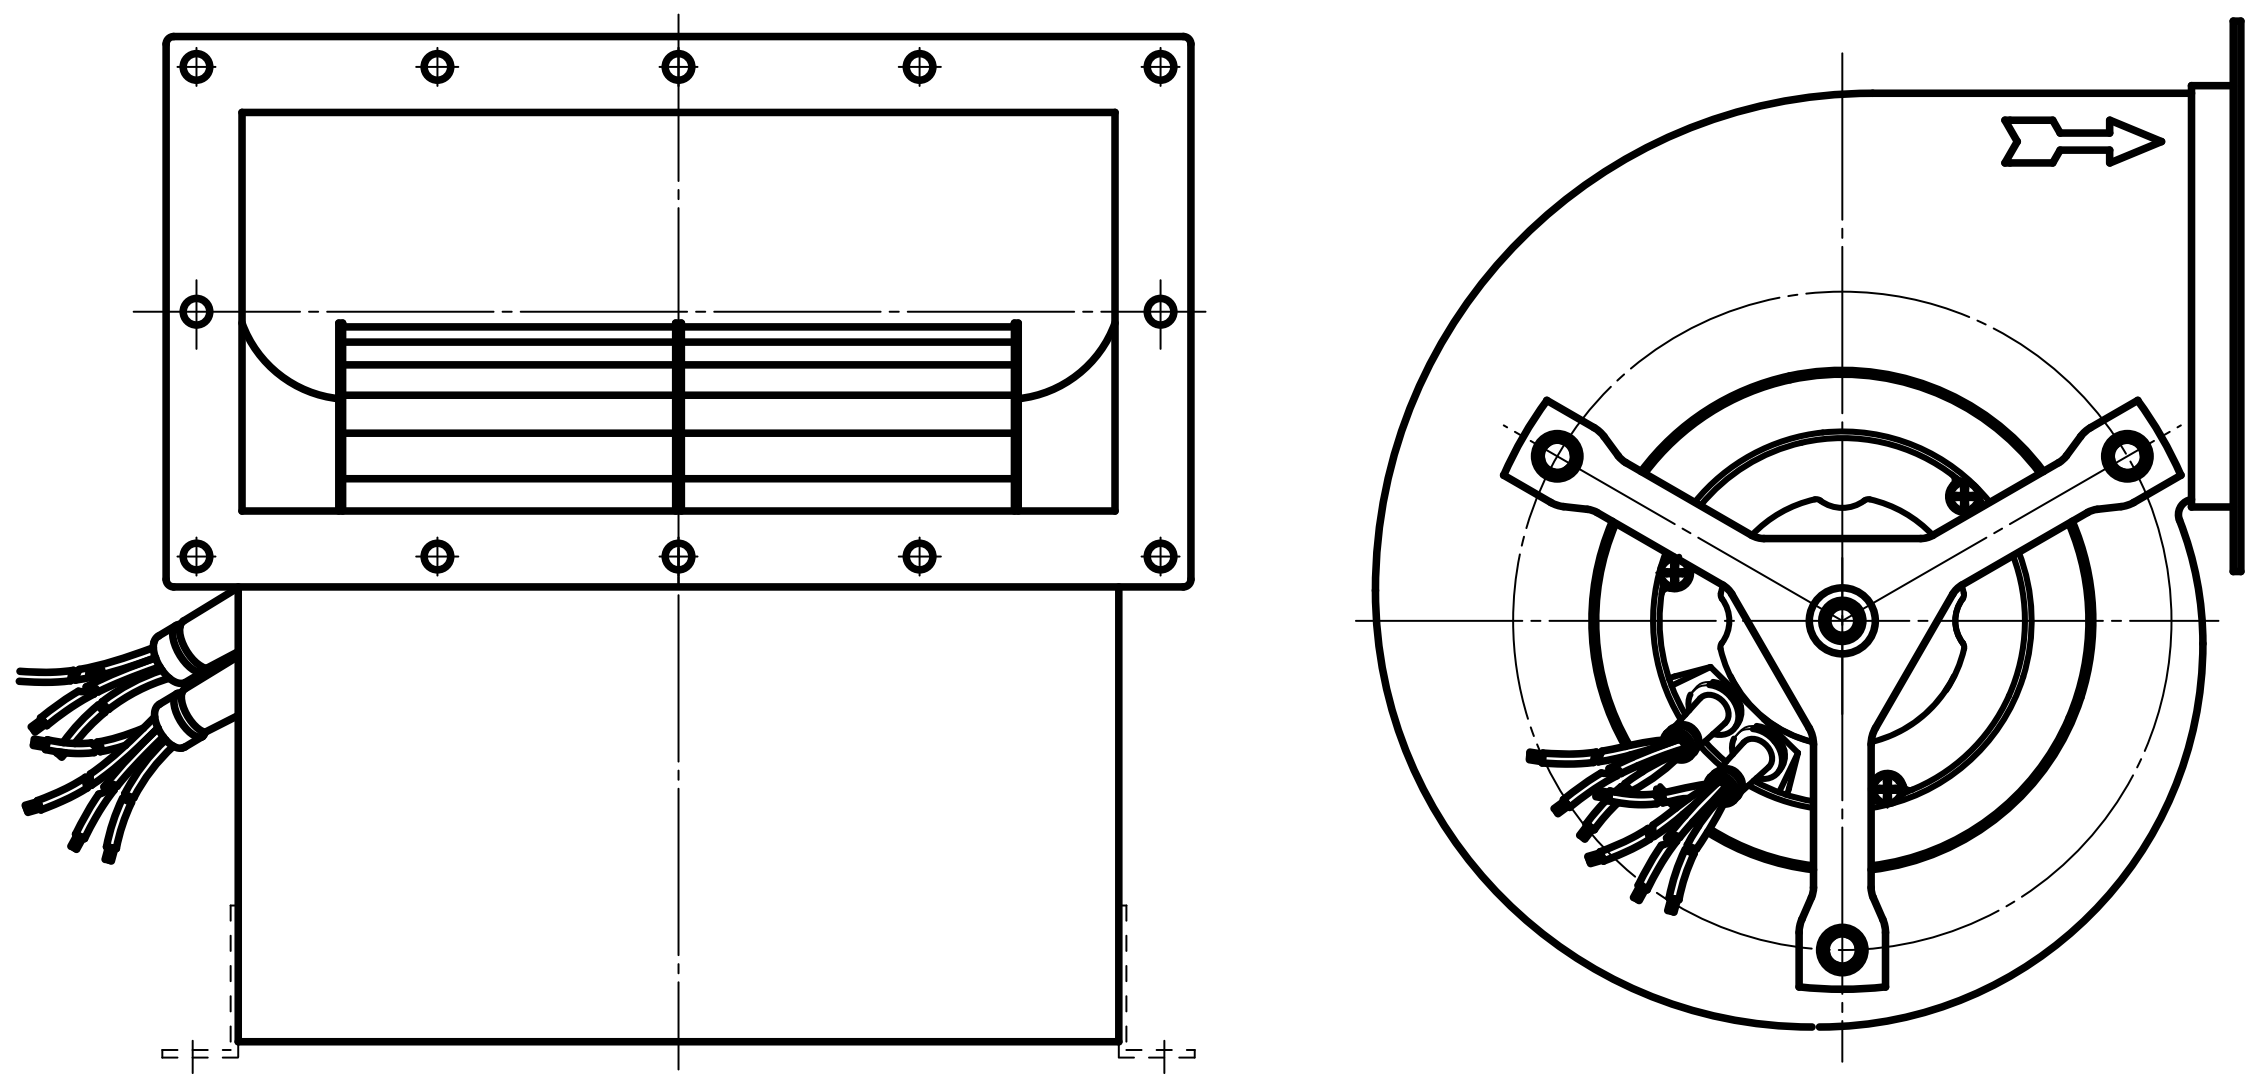

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, $м^3/ч$ / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	QS3DC133A/072/I	24 В пост. тока	-	5,6	105	1780	62	750 / -	От -25 до +60
2	QS4DC133A/072/I	48 В пост. тока	-	2,8	105	1780	62	750 / -	От -25 до +60
3	QS3DC133B/072/I	24 В пост. тока	-	6,0	118	1580	64	1080 / -	От -25 до +60
4	QS4DC133B/072/I	48 В пост. тока	-	3,0	118	1580	64	1080 / -	От -25 до +60
5	QS2EC146/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,3	171	1740	60	1140 / -	От -25 до +60
6	QS3DC146/092/I	24 В пост. тока	-	5,1	105	1350	61	1060 / -	От -25 до +60
7	QS4DC146/092/I	48 В пост. тока	-	2,6	105	1350	61	1060 / -	От -25 до +60
8	QS2EC160/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,2	154	1390	63	1240 / -	От -25 до +60
9	QS3DC160/092/I	24 В пост. тока	-	5,6	112	1250	60	1080 / -	От -25 до +60
10	QS4DC160/092/I	48 В пост. тока	-	2,9	112	1250	60	1080 / -	От -25 до +60
11	QS2EC180/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,22	165	1090	63	1680 / -	От -25 до +60
12	QS2EC200/I02/III-1P	230 В пер. тока	50/60	1,22	165	1090	63	1680 / -	От -25 до +60
13	QS2EC225A/102/III-1P	230 В пер. тока	50/60	1,22	165	1090	63	1680 / -	От -25 до +60

Радиальные вентиляторы EC

bayoung VENTILATOR

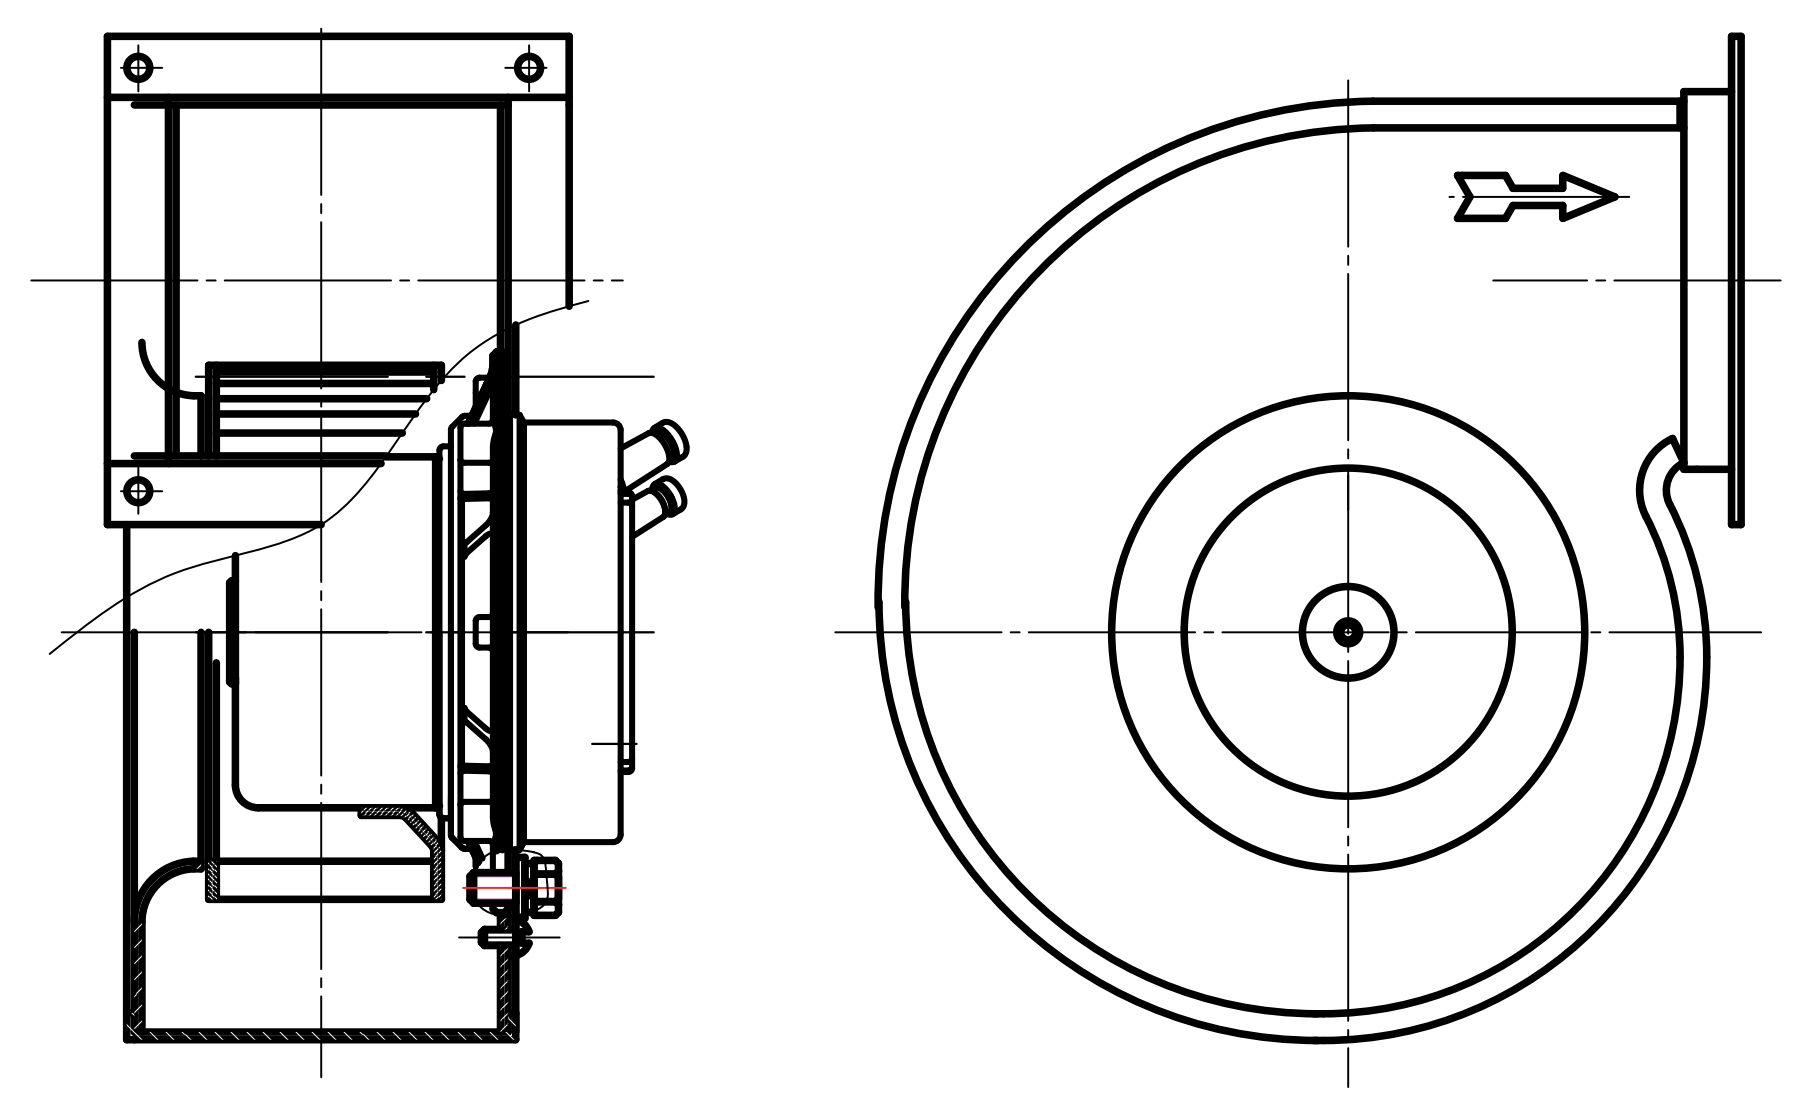

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, $м^3/ч$ / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	QD2EC120/072/VI-1P	230 В пер. тока	50/60	0,3	41	2200	62	240 / -	От -25 до +60
2	QD3DC120/072/VI	24 В пост. тока	-	1,9	40	2200	62	240 / -	От -25 до +60
3	QD4DC120/072/VI	48 В пост. тока	-	0,95	40	2200	62	240 / -	От -25 до +60
4	QD2EC140/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,2	170	2770	63	425 / -	От -25 до +60
5	QD2EC140/072/VI-1P	230 В пер. тока	50/60	0,5	66	1800	63	430 / -	От -25 до +60
6	QD3DC140/072/VI	24 В пост. тока	-	2,5	54	1800	63	430 / -	От -25 до +60
7	QD4DC140/072/VI	48 В пост. тока	-	1,3	54	1800	63	430 / -	От -25 до +60
8	QD2EC146/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,34	178	2520	72	620 / -	От -25 до +60
9	QD3DC146/092/I	24 В пост. тока	-	5,0	100	2200	68	470 / -	От -25 до +60
10	QD4DC146/092/I	48 В пост. тока	-	2,6	100	2150	67	465 / -	От -25 до +60
11	QD2EC160/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,35	180	2150	74	680 / -	От -25 до +60
12	QD3DC160/092/I	24 В пост. тока	-	5,8	105	1750	67	505 / -	От -25 до +60
13	QD4DC160/092/I	48 В пост. тока	-	2,9	105	1750	67	505 / -	От -25 до +60
14	QD2EC180/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	1,03	159	1330	72	900 -	От -25 до +60
15	QD2EC200/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	3,1	510	1890	73	1590 / -	От -25 до +60
16	QD2EC225/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	3,5	545	1815	77	1600 / -	От -25 до +60
17	QD2EC250/092/I-1P	230 В пер. тока	50/60	2,9	450	1230	78	1900 / -	От -25 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

bayoung VENTILATOR

Радиальные вентиляторы EC

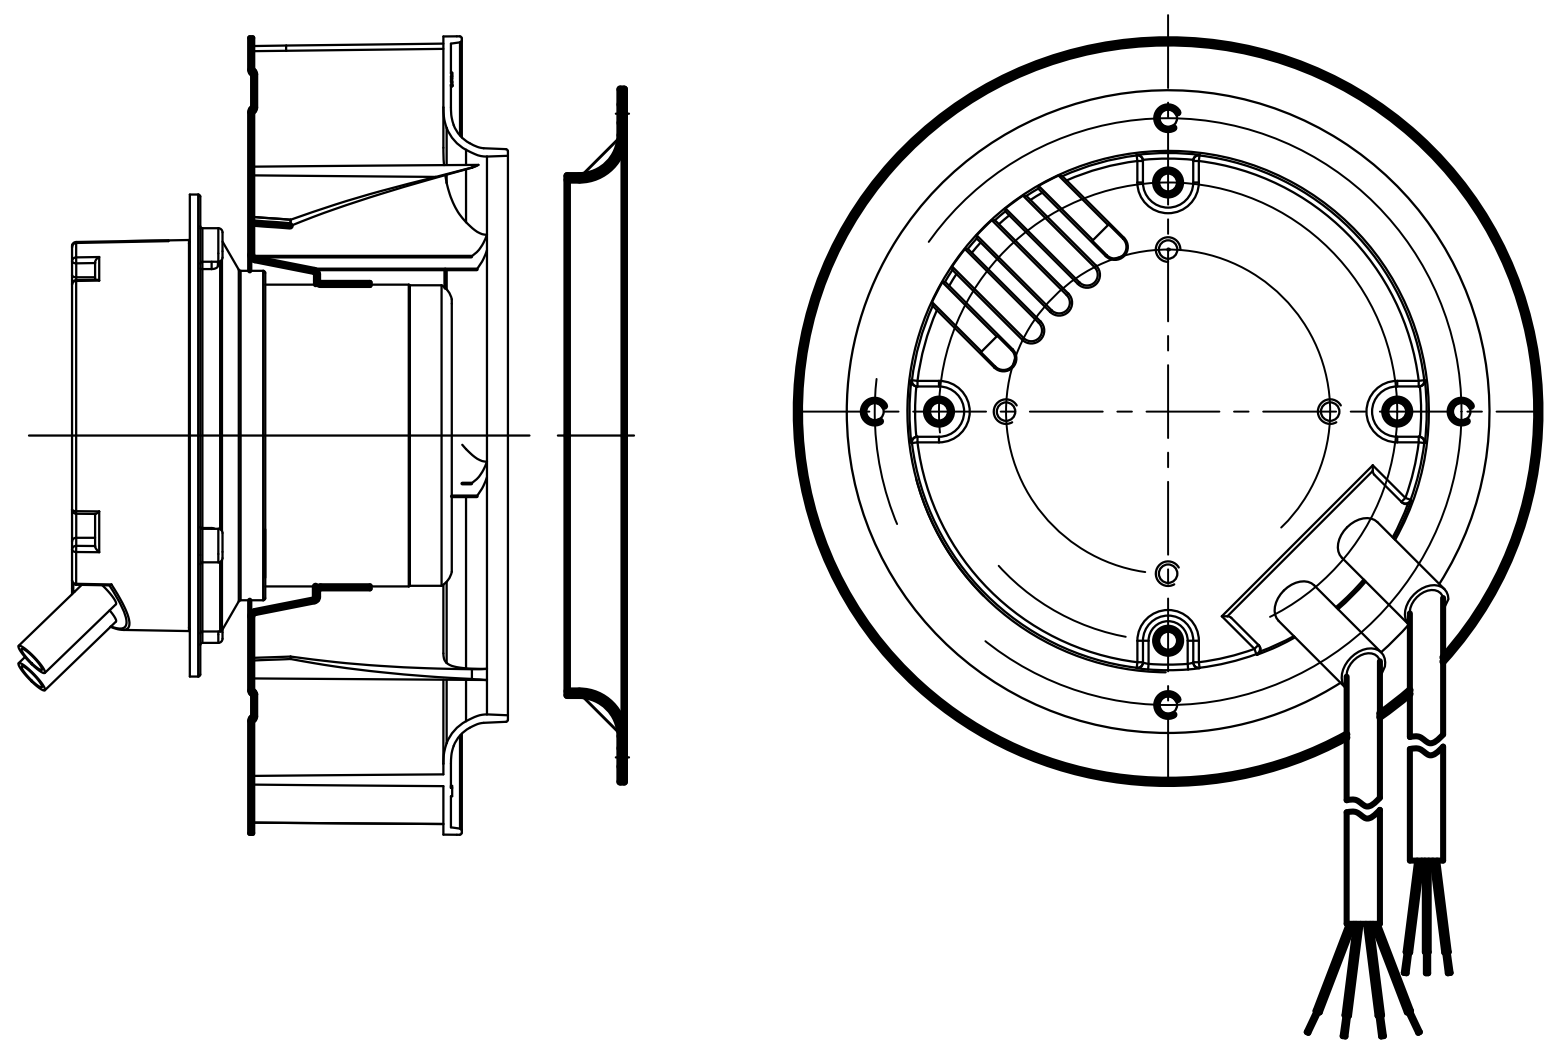

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	HW2EC133/072/VI-1P061	230 В пер. тока	50/60	0,34	45	4400	75	430 / 430	От -25 до +60
2	HW3DC133/072/VI-061	24 В пост. тока	-	1,3	30	3900	63	360 / 360	От -25 до +60
3	HW4DC133/072/VI-061	48 В пост. тока	-	0,7	30	3900	63	360 / 360	От -25 до +60
4	HW2EC175/072/I-1P062	230 В пер. тока	50/60	0,65	75	4000	68	700 / 600	От -25 до +60
5	HW3DC175/072/I-062	24 В пост. тока	-	3,9	75	3900	63	650 / 580	От -25 до +60
6	HW4DC175/072/I-062	48 В пост. тока	-	1,8	75	3900	63	650 / 580	От -25 до +60
7	HW2EC190/072/I-1P61.5	230 В пер. тока	50/60	0,56	70	3000	72	750 / 550	От -25 до +60
8	HW3DC190/072/I-61.5	24 В пост. тока	-	2,4	52	2950	68	620 / 470	От -25 до +60
9	HW4DC190/072/I-61.5	48 В пост. тока	-	1,2	52	2950	68	620 / 470	От -25 до +60
10	HW2EC220/072/I-1P065	230 В пер. тока	50/60	0,7	65	2650	73	960 / 440	От -25 до +60
11	HW3DC220/072/I-065	24 В пост. тока	-	2,8	62	2500	65	600 / 320	От -25 до +60
12	HW4DC220/072/I-065	48 В пост. тока	-	1,4	62	2500	65	600 / 320	От -25 до +60
13	HW2EC225/072/I-1P090	230 В пер. тока	50/60	0,7	82	2200	71	950 / 460	От -25 до +60
14	HW3DC225/072/I-090	24 В пост. тока	-	2,8	55	2000	67	850 / 350	От -25 до +60
15	HW4DC225/072/I-090	48 В пост. тока	-	1,4	55	2000	67	850 / 350	От -25 до +60
16	HW2EC190/092/I-1P061.5	230 В пер. тока	50/60	1,03	166	4050	75	800 / 620	От -25 до +60
17	HW3DC190/092/I-061.5	24 В пост. тока	-	2,4	152	3200	68	680 / 500	От -25 до +60
18	HW4DC190/092/I-061.5	48 В пост. тока	-	1,2	152	3200	68	680 / 500	От -25 до +60
19	HW2EC220/092/I-1P065	230 В пер. тока	50/60	1,2	157	3585	75	1150 / 580	От -25 до +60
20	HW3DC220/092/I-065	24 В пост. тока	-	5,2	110	3100	68	800 / 500	От -25 до +60

Радиальные вентиляторы EC

bayoung VENTILATOR

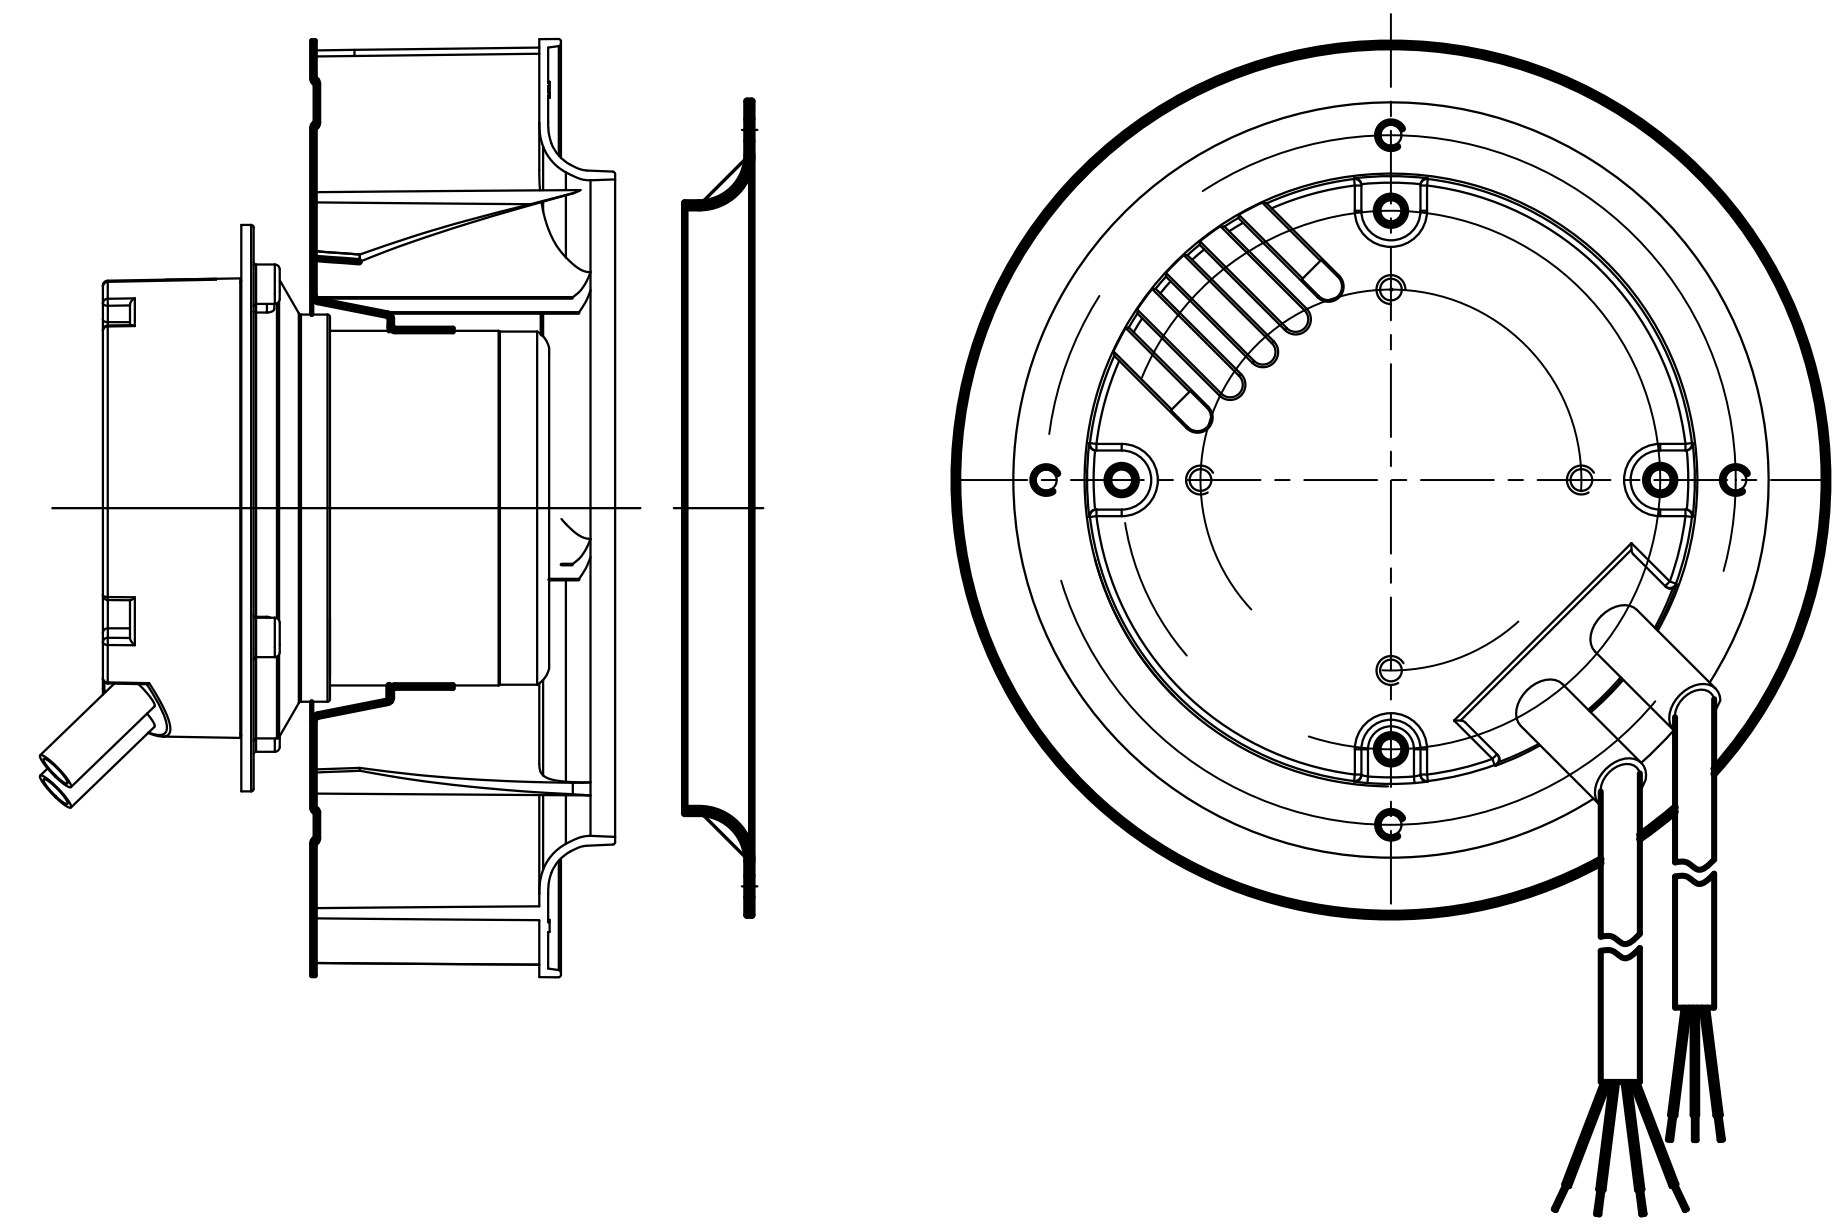

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
21	HW4DC220/092/I-065	48 В пост. тока	-	2,5	110	3100	68	800 / 500	От -25 до +60
22	HW2EC225/092/I-1P090	230 В пер. тока	50/60	1,2	140	3000	71	1150 / 510	От -25 до +60
23	HW3DC225/092/I-090	24 В пост. тока	-	5,2	110	2500	68	1120 / 550	От -25 до +60
24	HW4DC225/092/I-090	48 В пост. тока	-	2,5	110	2500	68	1120 / 550	От -25 до +60
25	HW2EC250/092/I-1P090	230 В пер. тока	50/60	1,25	164	2760	73	1300 / 560	От -25 до +60
26	HW5DC250/092/I-090	310 В пост. тока	-	0,36	110	2600	70	1280 / 530	От -25 до +60
27	HW3DC250/092/I-090	24 В пост. тока	-	5,0	112	2200	68	1100 / 480	От -25 до +60
28	HW4DC250/092/I-075	48 В пост. тока	-	2,6	112	2200	68	1100 / 480	От -25 до +60
29	HW2EC280/092/I-1P112	230 В пер. тока	50/60	1,25	174	2200	73	2080 / 580	От -25 до +60
30	HW2EC280/092/I-1P080	230 В пер. тока	50/60	1,25	164	2500	73	1800 / 700	От -25 до +60
31	HW3DC280/092/I-080	24 В пост. тока	-	5,0	105	2200	70	1200 / 480	От -25 до +60
32	HW4DC280/092/I-080	48 В пост. тока	-	2,6	105	2200	70	1200 / 480	От -25 до +60
33	HW2EC315/092/I-1P139	230 В пер. тока	50/60	1,1	157	1770	73	1840 / 350	От -25 до +60
34	HW2EC315/092/I-1P108	230 В пер. тока	50/60	1,12	160	1880	68	2250 / 400	От -25 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

VENTILATOR bayoung

Радиальные вентиляторы EC

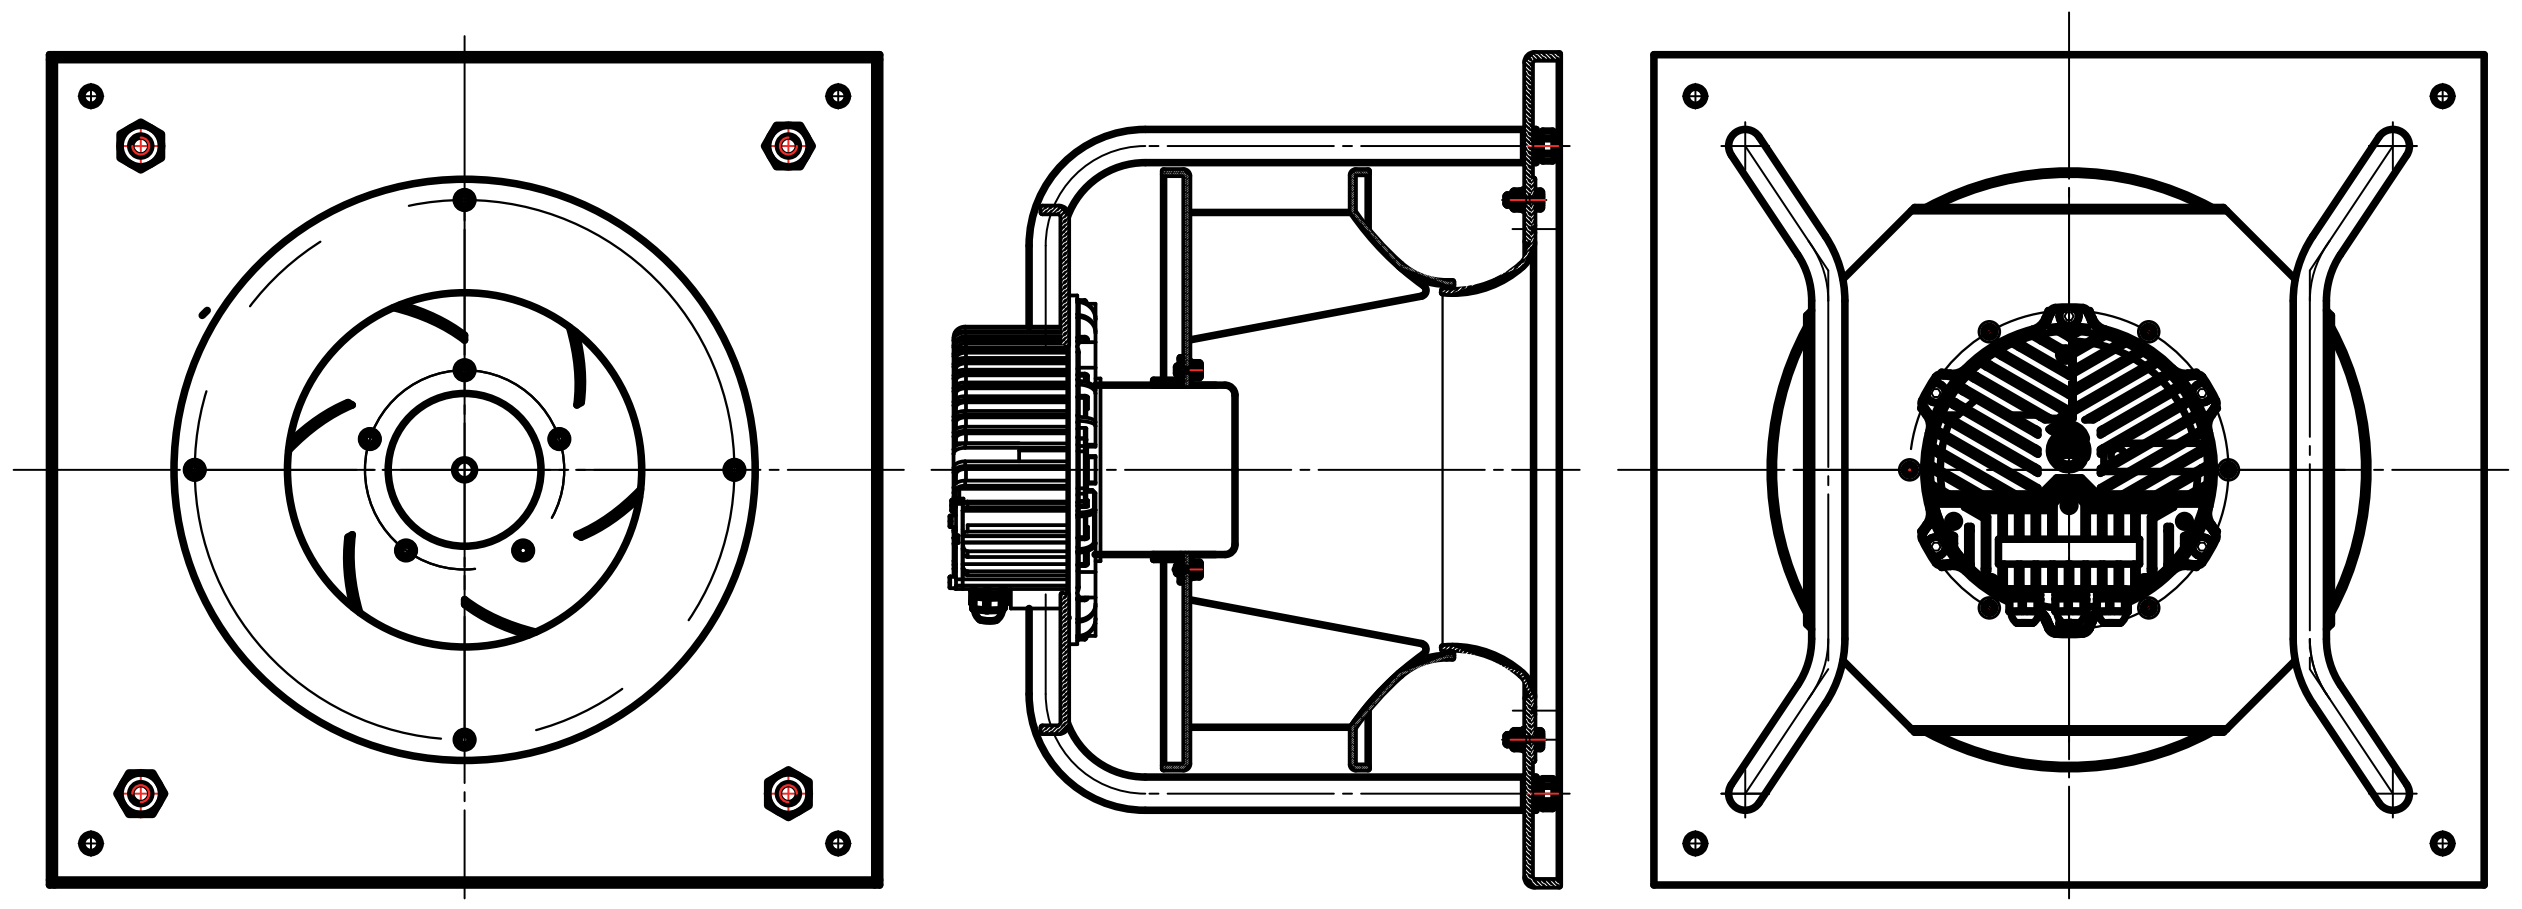

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	HJ2EC280/ 102/III A	230 В пер. тока	50/60	2,3	0,5	2670	85	3600 / 1000	От -25 до +60
2	HJ6EC280/102/IX B	400 В пер. тока	50/60	1,6	1,05	3400	88	4100 / 1300	От -25 до +60
3	HJ6EC310/102/IX A	400 В пер. тока	50/60	1,9	1,24	3010	90	5200 / 1200	От -25 до +60
4	HJ6EC310/138/IV B	400 В пер. тока	50/60	2,9	1,85	3410	93	6000 / 1500	От -25 до +60
5	HJ6EC310/138/II C	400 В пер. тока	50/60	3,0	3,0	4000	102	7100 / 2020	От -25 до +60
6	HJ6EC355/138/IV A	400 В пер. тока	50/60	1,16	1,78	2400	87	5900 / 950	От -25 до +60
7	HJ6EC355/138/II B	400 В пер. тока	50/60	3,15	2	2870	92	7200 / 1400	От -25 до +60
8	HJ6EC355/138/II C	400 В пер. тока	50/60	4,3	2,81	3230	93	8200 / 1680	От -25 до +60
9	HJ6EC400/138/II A	400 В пер. тока	50/60	3,9	2,6	2450	72	10000 / 1320	От -25 до +60
10	HJ6EC400/188/VIII B	400 В пер. тока	50/60	5,3	3,37	2750	80	11000 / 1680	От -25 до +60
11	HJ6EC450/138/II A	400 В пер. тока	50/60	2,8	1,75	1790	68	10000 / 900	От -25 до +60
12	HJ6EC450/188/VIII B	400 В пер. тока	50/60	4,6	3,0	2140	72	12000 / 1300	От -25 до +60
13	HJ6EC450 188/VIII C	400 В пер. тока	50/60	4,7	3,2	2200	73	12100 / 1400	От -25 до +60
14	HJ6EC450/188/IX D	400 В пер. тока	50/60	8,2	5,4	2600	80	15000 / 1900	От -25 до +60
15	HJ6EC500/188/IX A	400 В пер. тока	50/60	4,5	3,1	1800	85	9000 / 800	От -25 до +60
16	HJ6EC500/188/IX B	400 В пер. тока	50/60	5,3	3,4	1900	90	12700 / 1200	От -25 до +60
17	HJ6EC500/188/IX C	400 В пер. тока	50/60	9,1	5,5	2200	94	15370 / 1800	От -25 до +60
18	HJ6EC560/188/IX A	400 В пер. тока	50/60	4,5	3,1	1470	85	16800 / 1000	От -25 до +60
19	HJ6EC560/188/IX B	400 В пер. тока	50/60	5,3	3,4	1540	90	18200 / 1040	От -25 до +60
20	HJ6EC560/188/IX C	400 В пер. тока	50/60	8,0	5,2	1760	94	21300 / 1450	От -25 до +60

Электродвигатели ECM71

VENTILATOR bayoung

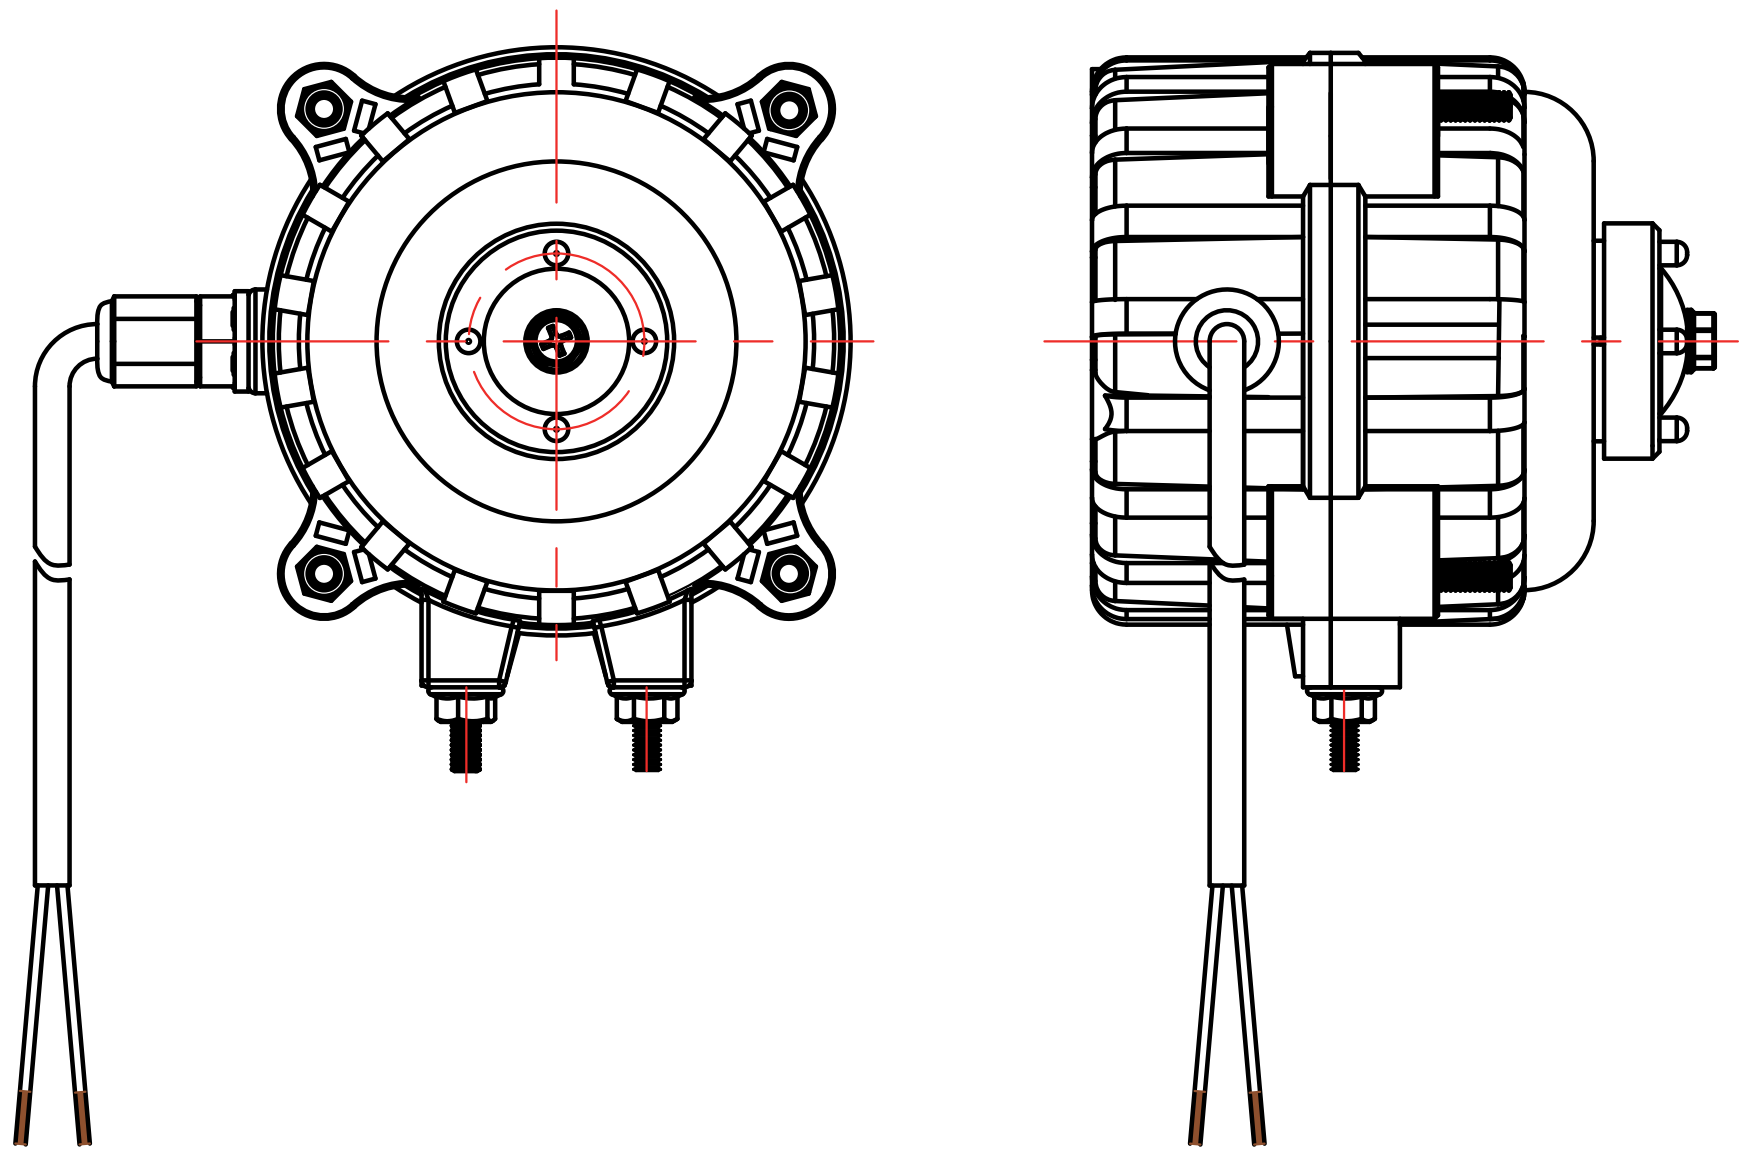

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	ECM7108-12-A2	230	50/60	0,2	12	1300	62	-	От -40 до +50
2	ECM7112-20-A2	230	50/60	0,23	20	1300	62	-	От -40 до +50
3	ECM7120-30-A2	230	50/60	0,25	30	1300	64	-	От -40 до +50
4	ECM7108-12-A1	110	50/60	0,4	12	1300	62	-	От -40 до +50
5	ECM7112-20-A1	110	50/60	0,45	20	1300	62	-	От -40 до +50
6	ECM7120-30-A1	110	50/60	0,5	30	1300	64	-	От -40 до +50
7	ECM7108-12-A3	24	-	1,1	12	1300	62	-	От -40 до +50
8	ECM7112-20-A3	24	-	1,3	20	1300	62	-	От -40 до +50
9	ECM7120-30-A3	24	-	2,0	30	1300	64	-	От -40 до +50
10	ECM7108-12-A4	48	-	0,8	12	1300	62	-	От -40 до +50
11	ECM7112-20-A4	48	-	1,0	20	1300	62	-	От -40 до +50
12	ECM7120-30-A4	48	-	1,5	30	1300	64	-	От -40 до +50

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Электродвигатели АС

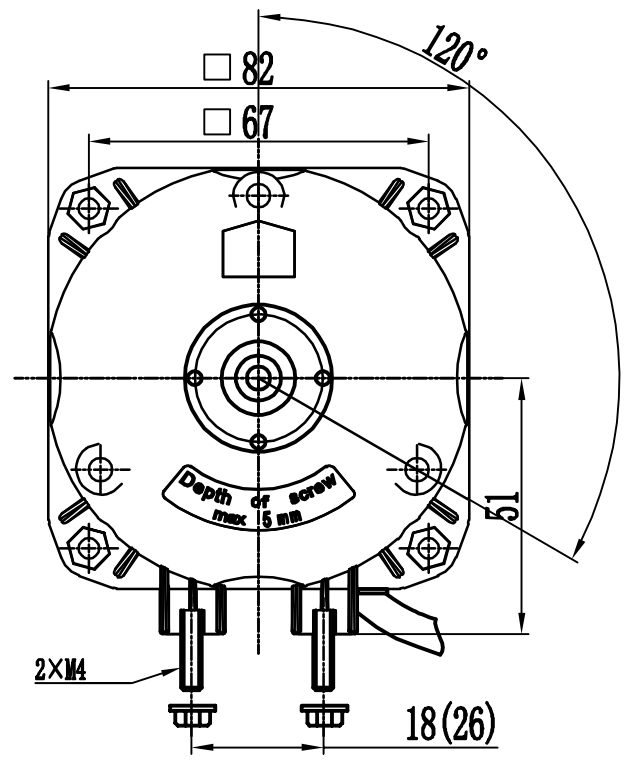

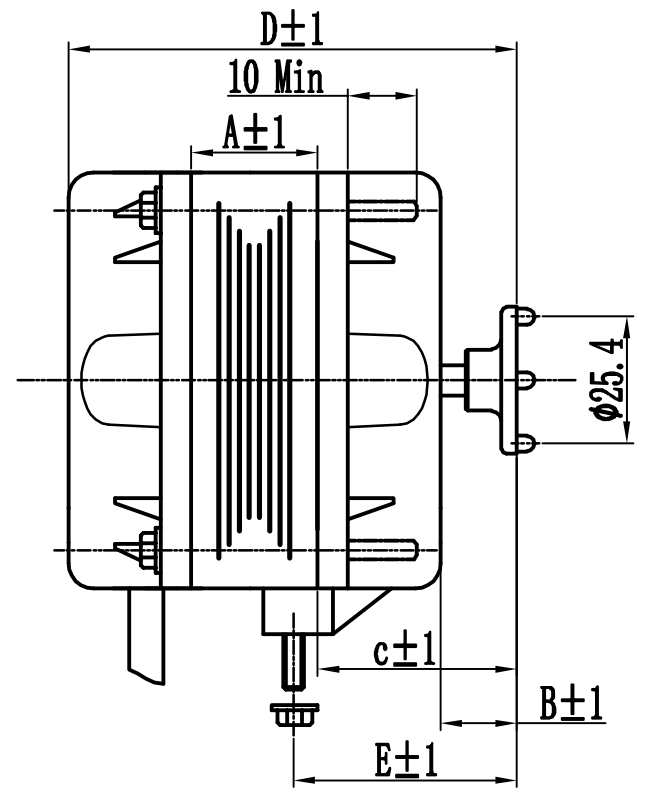

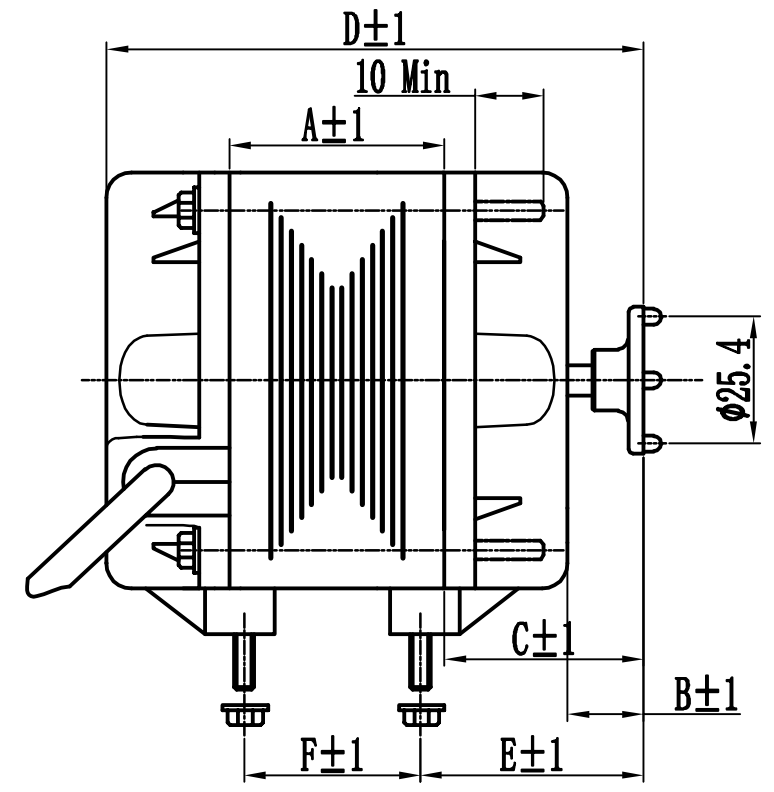

РАЗМЕРЫ	Модель						
	YZF-5-13	YZF-7-16	YZF-10-20	YZF-16-24	YZF-18-29	YZF-25-38	YZF-34-44
A	13	16	20	25	30	40	45
B	16	17	19	22	22	22	16
C	41	42	43	48	48	48	43
D	80	83	88	98	103	113	116
E	46	47	48	52	52	52	50
F					26	31	36

Технические характеристики

Модель	Напряжение, В	Потребляемая мощность, В	Ток, А	Потребляемая мощность, В	Выходная мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Расход, м³/ч	Размер лопатки	Угол наклона лопатки	Давление, Па
YZF-5-13	220	50	0,20	33	5	1300	280	170	28°	0 – 25
	220	60	0,20	33	5	1500	320	170	31°	0 – 30
YZF-7-16	220	50	0,23	40	7	1300	380	200	28°	0 – 35
YZF-10-20	220	50	0,23	40	10	1300	500	200	28°	0 – 45
	220	60	0,25	40	10	1500	570	200	28°	0 – 55
YZF-16-25	220	50	0,43	60	16	1300	830	230	25°	0 – 40
	220	60	0,48	60	16	1500	730	230	22°	0 – 50
YZF-18-30	220	50	0,48	75	18	1300	940	250	25°	0 – 40
	220	60	0,50	75	18	1500	870	250	22°	0 – 50
YZF-25-40	220	50	0,65	100	25	1300	1480	300	25°	0 – 45
	220	60	0,90	155	25	1500	1400	300	19°	0 – 55
YZF- 34-45	220	50	0,75	120	34	1300	1610	300	28°	0 – 45
	220	60	1,00	160	34	1500	1560	300	25°	0 – 55
YZF-5-13	220	50/60	0,20	33	5	1300/1500	320/340	170	28°	0 – 25
YZF-10-20	220	50/60	0,23	40	10	1300/1500	500/570	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	220	50/60	0,46	33	16	1300/1500	760/850	230	25°	0 – 45
YZF-5-13	110	60	0,45	40	5	1500	420	200	25°	0 – 25
YZF-10-20	110	50	0,45	60	10	1300	580	230	22°	0 – 20
	110	60	0,50	40	10	1500	530	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	110	60	0,80	60	16	1500	630	230	22°	0 – 25
YZF-18-30	110	50	0,90	75	18	1300	1030	300	19°	0 – 30
	110	60	0,95	75	18	1500	730	250	22°	0 – 30
YZF-34-45	110	60	2,10	120	34	1500	1570	300	25°	0 – 40

Электродвигатели АС

VENTILATOR bayoung

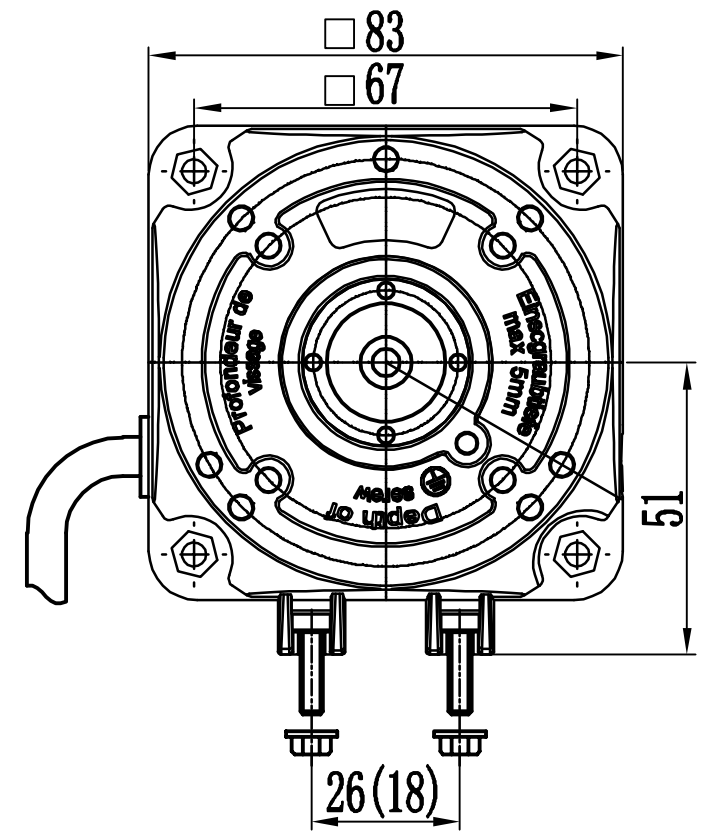

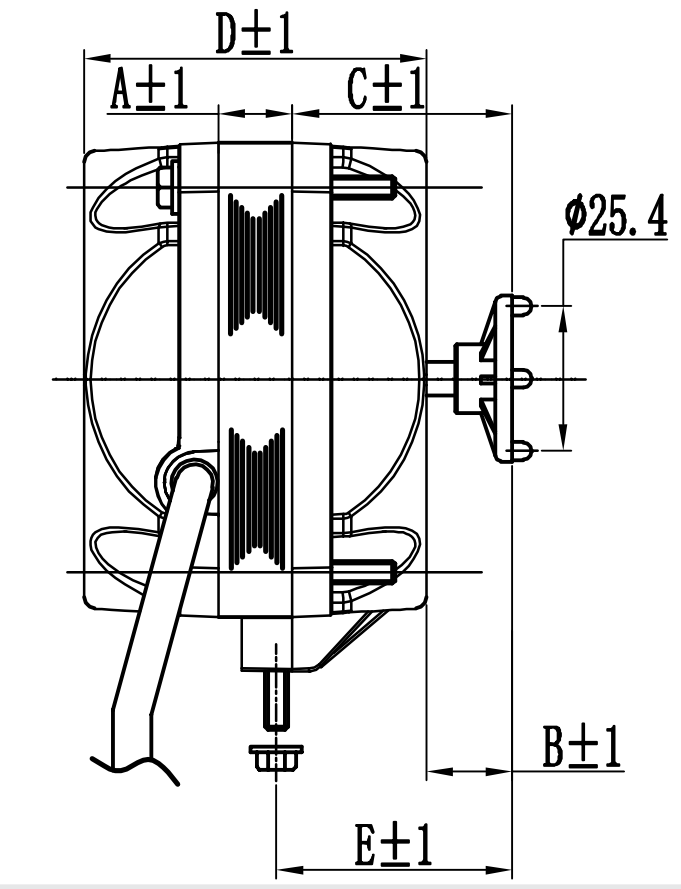

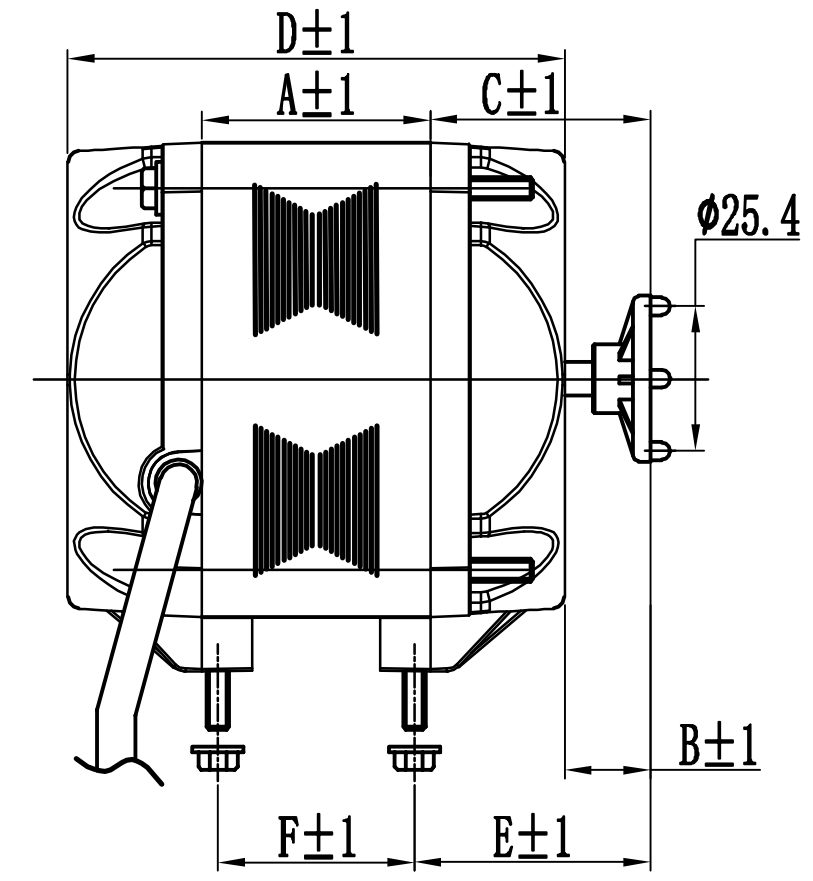

РАЗМЕРЫ	Модель						
	YZF-5-13	YZF-7-16	YZF-10-20	YZF-16-25	YZF-18-29	YZF-25-38	YZF-34-44
A	13	16	20	25	30	40	45
B	16	17	19	22	22	22	16
C	41	42	43	48	48	48	43
D	80	83	88	98	103	113	116
E	46	47	48	52	52	52	50
F					26	31	36

Технические характеристики

Модель	Напряжение, В	Потребляемая мощность, В	Ток, А	Потребляемая мощность, В	Выходная мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Расход, м³/ч	Размер лопатки	Угол наклона лопатки	Давление, Па
YZF-5-13	220	50	0,20	33	5	1300	280	170	28°	0 – 25
	220	60	0,20	33	5	1500	320	170	31°	0 – 30
YZF-7-16	220	50	0,23	40	7	1300	380	200	28°	0 – 35
YZF-10-20	220	50	0,23	40	10	1300	500	200	28°	0 – 45
	220	60	0,25	40	10	1500	570	200	28°	0 – 55
YZF-16-25	220	50	0,43	60	16	1300	830	230	25°	0 – 40
	220	60	0,48	60	16	1500	730	230	22°	0 – 50
YZF-18-30	220	50	0,48	75	18	1300	940	250	25°	0 – 40
	220	60	0,50	75	18	1500	870	250	22°	0 – 50
YZF-25-40	220	50	0,65	100	25	1300	1480	300	25°	0 – 45
	220	60	0,90	155	25	1500	1400	300	19°	0 – 55
YZF-34-45	220	50	0,75	120	34	1300	1610	300	28°	0 – 45
	220	60	1,00	160	34	1500	1560	300	25°	0 – 55
YZF-5-13	220	50/60	0,20	33	5	1300/1500	320/340	170	28°	0 – 25
YZF-10-20	220	50/60	0,23	40	10	1300/1500	500/570	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	220	50/60	0,46	60	16	1300/1500	760/850	230	25°	0 – 45
YZF-5-13	110	60	0,45	33	5	1500	420	200	25°	0 – 25
YZF-10-20	110	50	0,45	40	10	1300	580	230	22°	0 – 20
	110	60	0,50	40	10	1500	530	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	110	60	0,80	60	16	1500	630	230	22°	0 – 25
YZF-18-30	110	50	0,90	75	18	1300	1030	300	19°	0 – 30
	110	60	0,95	75	18	1500	730	250	22°	0 – 30
YZF-34-45	110	60	2,10	120	34	1500	1570	300	25°	0 – 40

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ АС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Электродвигатели АС

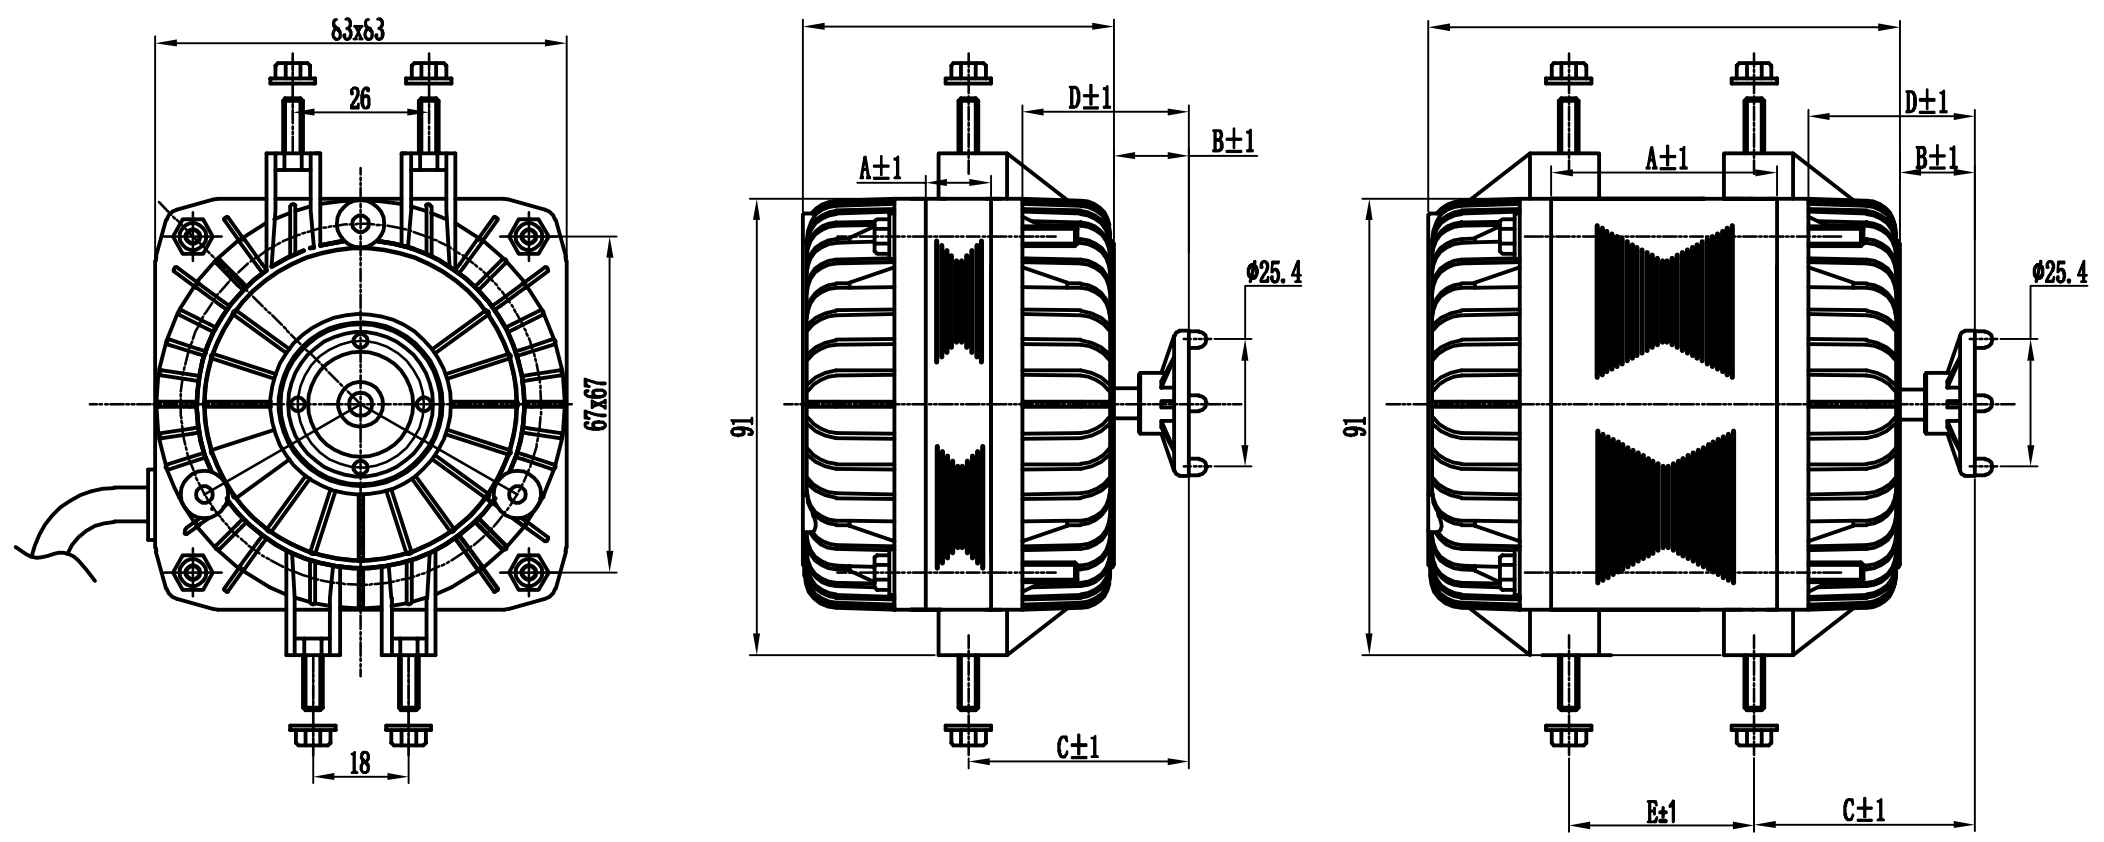

РАЗМЕРЫ	Модель						
	YZF-5-13	YZF-7-16	YZF-10-20	YZF-16-25	YZF-18-30	YZF-25-40	YZF-34-45
A	13	16	20	25	30	40	45
B	11	14	15	16	19	19	18
C	44	45	48	49	52	52	51
D	25	28		30	33	33	32
E			29		18	26	32
F	78	84	89	94	102	111	116

Технические характеристики

Модель	Напряжение, В	Потребляемая мощность, В	Ток, А	Потребляемая мощность, В	Выходная мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Расход, м³/ч	Размер лопатки	Угол наклона лопатки	Давление, Па
YZF-5-13	220	50	0,20	33	5	1300	280	170	28°	0 – 25
	220	60	0,20	33	5	1500	320	170	31°	0 – 30
YZF-7-16	220	50	0,23	40	7	1300	380	200	28°	0 – 35
YZF-10-20	220	50	0,23	40	10	1300	500	200	28°	0 – 45
	220	60	0,25	40	10	1500	570	200	28°	0 – 55
YZF-16-25	220	50	0,43	60	16	1300	830	230	25°	0 – 40
	220	60	0,48	60	16	1500	730	230	22°	0 – 50
YZF-18-30	220	50	0,48	75	18	1300	940	250	25°	0 – 40
	220	60	0,50	75	18	1500	870	250	22°	0 – 50
YZF-25-40	220	50	0,65	100	25	1300	1480	300	25°	0 – 45
	220	60	0,90	155	25	1500	1400	300	19°	0 – 55
YZF- 34-45	220	50	0,75	120	34	1300	1610	300	28°	0 – 45
	220	60	1,00	160	34	1500	1560	300	25°	0 – 55
YZF-5-13	220	50/60	0,20	33	5	1300/1500	320/340	170	28°	0 – 25
YZF-10-20	220	50/60	0,23	40	10	1300/1500	500/570	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	220	50/60	0,46	60	16	1300/1500	760/850	230	25°	0 – 45
YZF-5-13	110	60	0,45	33	5	1500	420	200	25°	0 – 25
YZF-10-20	110	50	0,45	40	10	1300	580	230	22°	0 – 20
	110	60	0,50	40	10	1500	530	200	28°	0 – 30
YZF-16-25	110	60	0,80	60	16	1500	630	230	22°	0 – 25
YZF-18-30	110	50	0,90	75	18	1300	1030	300	19°	0 – 30
	110	60	0,95	75	18	1500	730	250	22°	0 – 30
YZF-34-45	110	60	2,10	120	34	1500	1570	300	25°	0 – 40

Осевые вентиляторы АС

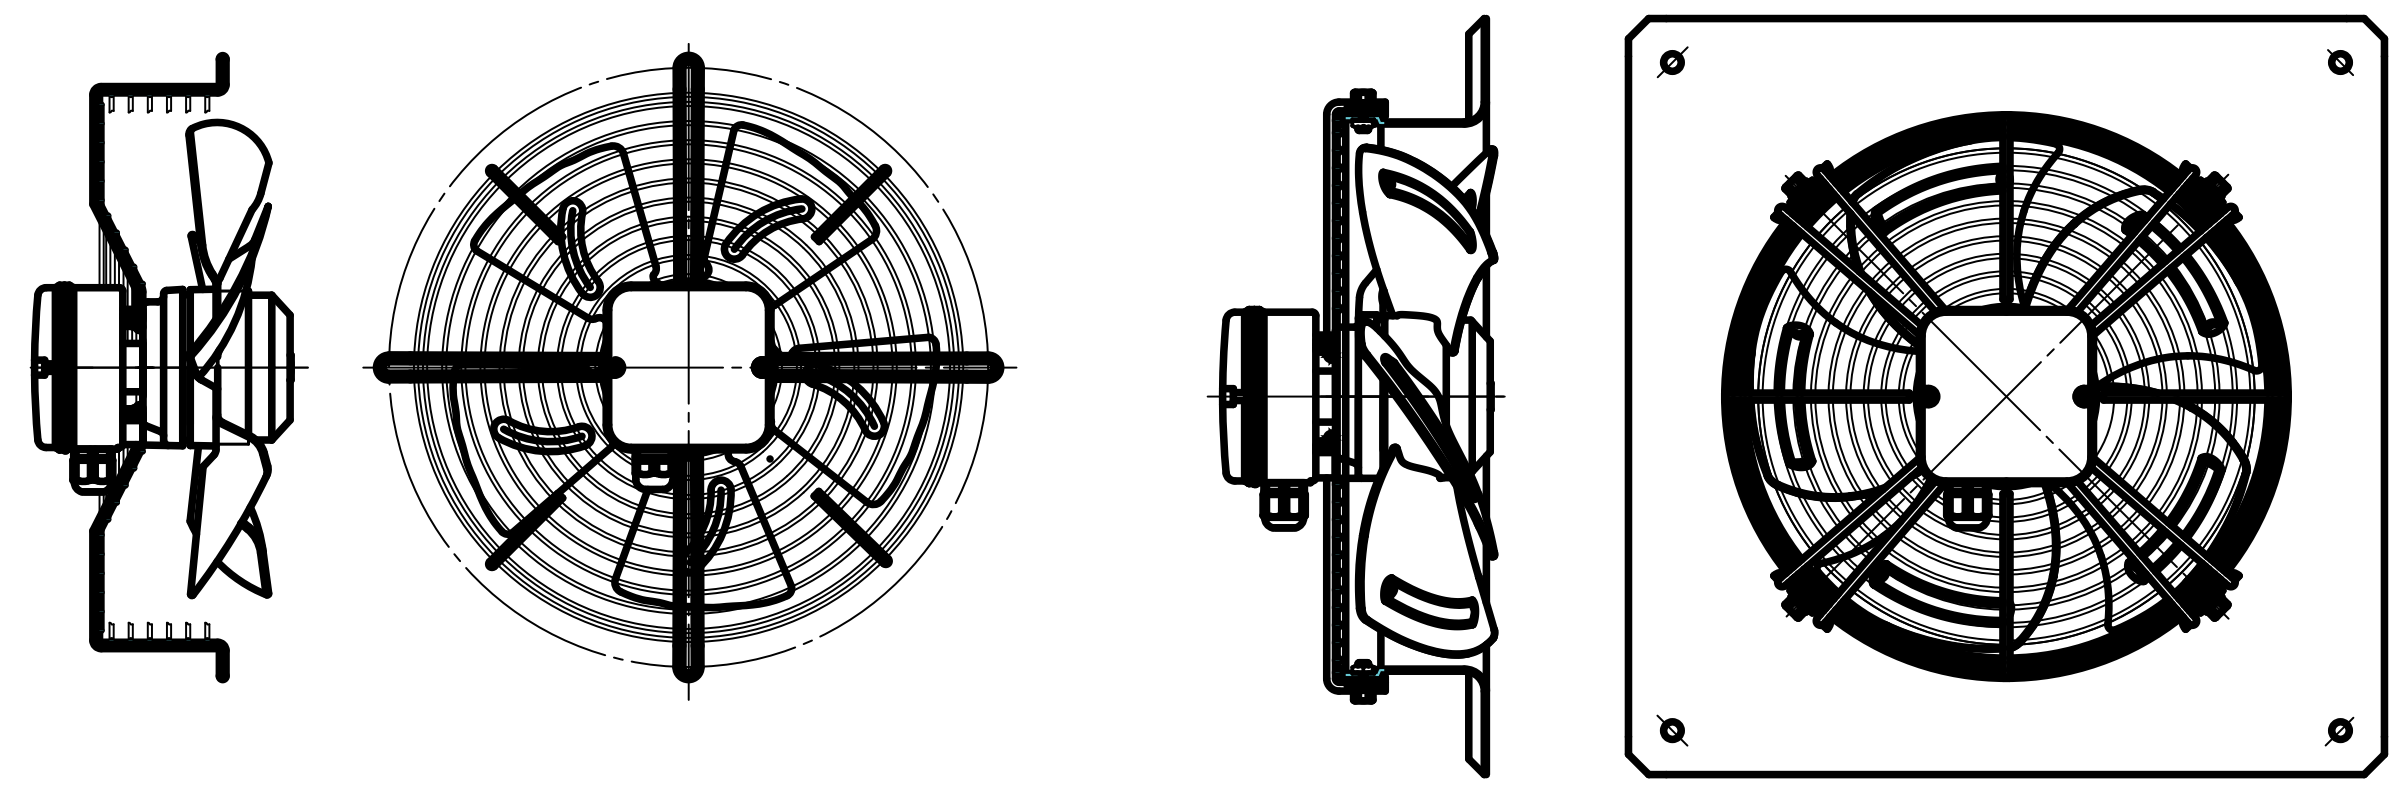

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	YWF4D-200-5Z	380	50	0,15	35	1465	50	/	385 / 30	От -40 до +60
2	YWF4E-200-5Z	220	50	0,11	22	1400	50	2,5	385 / 24	От -40 до +60
		230	60	0,11	25	1700	52	2,5	405 / 40	От -40 до +60
3	YWF2D-200-5Z	380	50	0,24	65	2740	77	/	710 / 80	От -40 до +60
4	YWF2E-200-5Z	220	50	0,29	65	2615	65	2	710 / 80	От -40 до +60
5	YWF4D-250-5Z	380	50	0,18	50	1450	55	/	915 / 60	От -40 до +60
		400	60	0,25	60	1500	58	/	925 / 68	От -40 до +60
6	YWF4E-250-5Z	220	50	0,23	50	1430	55	1,5	700 / 60	От -40 до +60
		230	60	0,22	55	1700	58	1,5	1080 / 70	От -40 до +60
7	YWF2D-250-5Z	380	50	0,35	150	2660	72	/	1535 / 120	От -40 до +60
8	YWF2E-250-5Z	220	50	0,59	135	2435	75	4	1456 / 120	От -40 до +60
9	YWF4E-300F-5L	220	50	0,48	100	1325	60	2,5	1920 / 60	От -40 до +60
10	YWF4D-300F-5L	380	50	0,24	100	1360	60	/	1950 / 60	От -40 до +60
11	YWF4E-300F-5L	220	50	0,42	92	1365	60	2,5	1730 / 60	От -40 до +60
		230	60	0,53	121	1552	65	2,5	2070 / 70	От -40 до +60
12	YWF4D-300F-5L	380	50	0,24	100	1360	60	/	1950 / 60	От -40 до +60
		400	60	0,21	105	1615	65	/	2084 / 70	От -40 до +60
13	YWF2D-300-5L	380	50	0,37	195	2570	70	/	2440 / 88	От -40 до +60
14	YWF2E-300-5L	220	50	0,72	165	2350	60	5	2300 / 70	От -40 до +60
15	YWF4E-315-5L	220	50	0,4	85	1380	62	2	1475 / 65	От -40 до +60
16	YWF4D-315-5L	380	50	0,25	70	1400	62	/	1475 / 65	От -40 до +60
17	YWF6E-315-5L	220	50	0,29	60	950	52	3	800 / 45	От -40 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ АС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

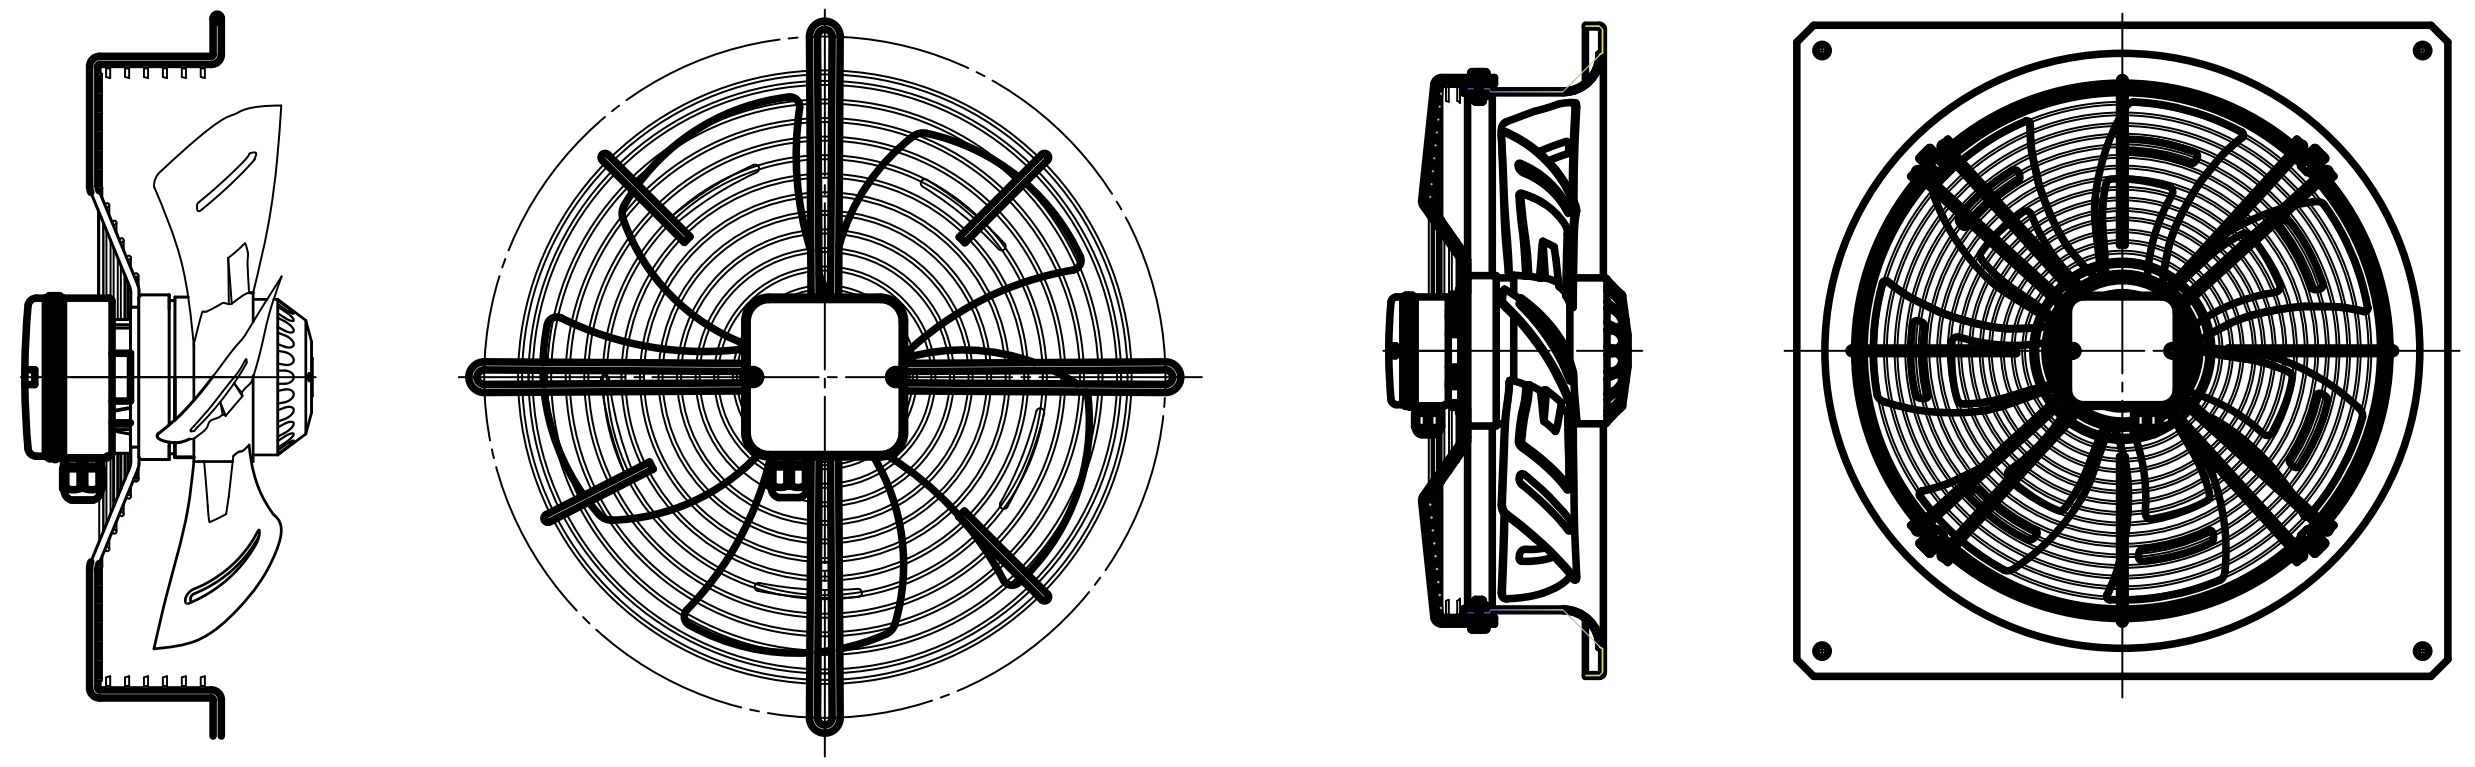

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
18	YWF4D-330-5L	380	50	0,4	125	1400	63	/	2250 / 95	От -40 до +60
19	YWF4E-330-5L	220	50	0,6	125	1380	63	4	2250 / 95	От -40 до +60
20	YWF6D-330-5L	380	50	0,3	85	950	52	/	1560 / 72	От -40 до +60
21	YWF4D-350-5L	380	50	0,38	180	1360	65	/	2707 / 90	От -40 до +60
		400	60	0,4	225	1540	68	/	3140 / 92	От -40 до +60
22	YWF4E-350-5L	220	50	0,75	175	1335	65	4	2814 / 85	От -40 до +60
		230	60	0,8	180	1500	68	4	2800 / 70	От -40 до +60
23	YWF6D-350-5L	380	50	0,42	105	955	52	/	2063 / 50	От -40 до +60
		400	60	0,32	106	1130	58	/	2479 / 55	От -40 до +60
24	YWF6E-350-5L	220	50	0,41	82	935	52	3	1977 / 50	От -40 до +60
		230	60	0,44	96	1100	58	3	2358 / 55	От -40 до +60
25	YWF4E-350M-5L	220	50	0,78	170	1380	70	6	3200 / 100	От -40 до +60
		230	60	1,2	250	1600	72	6	3080 / 82	От -40 до +60
26	YWF4D-350M-5L	380	50	0,5	185	1380	72	/	2935 / 65	От -40 до +60
27	YWF6D-350M-5L	380	50	0,28	80	950	58	/	2065 / 80	От -40 до +60
28	YWF6E-350M-5L	220	50	0,49	100	935	58	4	2065 / 80	От -40 до +60
29	YWF4D-350G-7L	400Δ	50	0,36	190	1350	70	/	3100 / 75	От -40 до +60
		400Y	50	0,23	131	990	65	/	2600 / 40	От -40 до +60
30	YWF4E-350G-7L	220	50	1,01	216	1400	71	5	3100 / 60	От -40 до +60
31	YWF6D-350T-6L	380	50	0,27	90	920	60	/	1925 / 70	От -40 до +60
32	YWF6E-350T-6L	220	50	0,47	100	900	60	/	1925 / 70	От -40 до +60
33	YWF4D-350F-7F	380	50	0,39	180	1350	71	/	3150 / 100	От -40 до +60
		400	60	0,45	230	1550	73	/	3300 / 100	От -40 до +60
34	YWF4E-350F-7F	220	50	0,75	170	1330	71	5	3150 / 100	От -40 до +60
		230	60	1,15	250	1600	73	5	3300 / 100	От -40 до +60
35	YWF6D-350F-7F	400	60	0,26	110	1100	73	/	2000 / 60	От -40 до +60
	YWF6E-350F-7F	230	60	0,4	95	1050	73	2,5	2000 / 50	От -40 до +60

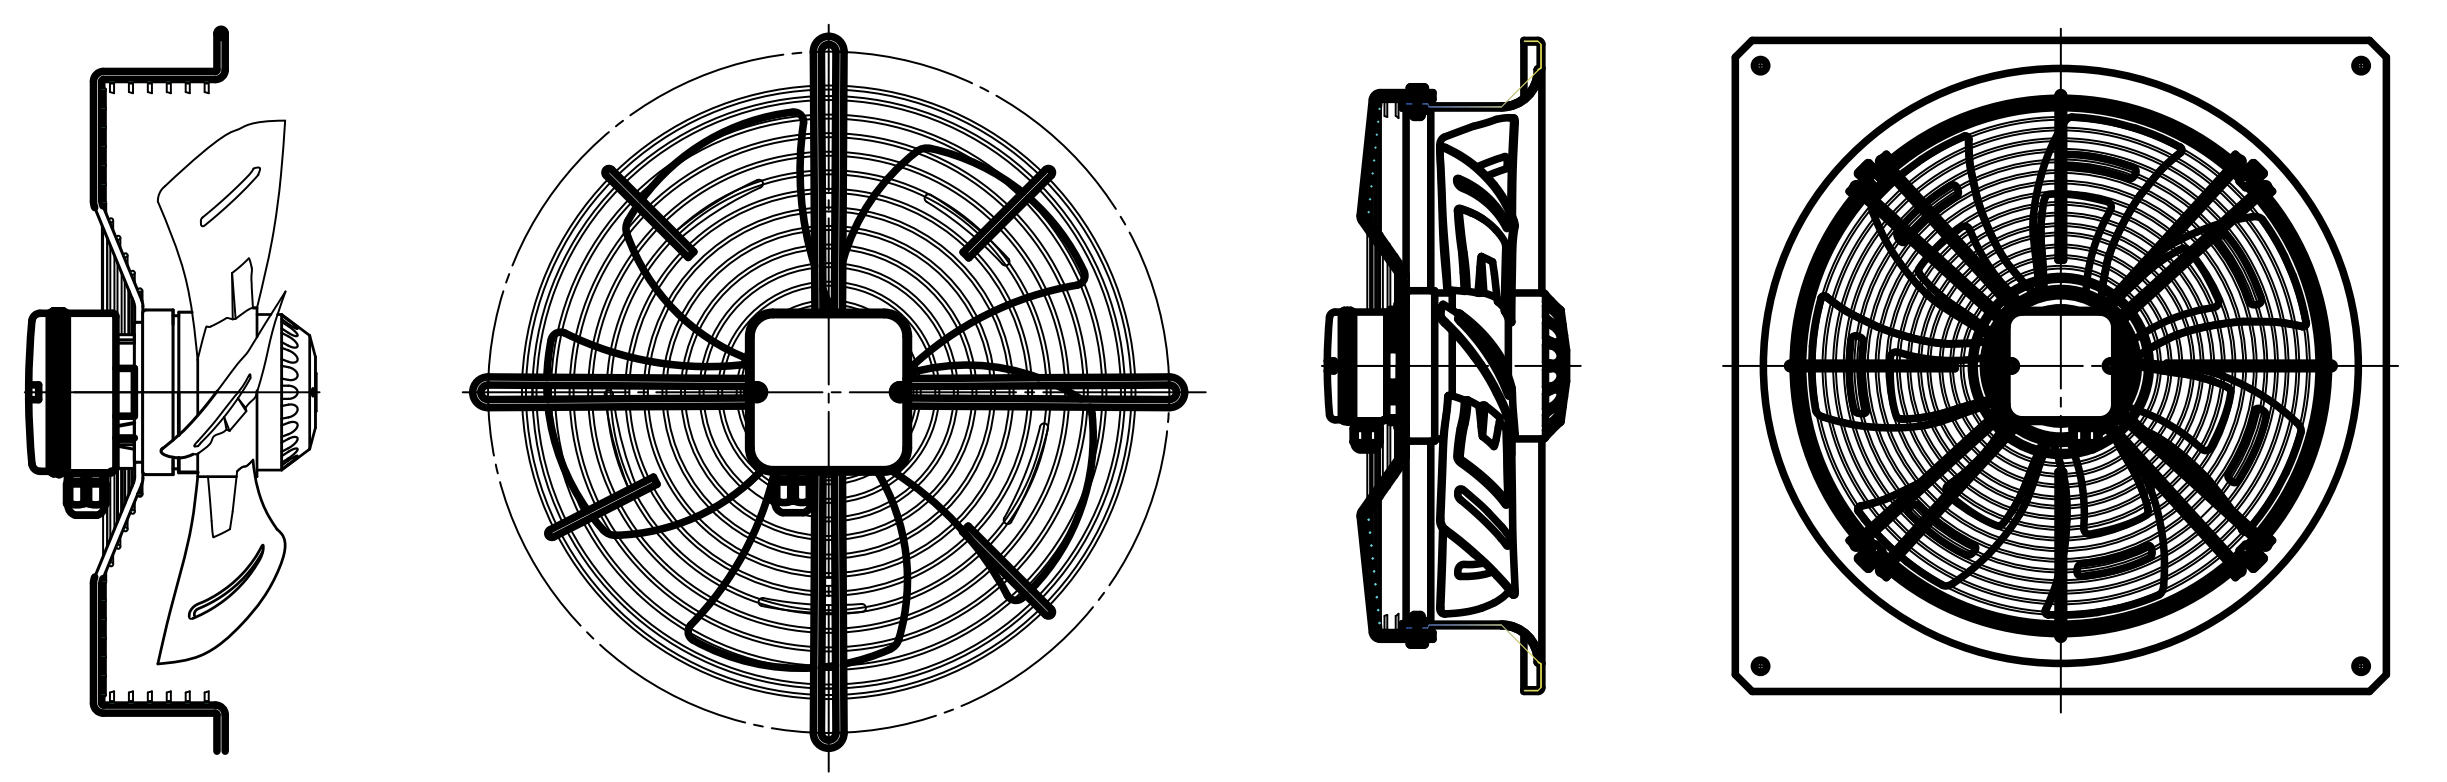

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
36	YWF4E-380-5L	220	50	1,0	200	1380	65	6	3645 / 92	От -40 до +60
37	YWF4D-380-5L	380	50	0,5	200	1400	65	/	3645 / 92	От -40 до +60
38	YWF4D-400-5L	380	50	0,52	230	1350	68	/	4015 / 100	От -40 до +60
		400	60	0,61	330	1590	70	/	4400 / 105	От -40 до +60
39	YWF4E-400-5L	220	50	1,1	240	1370	68	6	3806 / 100	От -40 до +60
		230	60	1,47	350	1580	70	6	4540 / 105	От -40 до +60
40	YWF6D-400-5L	380	50	0,31	105	925	58	/	2863 / 55	От -40 до +60
		400	60	0,32	142	1055	60	/	3321 / 60	От -40 до +60
41	YWF6E-400-5L	220	50	0,76	130	935	58	4	2850 / 55	От -40 до +60
		230	60	0,68	145	1095	60	4	3400 / 60	От -40 до +60
42	YWF4D-400M-5L	380	50	0,52	210	1380	72	/	4015 / 105	От -40 до +60
		400	60	0,6	300	1580	74	/	4215 / 95	От -40 до +60
43	YWF4E-400M-5L	220	50	1,27	275	1345	72	8	4240 / 105	От -40 до +60
		230	60	1,5	350	1600	74	8	4215 / 95	От -40 до +60
44	YWF6D-400M-5L	380	50	0,35	110	920	62	6	2735 / 70	От -40 до +60
45	YWF4D-400G-7L	400Δ	50	0,56	295	1320	72	/	4600 / 85	От -40 до +60
		400Y	50	0,32	179	940	65	/	3500 / 35	От -40 до +60
46	YWF4E-400G-7L	220	50	1,46	325	1390	72	4	4700 / 75	От -40 до +60
47	YWF6D-400T-7L	380	50	0,4	140	915	60	/	3040 / 70	От -40 до +60
48	YWF6E-400T-7L	220	50	0,64	140	900	60	5	3040 / 70	От -40 до +60
49	YWF4D-400F-7F	380	50	0,52	240	1330	68	/	4200 / 120	От -40 до +60
		400	60	0,55	300	1575	75	/	4200 / 100	От -40 до +60
50	YWF4E-400F-7F	220	50	1,02	220	1350	68	6	4200 / 100	От -40 до +60
		230	60	1,50	330	1550	70	8	4200 / 90	От -40 до +60
51	YWF6D-400F-7F	400	60	0,25	120	1050	68	/	2770 / 60	От -40 до +60
52	YWF6E-400F-7F	230	60	0,50	115	1000	70	3	2920 / 60	От -40 до +60
53	YWF4D-420-5L	380	50	0,55	210	1350	68	/	4290 / 110	От -40 до +60
54	YWF6D-420-5L	380	50	0,3	135	950	58	/	2900 / 65	От -40 до +60

VENTILATOR bayoung

Осевые вентиляторы AC

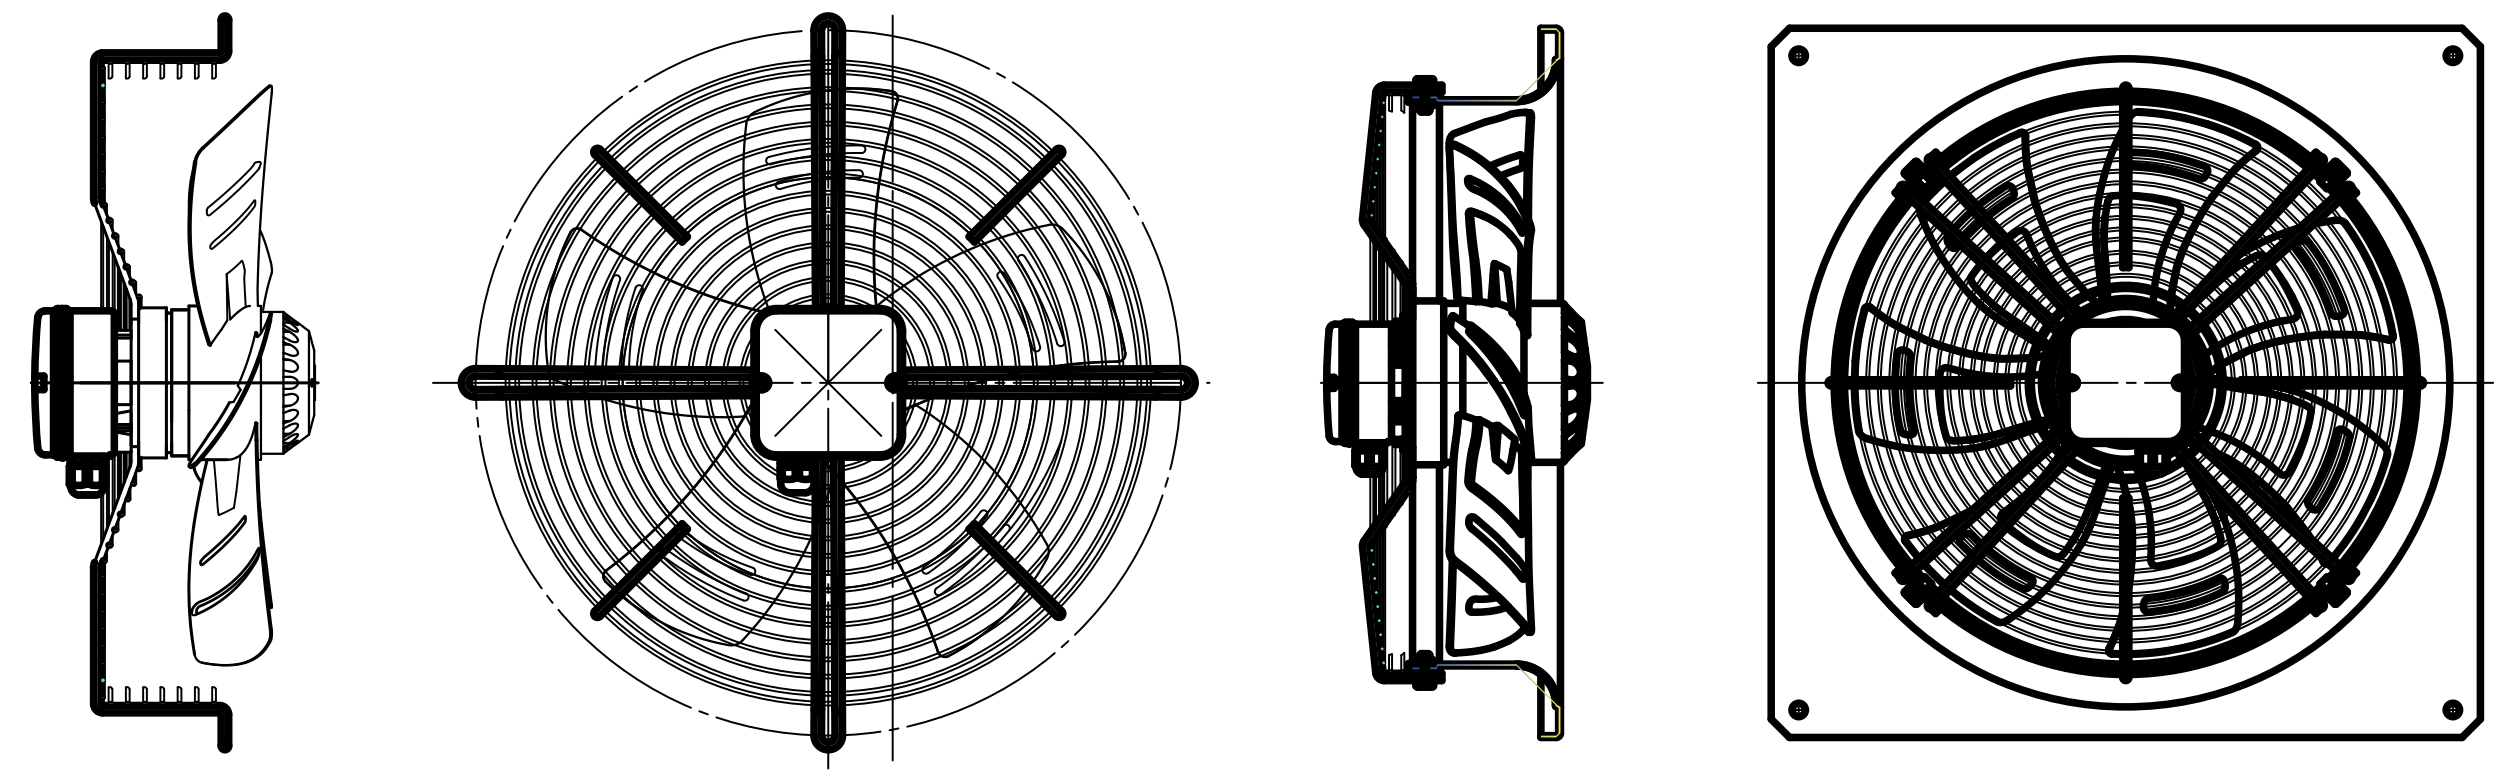

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °C
55	YWF4D-450-5L	380	50	0,6	280	1365	70	/	4706 / 110	От -40 до +60
		400	60	0,61	245	1550	72	/	4952 / 115	От -40 до +60
56	YWF4E-450-5L	220	50	1,25	270	1360	70	8	4711 / 110	От -40 до +60
		230	60	2	430	1500	72	8	5650 / 115	От -40 до +60
57	YWF6D-450-5L	380	50	0,5	147	940	55	/	3680 / 60	От -40 до +60
		400	60	0,46	182	1090	58	/	4380 / 65	От -40 до +60
58	YWF6E-450-5L	220	50	0,79	155	930	55	6	3608 / 60	От -40 до +60
		230	60	0,89	194	1090	58	6	4358 / 65	От -40 до +60
59	YWF4D-450M-5L	380	50	0,82	350	1320	75	/	5700 / 90	От -40 до +60
		400	60	1,15	580	1400	77	/	6185 / 110	От -40 до +60
60	YWF4E-450M-5L	220	50	2,0	440	1350	75	12	5890 / 120	От -40 до +60
		230	60	2,3	480	1680	77	12	6185 / 110	От -40 до +60
61	YWF4E-450G-7L	220	50	2,95	640	1380	77	15	6980 / 100	От -40 до +60
62	YWF4D-450G-7L	400Δ	50	1,3	520	1400	77	/	6550 / 120	От -40 до +60
		400Y	50	0,75	400	1190	68	/	5800 / 90	От -40 до +60
63	YWF6E-450G-7L	220	50	0,91	198	920	60	6	4800 / 50	От -40 до +60
64	YWF6D-450G-7L	400Δ	50	0,45	201	930	60	/	4800 / 50	От -40 до +60
65	YWF4D-450T-7L	380	50	1,45	620	1370	72	/	6705 / 150	От -40 до +60
66	YWF6D-450T-7L	380	50	0,75	230	935	60	/	5200 / 60	От -40 до +60
		400	60	0,70	290	1085	64	/	6000 / 65	От -40 до +60
67	YWF4D-450F-7F	380	50	0,75	350	1320	75	/	5500 / 100	От -40 до +60
68	YWF4D-450F-7F	380	50	0,86	395	1360	75	/	5940 / 100	От -40 до +60
69	YWF4D450F-7F	400	60	0,9	460	1600	77	/	5600 / 110	От -40 до +60
70	YWF4E-450F-7F	220	50	1,85	400	1370	75	10	5550 / 100	От -40 до +60
71	YWF6D-450F-7F	400	60	0,37	165	1070	64	/	3820 / 70	От -40 до +60
72	YWF6E-450F-7F	230	60	0,69	150	1030	64	4	3680 / 60	От -40 до +60

Осевые вентиляторы AC

VENTILATOR bayoung

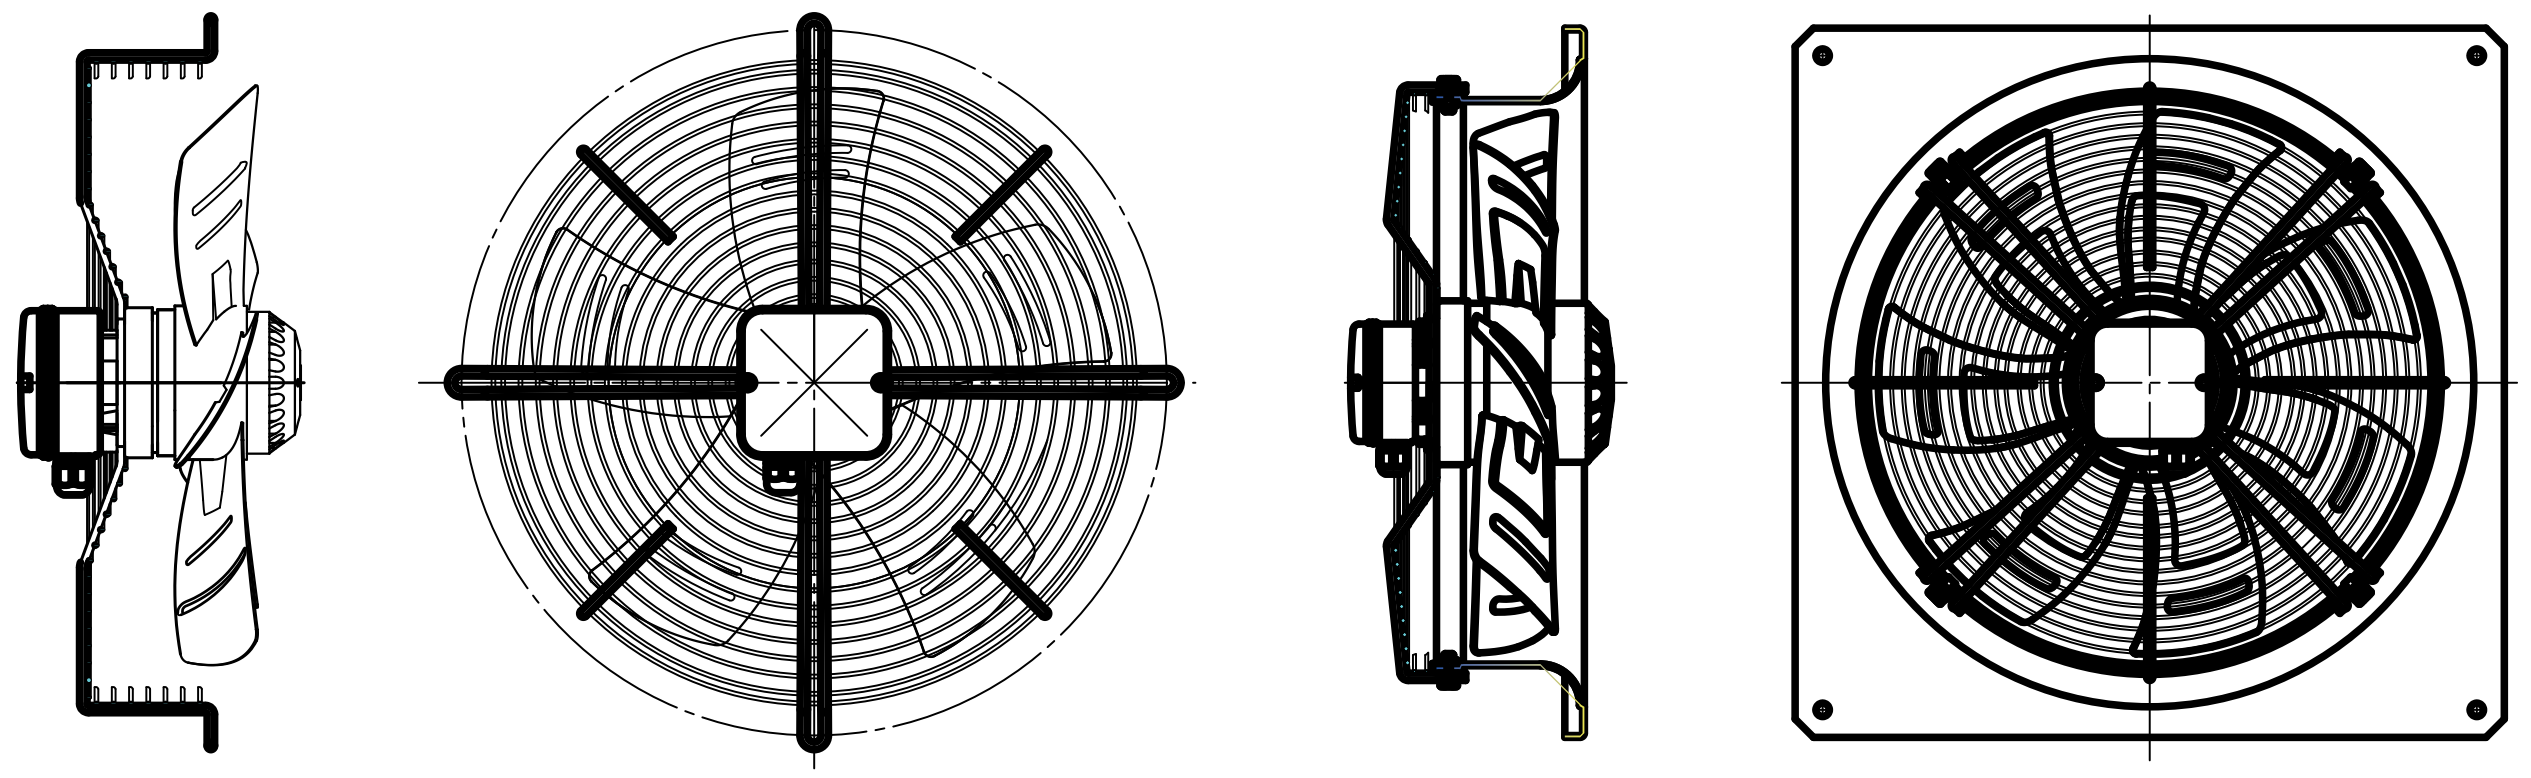

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °C
73	YWF4D-500-5L	380	50	0,92	460	1355	70	/	6640 / 125	От -40 до +60
		400	60	1,1	615	1540	72	/	7490 / 125	От -40 до +60
74	YWF4E-500-5L	220	50	2,1	480	1340	70	15	6700 / 125	От -40 до +60
		230	60	2,85	600	1500	72	15	6800 / 120	От -40 до +60
75	YWF6D-500-5L	380	50	0,64	260	915	61	/	5310 / 85	От -40 до +60
		400	60	0,4	185	1080	60	/	4630 / 80	От -40 до +60
76	YWF6E-500-5L	220	50	1,12	209	905	58	8	5120 / 75	От -40 до +60
		230	60	1,29	280	1040	60	8	6040 / 80	От -40 до +60
77	YWF4D-500M-6L	380	50	1,45	650	1390	78	/	7600 / 95	От -40 до +60
		400	60	1,45	850	1600	80	/	8400 / 90	От -40 до +60
78	YWF4E-500M-6L	220	50	3,5	800	1300	78	15	8000 / 105	От -40 до +60
		230	60	3,9	820	1600	80	15	8400 / 90	От -40 до +60
79	YWF4E-500G-7L	220	50	4,0	880	1350	76	15	9000 / 105	От -40 до +60
80	YWF4D-500G-7L	400Δ	50	1,9	850	1350	78	/	9245 / 115	От -40 до +60
		400Y	50	1,15	570	1100	72	/	7916 / 65	От -40 до +60
81	YWF6E-500G-7L	220	50	1,34	304	920	68	10	6000 / 50	От -40 до +60
82	YWF6D-500G-7L	400Δ	50	0,61	295	900	68	/	6000 / 60	От -40 до +60
83	YWF4D-500T-7L	380	50	1,88	850	1340	74	/	8380 / 170	От -40 до +60
84	YWF6D-500T-7L	380	50	0,85	330	900	68	/	6300 / 100	От -40 до +60
85	YWF4D-500-4F	380	50	1,0	500	1350	68	/	6580 / 120	От -40 до +60
86	YWF4E-500-4F	220	50	3,5	580	1300	68	12	6580 / 120	От -40 до +60
87	YWT6D-500-4F	380	50	0,48	175	940	58	/	4430 / 60	От -40 до +60
88	YWF4D-500F-7F	380	50	0,85	400	1350	72	/	7800 / 100	От -40 до +60
89	YWF6D-500F-7F	380	60	0,7	250	1100	63	/	5500 / 80	От -40 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

bayoung VENTILATOR

Осевые вентиляторы АС

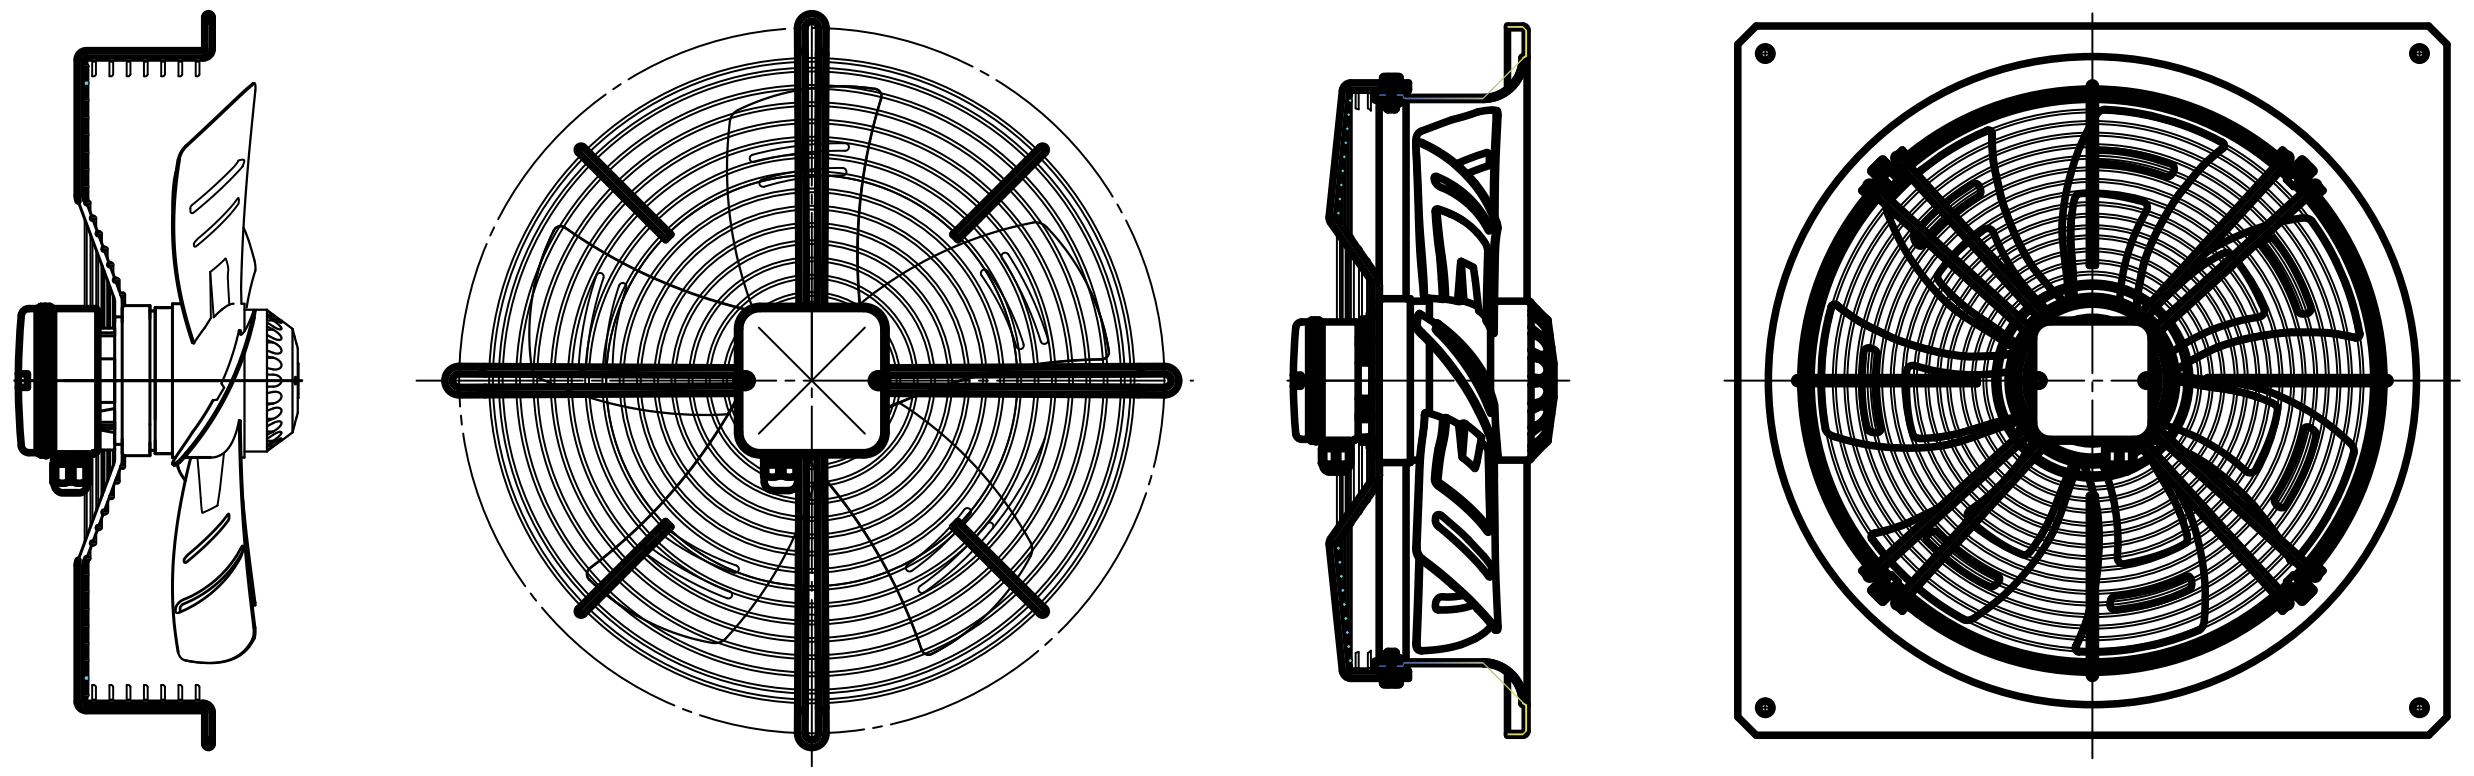

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
90	YWF4D-550-5L	380	50	1,25	650	1380	70	/	8730 / 120	От -40 до +60
		400	60	1,55	800	1450	72	/	8555 / 110	От -40 до +60
91	YWF4E-550-5L	220	50	2,8	650	1340	70	15	8546 / 120	От -40 до +60
		230	60	4,0	950	1550	72	15	8555 / 110	От -40 до +60
92	YWF6D-550-5L	380	50	0,82	350	910	60	/	6810 / 85	От -40 до +60
		400	60	0,6	300	1000	62	/	6655 / 92	От -40 до +60
93	YWF6E-550-5L	220	50	1,0	220	880	60	6	6355 / 85	От -40 до +60
		230	60	1,2	350	1100	62	6	6655 / 92	От -40 до +60
94	YWF4D-550M-5L	380	50	1,33	705	1330	72	/	9260 / 120	От -40 до +60
		400	60	1,45	850	1600	74	/	9725 / 110	От -40 до +60
95	YWF4E-550M-5L	220	50	2,8	650	1340	72	15	9260 / 120	От -40 до +60
96	YWF6D-550M-5L	380	50	0,58	250	880	62	/	5330 / 100	От -40 до +60
		400	60	0,7	360	950	64	/	5565 / 90	От -40 до +60
97	YWF4D-550T-7L	380	50	2,45	1100	1360	78	/	9850 / 180	От -40 до +60
98	YWF6D-550T-7L	380	50	0,9	360	890	70	/	6850 / 90	От -40 до +60
99	YWF4D-550F-7F	380	50	1,4	740	1320	78	/	8335 / 105	От -40 до +60
100	YWF4D-560G-7L	400Δ	50	2,42	1260	1320	86	/	11800 / 150	От -40 до +60
		400Y	50	1,51	680	920	76	/	8900 / 70	От -40 до +60
101	YWF6E-560G-7L	220	50	2,37	535	920	76	12	7800 / 75	От -40 до +60
102	YWF6D-560G-7L	400Δ	50	0,84	440	880	76	/	7800 / 68	От -40 до +60

Осевые вентиляторы АС

bayoung VENTILATOR

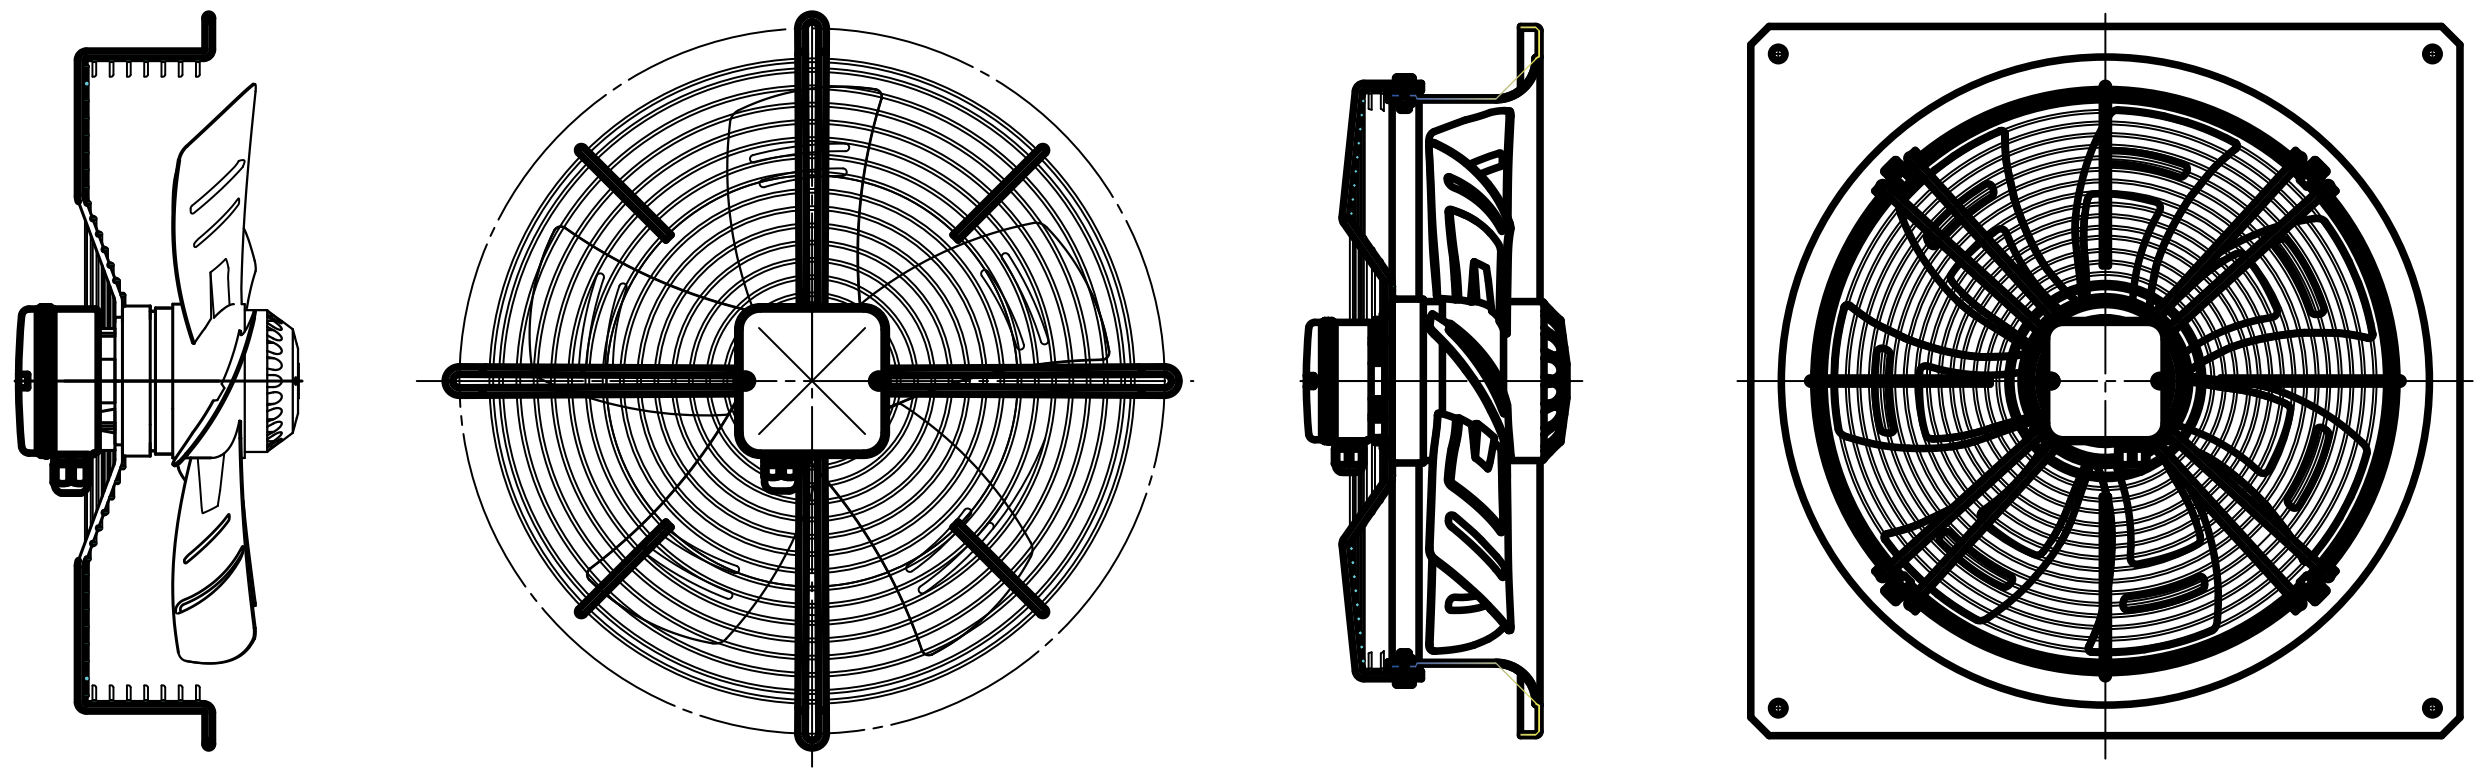

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
103	YWF4D-600-5L	380	50	1,66	860	1370	75	/	10655 / 120	От -40 до +60
		400	60	2,0	950	1500	78	/	9900 / 115	От -40 до +60
104	YWF4E-600-5L	220	50	3,9	830	1385	75	15	10162 / 120	От -40 до +60
		230	60	4,2	950	1620	78	12	9900 / 115	От -40 до +60
105	YWF6D-600-5L	380	50	1,08	460	915	70	/	8920 / 66	От -40 до +60
		400	60	0,65	350	1000	72	/	6825 / 78	От -40 до +60
106	YWF6E-600-5L	220	50	1,5	320	930	70	12	6500 / 70	От -40 до +60
		230	60	1,8	360	1100	72	12	6825 / 78	От -40 до +60
107	YWF4D-600M-5L	380	50	2,6	750	1400	76	/	10900 / 115	От -40 до +60
108	YWF6E-600M-5L	230	60	2,8	580	1020	64	12	8925 / 72	От -40 до +60
109	YWF6D-600M-6L	380	50	1,35	480	900	62	/	8500 / 80	От -40 до +60
		400	60	1,4	620	1020	64	/	8925 / 72	От -40 до +60
110	YWF4D-630-5L	380	50	1,9	920	1415	78	/	11425 / 120	От -40 до +60
		400	60	2,4	1200	1600	80	/	12280 / 125	От -40 до +60
111	YWF4E-630-5L	220	50	4,7	1040	1350	78	12	11695 / 120	От -40 до +60
		230	60	4,7	950	1620	80	10	12280 / 125	От -40 до +60
112	YWF6D-630-5L	380	50	1,36	600	900	68	/	9766 / 95	От -40 до +60
		400	60	1,2	500	1060	70	/	8360 / 105	От -40 до +60
113	YWF6E-630-5L	220	50	1,7	360	920	68	12	7960 / 90	От -40 до +60
		230	60	2,5	500	1000	70	12	8360 / 105	От -40 до +60
114	YWF4D-630M-5L	380	50	2,65	1000	1380	78	/	11700 / 120	От -40 до +60
115	YWF6D-630M-6L	380	50	1,48	480	920	68	/	10445 / 68	От -40 до +60
		400	60	2,0	880	1000	70	/	10970 / 70	От -40 до +60
116	YWF4D-630G-7L	400Δ	50	5,2	2730	1320	83	/	20500 / 200	От -40 до +60
		400Y	50	3,3	1680	1010	78	/	16000 / 125	От -40 до +60
117	YWF6D-630Q-5F	380	50	1,1	400	930	68	/	6500 / 100	От -40 до +60
118	YWF4D-630H-5L	380	50	2,34	1219	1397	77	/	14000 / 156	От -40 до +60
		400	60	3,25	1954	1563	80	/	16000 / 212	От -40 до +60
119	YWF6D-630H-5L	380	50	1,69	777	906	71	/	12200 / 120	От -40 до +60
		400	50	2,07	1172	1014	74	/	14000 / 120	От -40 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЕС
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ АС
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

bayoung VENTILATOR

Осевые вентиляторы АС

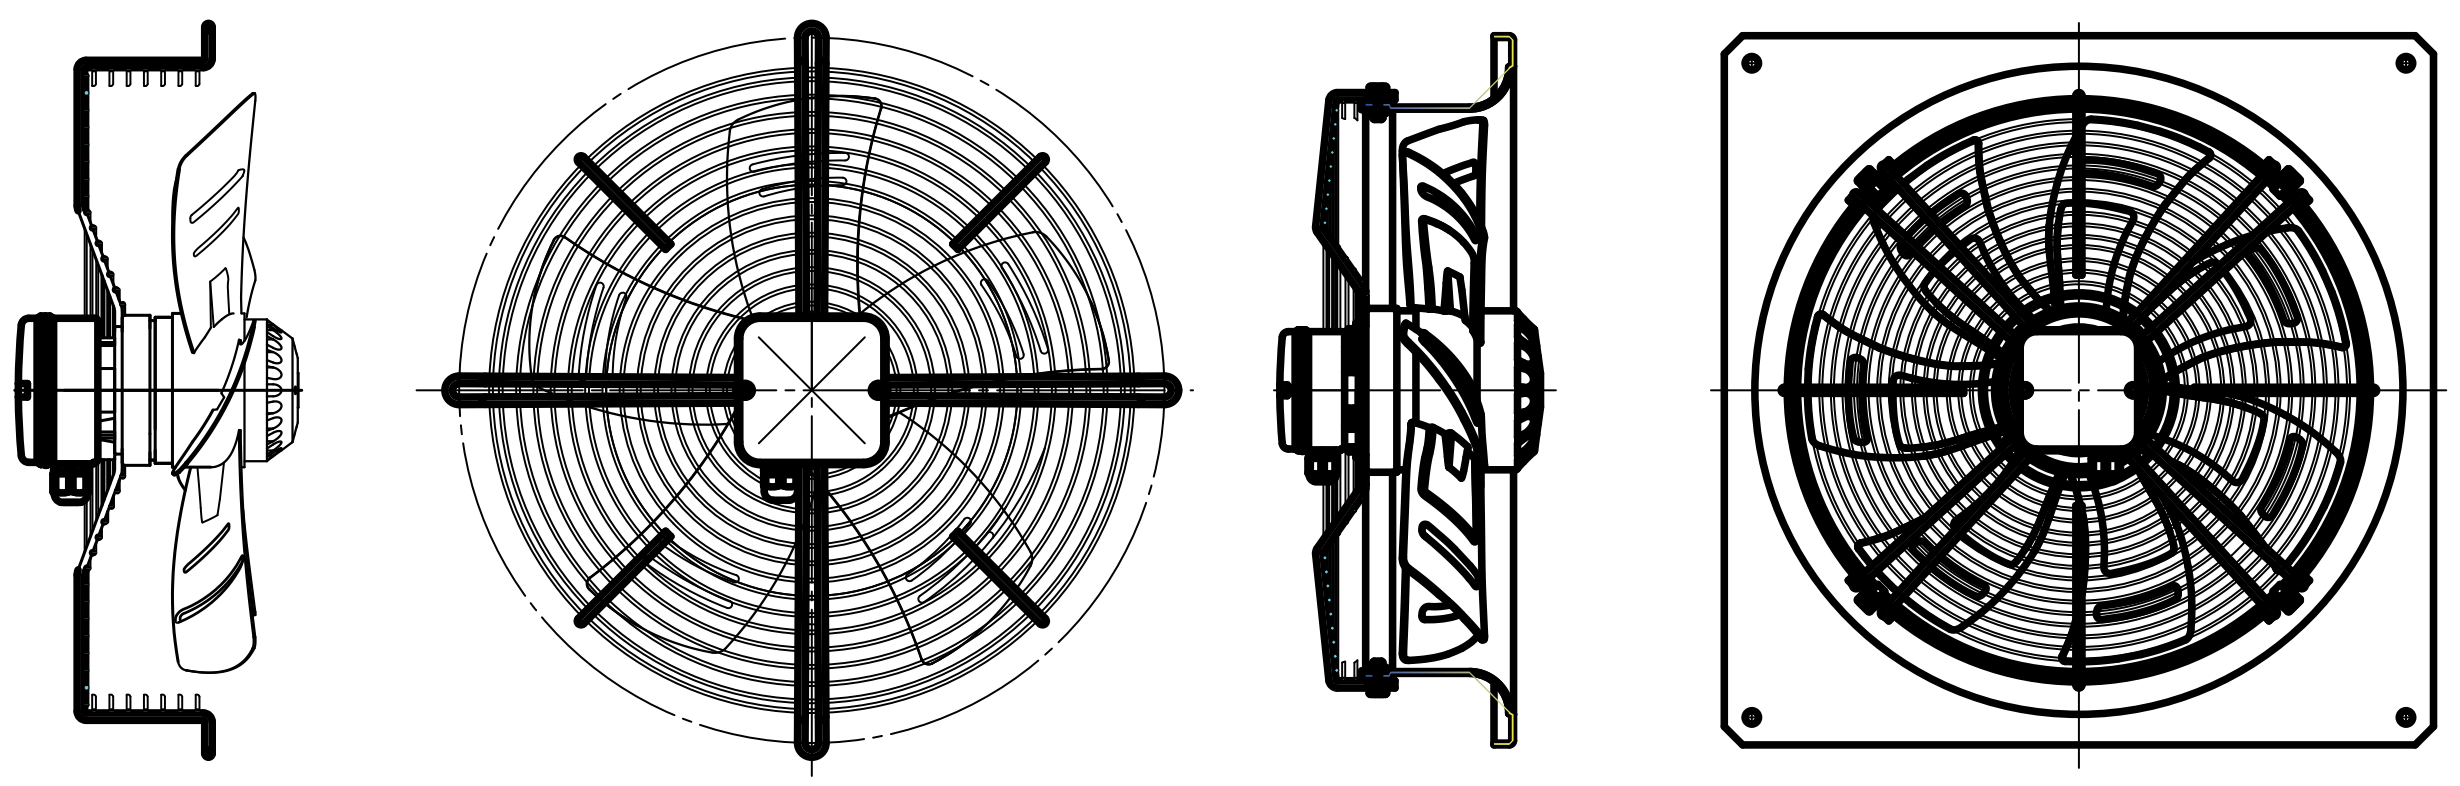

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м^3/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
120	YWF6D-710-6L	380	50	1,05	440	810	68	/	10165 / 95	От -40 до +60
		400	60	1,6	700	1020	70	/	10675 / 85	От -40 до +60
121	YWF8D-710-6L	380	50	1,36	330	665	60	/	7220 / 75	От -40 до +60
122	YWF6D-710M-7L	380	50	2,05	920	1020	68	/	10445 / 95	От -40 до +60
123	YWF6D-710G-7L	400Δ	50	1,78	925	930	77	/	14800 / 110	От -40 до +60
		400Y	50	1,25	651	720	73	/	12400 / 65	От -40 до +60
124	YWF8D-710G-7L	400Δ	50	0,88	450	700	70	/	11200 / 60	От -40 до +60
		400Y	50	0,61	320	530	62	/	9200 / 40	От -40 до +60
125	YWF6D-710H-5L	400Δ	50	2,1	890	910	73	/	13950 / 100	От -40 до +60
		400Y	50	1,1	670	750	68	/	12400 / 60	От -40 до +60
126	YWF6D-710R-4L	380	50	2,4	1110	910	68	/	15112 / 100	От -40 до +60
127	YWF6D-760R-4L	380	50	2,8	1270	930	70	/	17450 / 100	От -40 до +60
128	YWF6D-800R-4L	380	50	4,2	2100	900	70	/	17450 / 105	От -40 до +60
129	YWF6D-800G-7L	380	50	4,1	2120	900	80	/	25800 / 120	От -40 до +60
		380	60	3,5	1938	1070	80	/	25800 / 135	От -40 до +60
130	YWF6D-800H-5L	380Δ	50	2,5	1150	900	76	/	17800 / 125	От -40 до +60
		380Y	50	1,5	870	710	71	/	15400 / 65	От -40 до +60
131	YWF6D-910G-7L	380Δ	50	3,1	1350	900	85	/	27000 / 140	От -40 до +60
132	YWF8D-910G-7L	380	50	1,55	870	720	80	/	22000 / 100	От -40 до +60
133	YWF6D-910H-5L	400Δ	50	3,65	1730	900	77	/	22950 / 135	От -40 до +60
		400Y	50	2,2	1250	750	73	/	19200 / 70	От -40 до +60

Радиальные вентиляторы двухстороннего всасывания

bayoung VENTILATOR

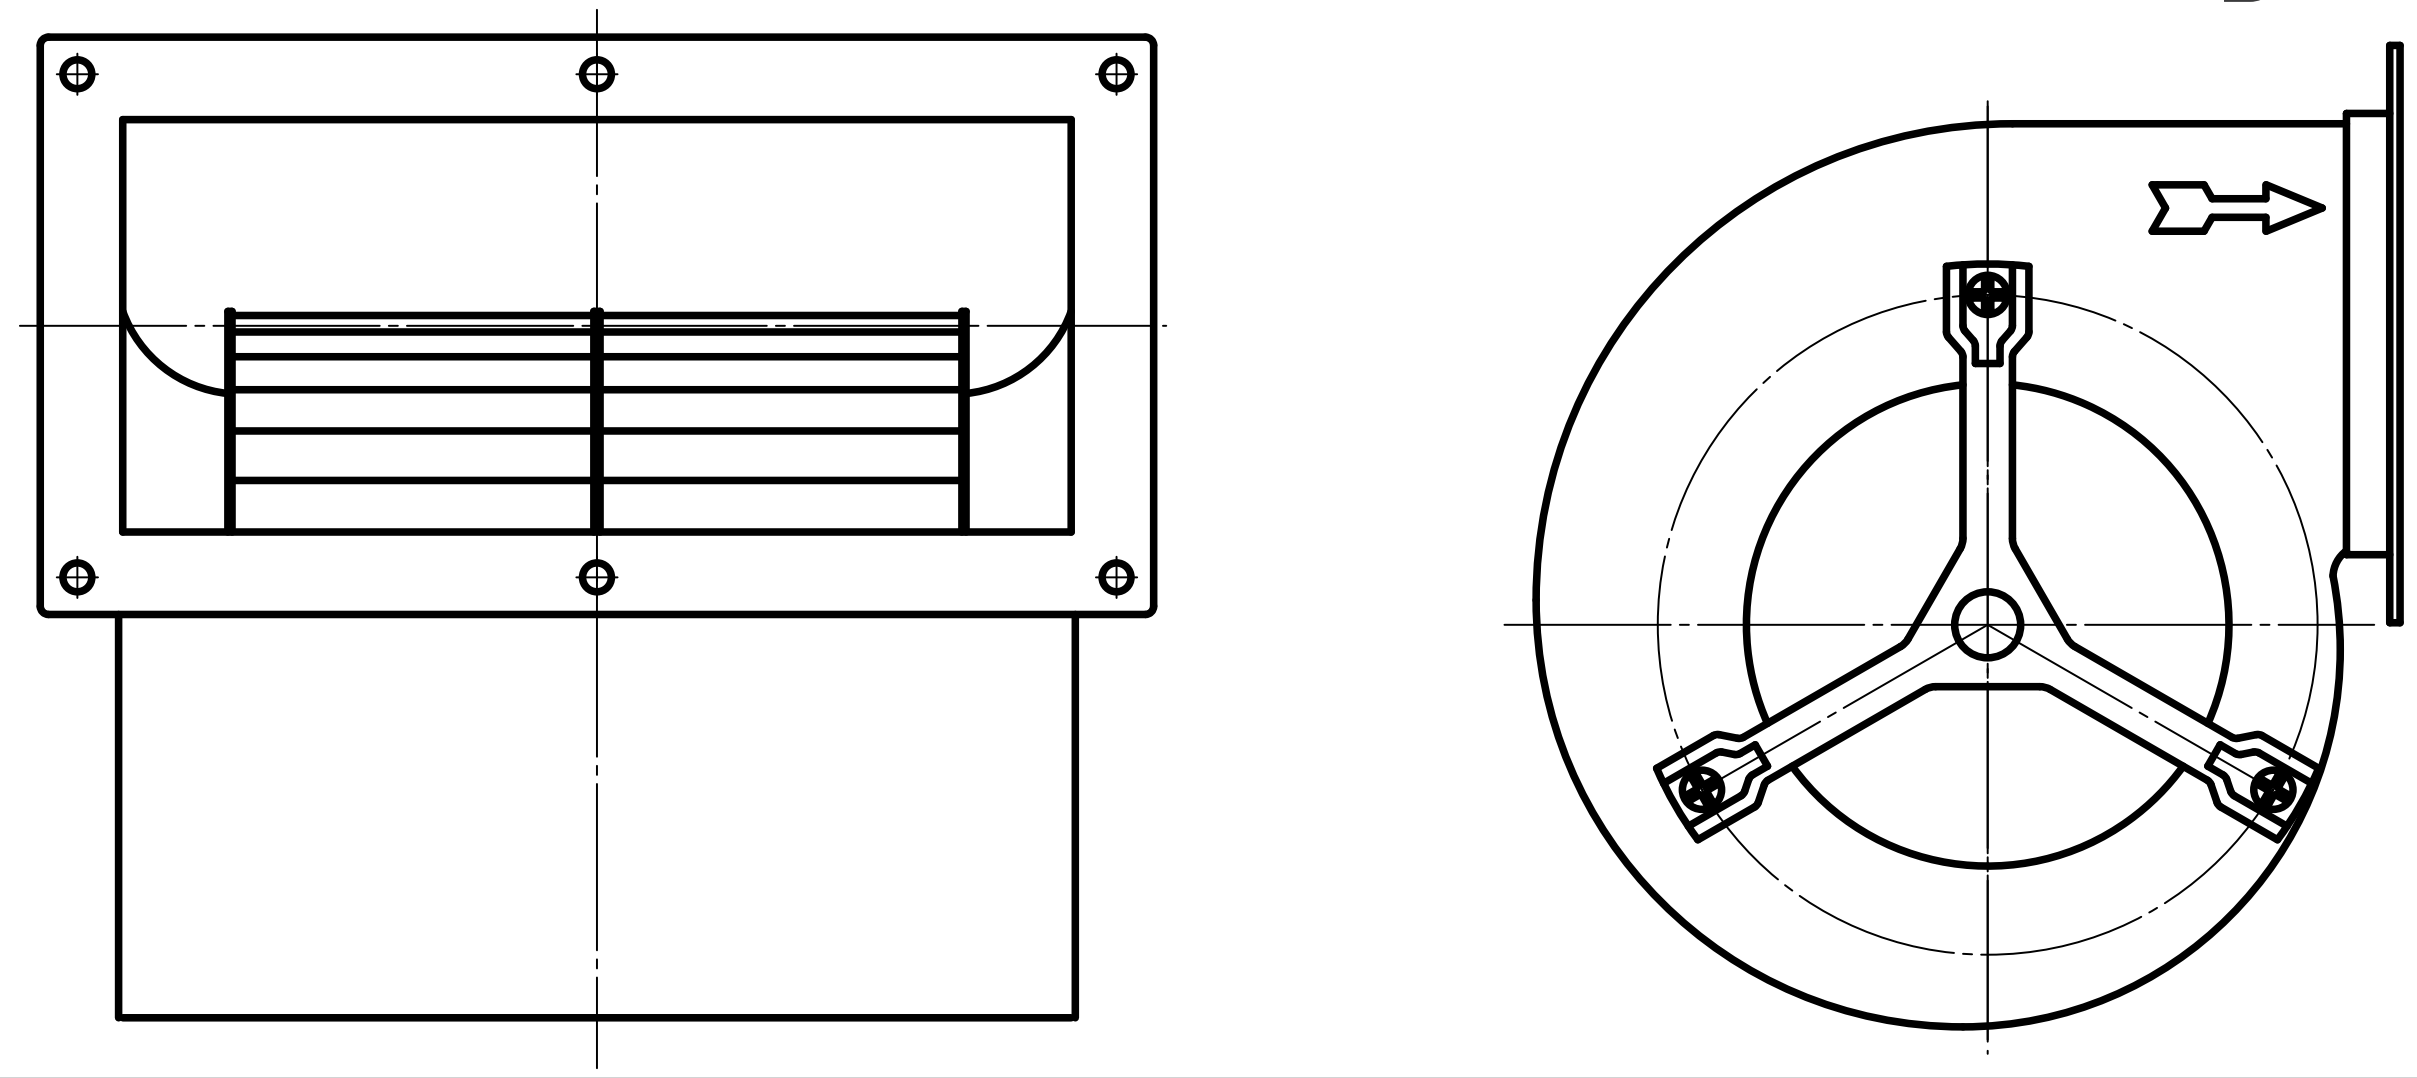

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м^3/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	DYF2E-133A-QS1a	220	50	1,3	280	1950	60	8	680 / 0	От -40 до +60
2	DYF4E-133A-QS2a	220	50	0,35	70	1380	53	2	510 / 0	От -40 до +60
3	DYF4E-133A-QS2b	230	60	0,4	90	1650	55	2	540 / 0	От -40 до +60
4	DYF2E-133B-QS1a	220	50	1,42	305	2100	63	20	970 / 0	От -40 до +60
5	DYF4E-133B-QS2a	220	50	0,38	82	1425	53	3	873 / 0	От -40 до +60
6	DYF4E-133B-QS2b	230	60	0,55	125	1650	55	4	910 / 0	От -40 до +60
7	DYF2E-146-QS1a	220	50	1,3	350	2000	63	10	970 / 135	От -40 до +60
8	DYF4E-146-QS2a	220	50	0,5	110	1360	54	4	1000 / 0	От -40 до +60
9	DYF4E-146-QS2b	230	60	1,0	220	1600	56	5	900 / 0	От -40 до +60
10	DYF2E-160-QS1a	220	50	2,3	410	1850	65	18	1300 / 150	От -40 до +60
11	DYF4E-160-QS2a	220	50	0,75	150	1300	64	4	1240 / 0	От -40 до +60
12	DYF4E-160-QS2b	230	60	1,3	250	1350	65	5	1260 / 0	От -40 до +60
13	DYF4E-160-QS3a	220	50	0,8	185	1380	65	6	1240 / 0	От -40 до +60
14	DYF4E-160-QS3b	230	60	1,0	235	1570	68	5	1400 / 0	От -40 до +60
15	DYF4D-180-QS1a	380	50	0,51	240	1350	63	/	1900 / 0	От -40 до +60
16	DYF4D-180-QS1b	400	60	0,57	330	1480	63	/	1980 / 0	От -40 до +60
17	DYF4E-180-QS2a	220	50	1,3	250	1220	66	6	1800 / 0	От -40 до +60
18	DYT4E-180-QS2b	230	60	2,2	490	1650	67	10	2050 / 0	От -40 до +60
19	DYF4D-200-QS1a	380	50	0,65	390	1210	64	/	2500 / 0	От -40 до +60
20	DYF4E-200-QS2a	220	50	2,05	430	1050	61	12	2450 / 0	От -40 до +60
21	DYF4D-225A-QS1a	380	50	1,75	450	1320	65	/	2950/ 0	От -40 до +60
22	DYF4E-225A-QS2a	220	50	2,55	625	1050	66	20	2800 / 50	От -40 до +60
23	DYF4E-225A-QS2b	230	60	4,6	1000	1650	63	18	2750 / 50	От -40 до +60
24	DYF4D-225B-QS1a	380	50	1,55	740	1250	78	/	4350 / 0	От -40 до +60
25	DYF4D-225B-QS1b	400	60	2,1	1100	1580	75	/	3900 / 150	От -40 до +60
26	DYF4E-225B-QS2a	220	50	2,9	600	1320	75	25	3700 / 0	От -40 до +60
27	DYF4E-225B-QS2b	230	60	4,7	970	1700	72	20	3200 / 200	От -40 до +60

bayoung VENTILATOR

Радиальные вентиляторы двухстороннего всасывания

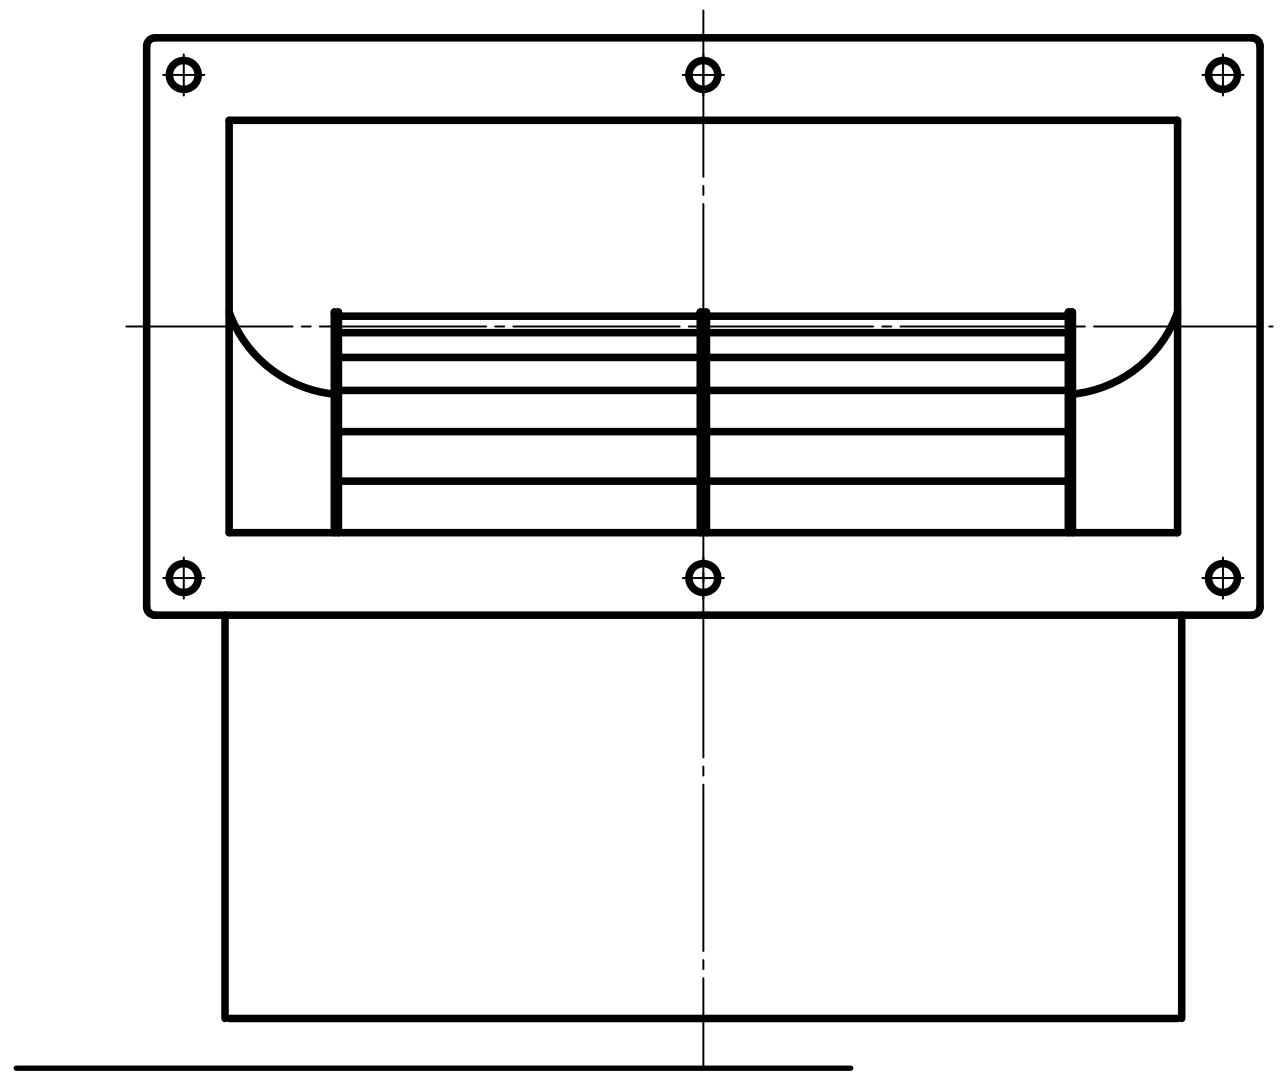

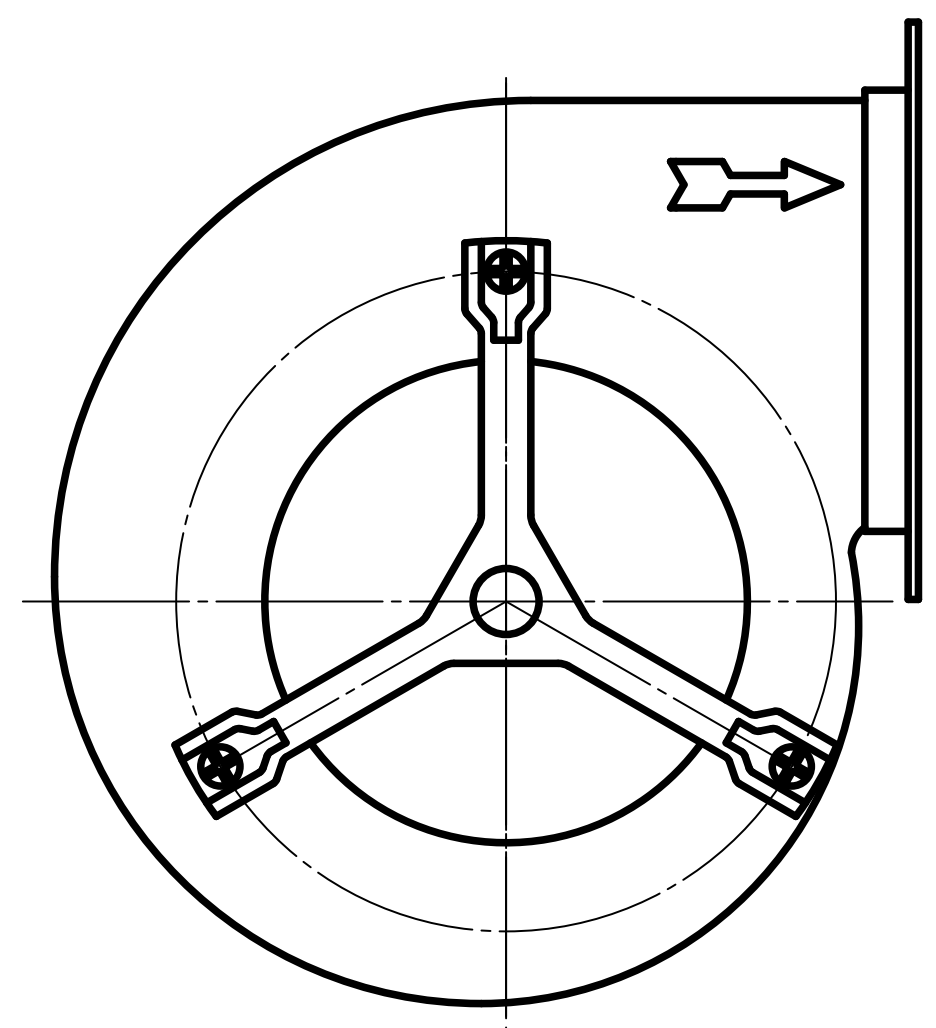

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °C
28	DYF6E-225B-QS3a	220	50	1,15	265	900	61	10	2000 / 20	От -40 до +60
29	DYF6E-225B-QS3b	230	60	2,4	500	1000	61	8	2500 / 70	От -40 до +60
30	DYF4D-250-QS1a	380	50	2,1	1200	1250	77	/	4040 / 50	От -40 до +60
31	DYF4D-250-QS1b	400	60	2,0	1200	1420	73	/	3500 /310	От -40 до +60
32	DYF4E-250-QS2a	220	50	4,0	850	1380	75	25	3730 / 0	От -40 до +60
33	DYF6E-250-QS3a	220	50	1,78	410	900	67	15	2350 / 0	От -40 до +60
34	DYF4D-250C-QS1a	380	50	2,5	1380	1360	77	/	4200 / 200	От -40 до +60
35	DYF4E-250C-QS2a	220	50	5,3	1000	1390	73	22	3750 / 230	От -40 до +60
36	DYF6D-250C-QS3a	380	50	1,3	500	900	68	/	2850 / 100	От -40 до +60
37	DYF4D-280-QS1a	380	50	3,3	1550	1420	75	/	5800 / Полное давление: 600-350	От -40 до +60
38	DYF4E-280-QS2a	220	50	6,4	1500	1330	73	35	5800 / Полное давление: 550-320	От -40 до +60
39	DYF4D-300A-QS1a	380	50	3,0	1800	1360	78	/	5700 / Полное давление: 630	От -40 до +60
40	DYF6D-300A-QS2a	380	50	1,6	550	900	66	/	3500 / Полное давление: 310	От -40 до +60
41	DYF6E-300A-QS3a	220	50	3,5	550	920	66	20	3500 / Полное давление: 300	От -40 до +60
42	DYF6D-355-QS1a	380	50	3,9	1800	930	70	/	8000 / Полное давление: 400	От -40 до +60

Радиальные вентиляторы одностороннего всасывания

bayoung VENTILATOR

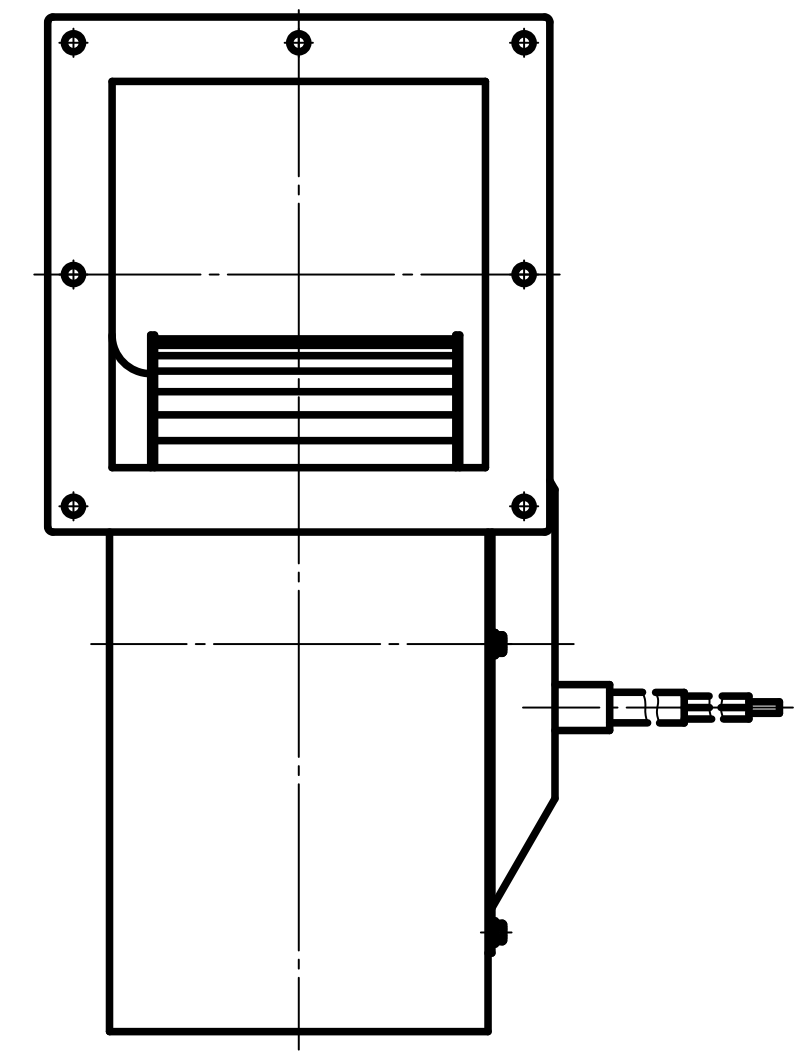

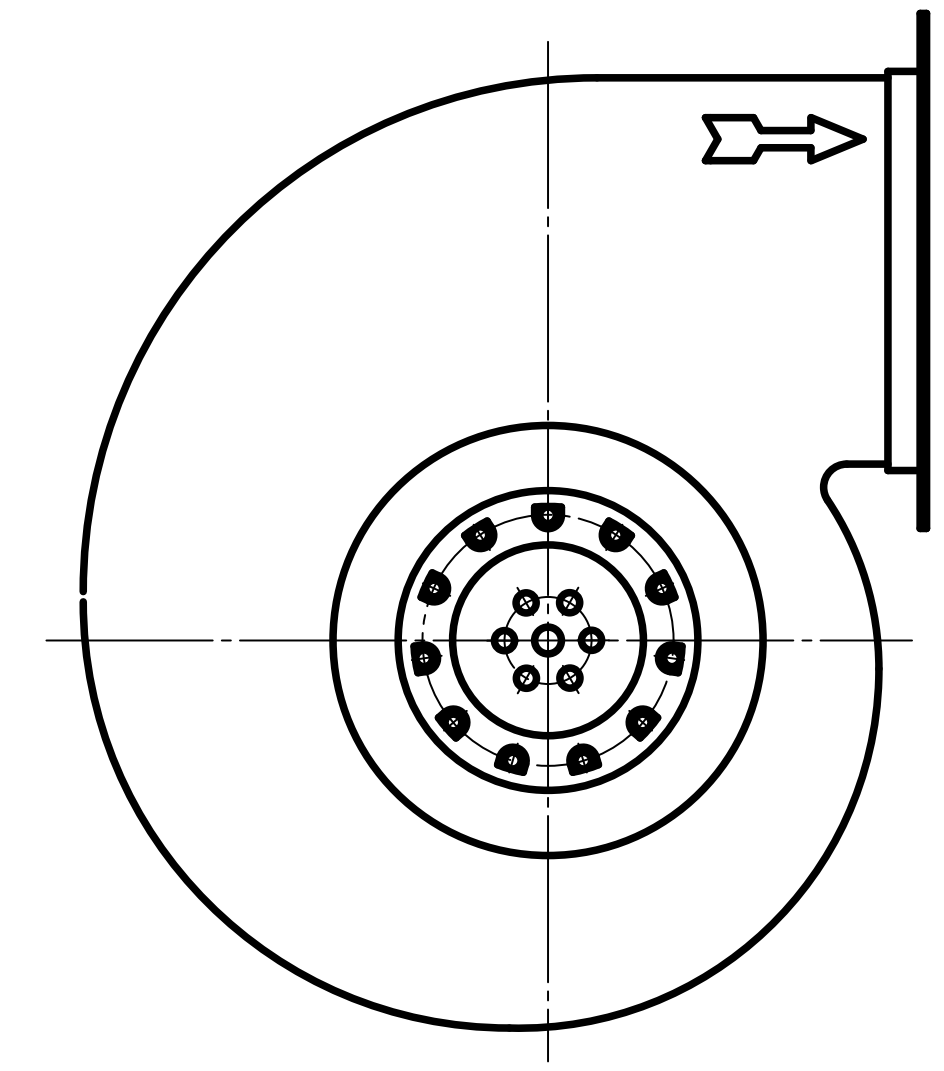

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °C
1	DYF2E-120-QD1a	220	50	0,3	58	2350	59	1,5	220 / 0	От -40 до +60
2	DYF2E-140-QD1a	220	50	0,4	115	1500	60	2,5	370 / 0	От -40 до +60
3	DYF2E-140-QD1b	230	60	0,5	130	1600	62	3	380 / 0	От -40 до +60
4	DYF2E-140-QD2a	220	50	0,68	150	2300	64	6	385 / 0	От -40 до +60
5	DYF2E-140-QD2b	230	60	1,2	250	2600	67	6	435 / 0	От -40 до +60
6	DYF2E-140-QD3a	220	50	0,65	150	2400	73	6	480 / 0	От -40 до +60
7	DYF2E-140-QD3b	230	60	1,3	270	2800	76	6	560 / 0	От -40 до +60
8	DYF2E-146-QD1a	220	50	1,1	250	2200	62	5	475 / 0	От -40 до +60
9	DYF2E-146-QD1b	230	60	1,14	255	2340	65	6	492 / 150	От -40 до +60
10	DYF2E-160-QD1a	220	50	1,3	280	2100	73	6	600 / 0	От -40 до +60
11	DYF2E-160-QD1b	230	60	1,4	310	2200	74	6	630 / 0	От -40 до +60
12	DYF4E-160-QD2a	220	50	0,6	100	1400	66	3	410 / 0	От -40 до +60
13	DYF4E-160-QD2b	230	60	0,53	108	1730	68	3	536 / 0	От -40 до +60
14	DYF4E-180A-QD2a	220	50	0,7	130	1400	66	4	580 / 0	От -40 до +60
15	DYF4E-180A-QD2b	230	60	0,62	135	1750	68	4	600 / 0	От -40 до +60
16	DYF4D-180B-QD1a	380	50	0,55	200	1350	73	/	1100 / 0	От -40 до +60
17	DYF4D-180B-QD1b	400	60	0,65	300	1500	75	/	1220 / 0	От -40 до +60
18	DYF4E-180B-QD2a	220	50	0,9	200	1350	73	5	1100 / 0	От -40 до +60
19	DYF4E-180B-QD2b	230	60	1,03	235	1650	69	5	920 / 130	От -40 до +60
20	DYF4D-200-QD1a	380	50	0,65	350	1350	72	/	1660 / 0	От -40 до +60
21	DYF4D-200-QD1b	400	60	0,65	350	1550	70	/	1400 / 180	От -40 до +60
22	DYF4E-200-QD2a	220	50	1,6	320	1330	70	6	1350 / 0	От -40 до +60
23	DYF4E-200-QD2b	230	60	1,75	385	1600	69	8	1380 / 50	От -40 до +60
24	DYF4D-225-QD1a	380	50	0,84	460	1310	76	/	1800 / 0	От -40 до +60
25	DYF4D-225-QD1b	400	60	1,0	500	1450	74	/	1800 /100	От -40 до +60
26	DYF4E-225-QD2a	220	50	2,55	495	1330	74	8	1700 / 0	От -40 до +60
27	DYF4E-225-QD2b	230	60	1,77	380	1700	73	8	1600 / 120	От -40 до +60

bayoung VENTILATOR

Радиальные вентиляторы одностороннего всасывания

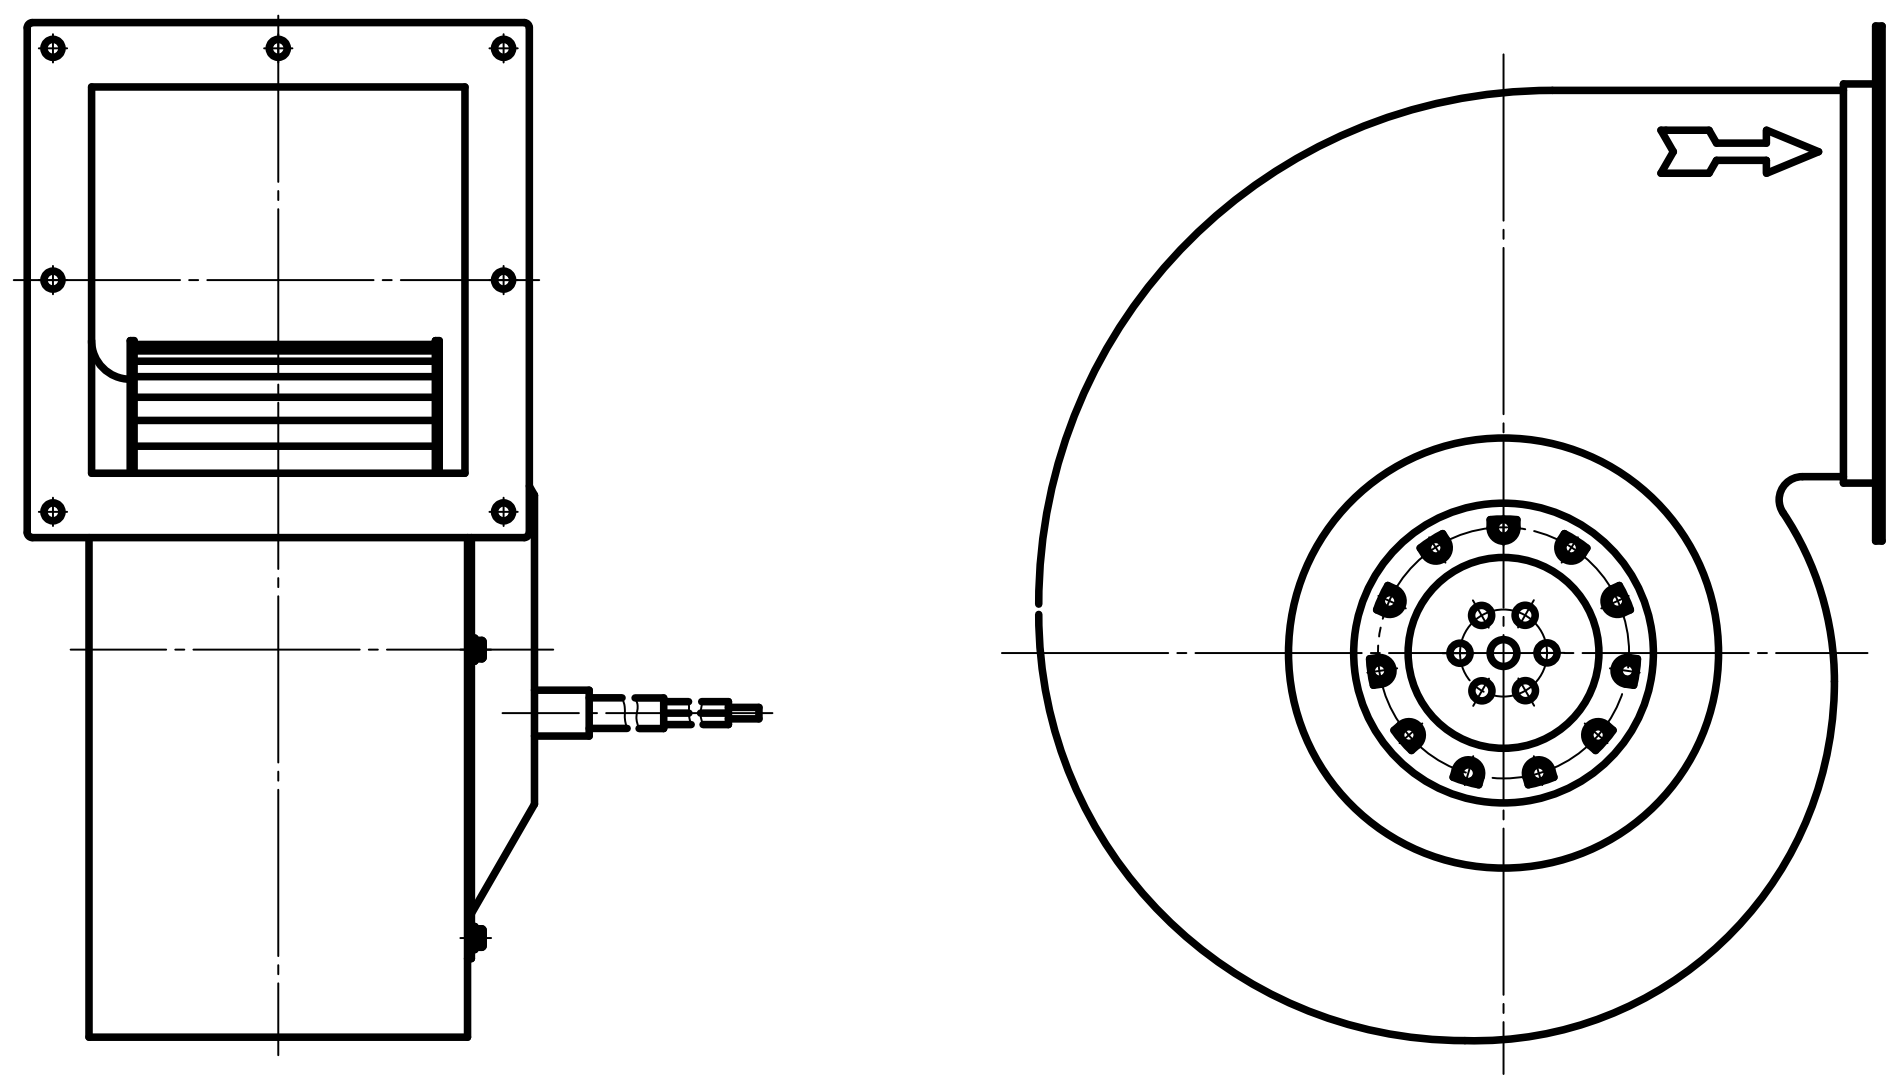

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
28	DYF4D-250-QD1a	380	50	1,45	700	1300	78	/	2600 / 0	От -40 до +60
29	DYF4D-250-QD1b	400	60	2,0	800	1550	74	/	1960 / 300	От -40 до +60
30	DYF4E-250-QD2a	220	50	3,15	700	1300	75	12	2030 / 0	От -40 до +60
31	DYF4E-250-QD2b	230	60	3,8	800	1550	76	15	1900 / 100	От -40 до +60
32	DYF6E-250-QD3a	220	50	1,3	250	900	67	8	1500 / 0	От -40 до +60
33	DYF6E-250-QD3b	230	60	1,6	300	950	68	8	1610/0	От -40 до +60

Радиальные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками рабочего колеса

bayoung VENTILATOR

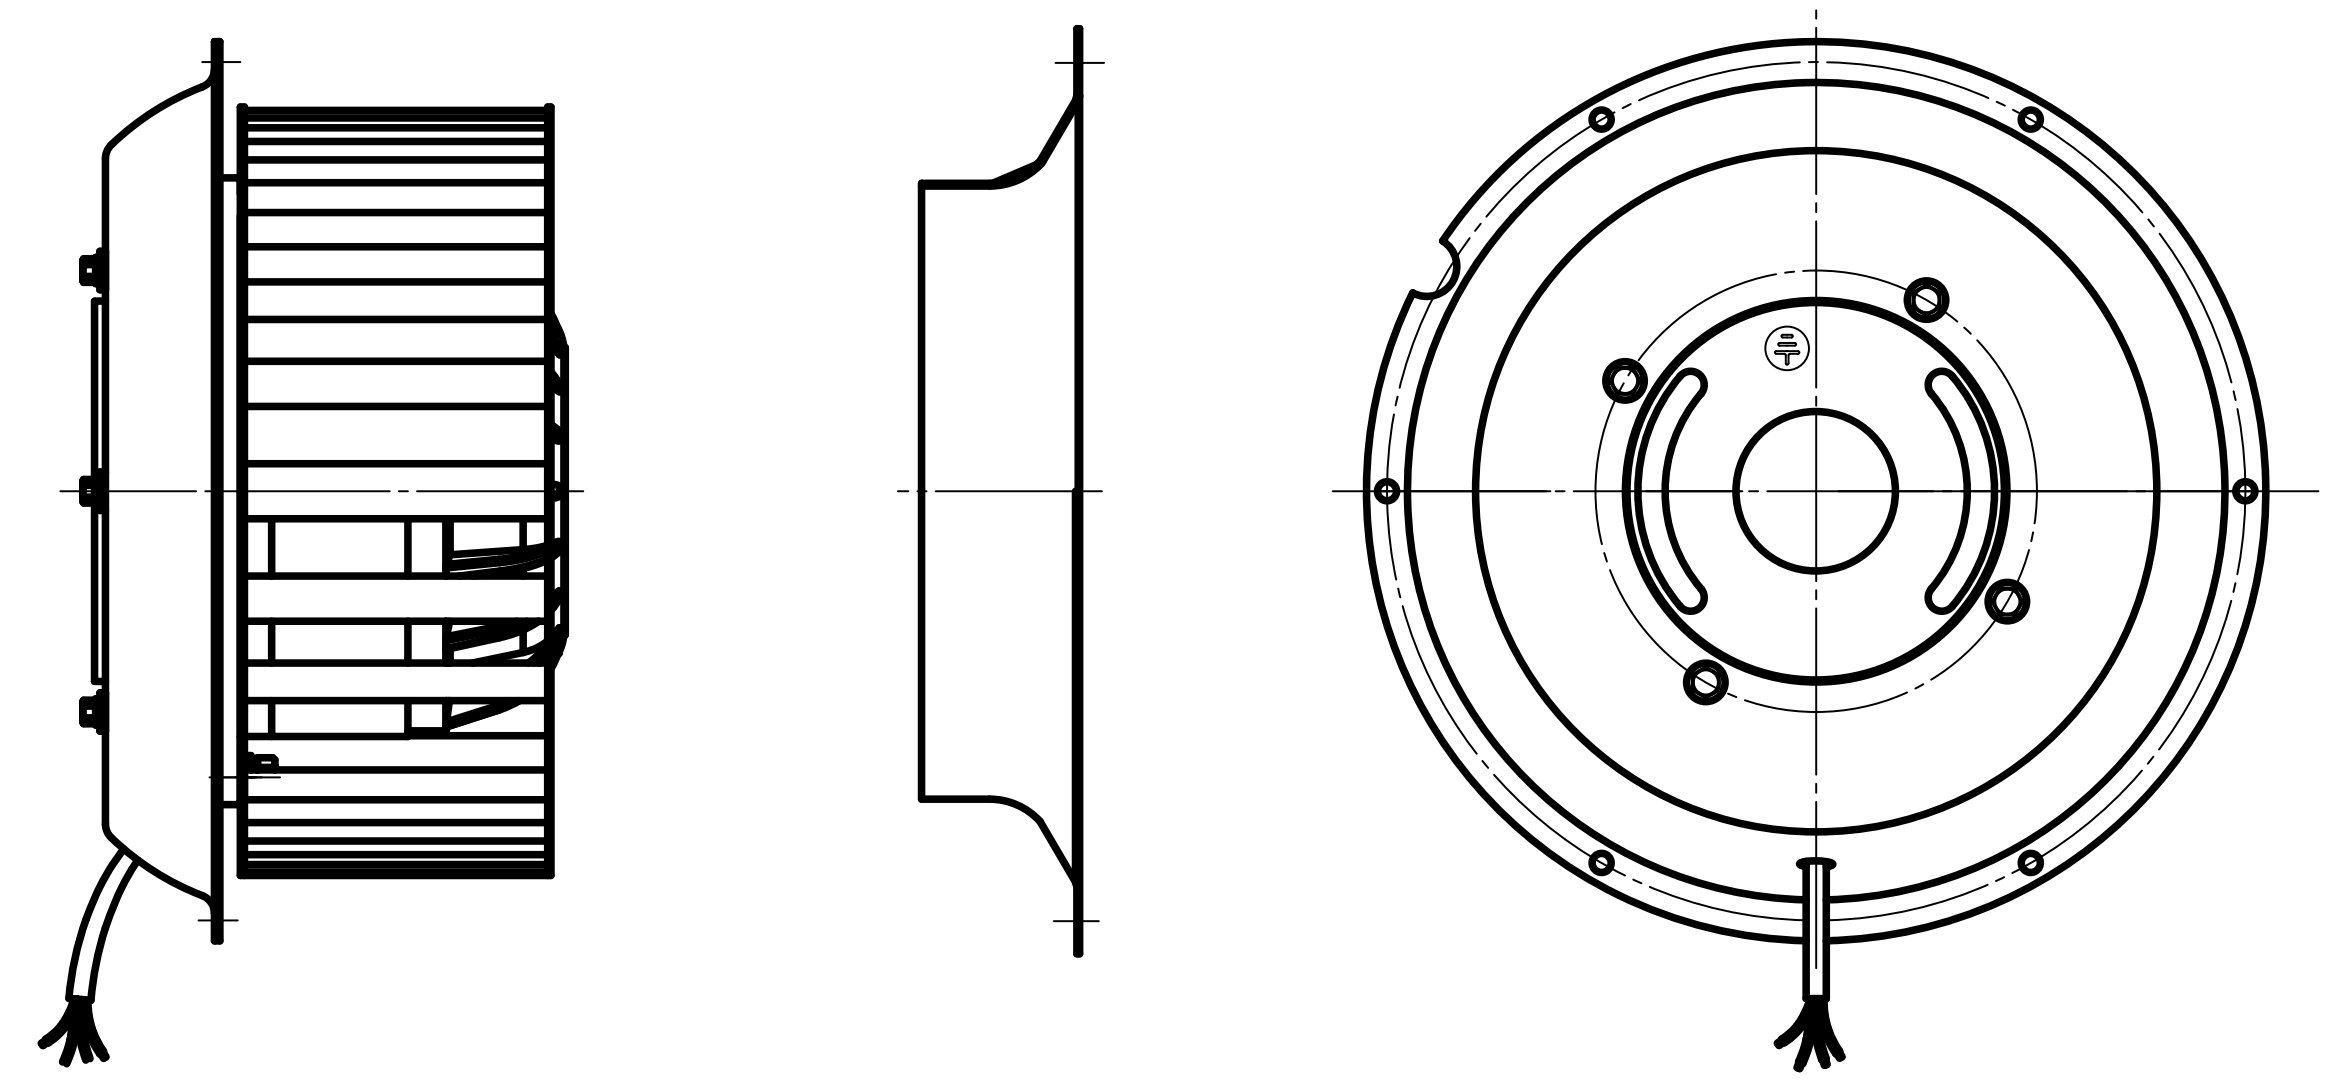

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	DYF4D-200-QW1a	380/220	50	0,63/1,09	330	1270	59	/	1200 / 0	От -40 до +60
2	DYF4E-200-QW2a	220	50	1,52	330	1280	59	8	1200 / 0	От -40 до +60
3	DYF4D-225-QW1a	380/220	50	0,82/1,43	490	1300	65	/	1600 / 50	От -40 до +60
4	DYF4E-225-QW2a	220	50	2,3	510	1320	65	15	1710 / 50	От -40 до +60
5	DYF6D-225-QW3a	380/220	50	0,81/1,4	300	930	59	/	1300 / 0	От -40 до +60
6	DYF4D-250-QW1a	380/220	50	1,8/3,1	870	1400	72	/	2300 / 100	От -40 до +60
7	DYF4E-250-QW2a	220	50	4,1	900	1330	72	25	2670 / 0	От -40 до +60
8	DYF6D-250-QW3a	380/220	50	0,81/1,4	320	910	62	/	1545 / 0	От -40 до +60
9	DYF6E-250-QW4a	220	50	1,6	320	900	62	10	1545 / 0	От -40 до +60
10	DYF4D-280-QW1a	380/220	50	3,2/5,4	1700	1360	77	/	3400 / 100	От -40 до +60
11	DYF4E-280-QW2a	220	50	7,3	1600	1360	77	30	2800 /250	От -40 до +60
12	DYF6D-280-QW3a	380/220	50	0,88/1,48	450	900	65	/	2250 / 0	От -40 до +60
13	DYF6E-280-QW4a	220	50	2,5	450	900	65	15	2250 / 0	От -40 до +60
14	DYF4D-315-QW1a	380/220	50	4,0/6,9	2200	1360	80	/	4200 / 200	От -40 до +60
15	DYF4E-315-QW2a	220	50	7,3	1600	1360	80	30	2300 / 0	От -40 до +60
16	DYF6D-315-QW3a	380/220	50	1,5/2,6	780	940	68	/	2250 / 90	От -40 до +60
17	DYF6E-315-QW4a	220	50	3,6	720	870	68	20	2250 / 0	От -40 до +60
18	DYF4D-355-QW1a	380/220	50	5,9/10,2	3500	1340	80	/	5500 / 400	От -40 до +60
19	DYF6D-355-QW2a	380/220	50	2,3/4,0	1150	900	70	/	4050 / 150	От -40 до +60
20	DYF4D-400-QW1a	380/220	50	8,0/13,9	4800	1400	82	/	6500 / 700	От -40 до +60
21	DYF6D-400-QW2a	380/220	50	4,8/8,4	2800	870	74	/	7100 / 60	От -40 до +60
22	DYF8D-400-QW3a	380/220	50	3,7/6,4	1700	700	65	/	5800 / 0	От -40 до +60
23	DYF6D-450-QW1a	380/220	50	5,9/10,2	3500	930	74	/	7500 / 450	От -40 до +60
24	DYF8D-450-QW2a	380/220	50	4,1/7,1	2000	680	68	/	7200 / 160	От -40 до +60
25	DYF6D-500-QW1a	380/220	50	7,6/12,8	4400	900	75	/	8800 / 640	От -40 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC

VENTILATOR bayoung

Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками рабочего колеса

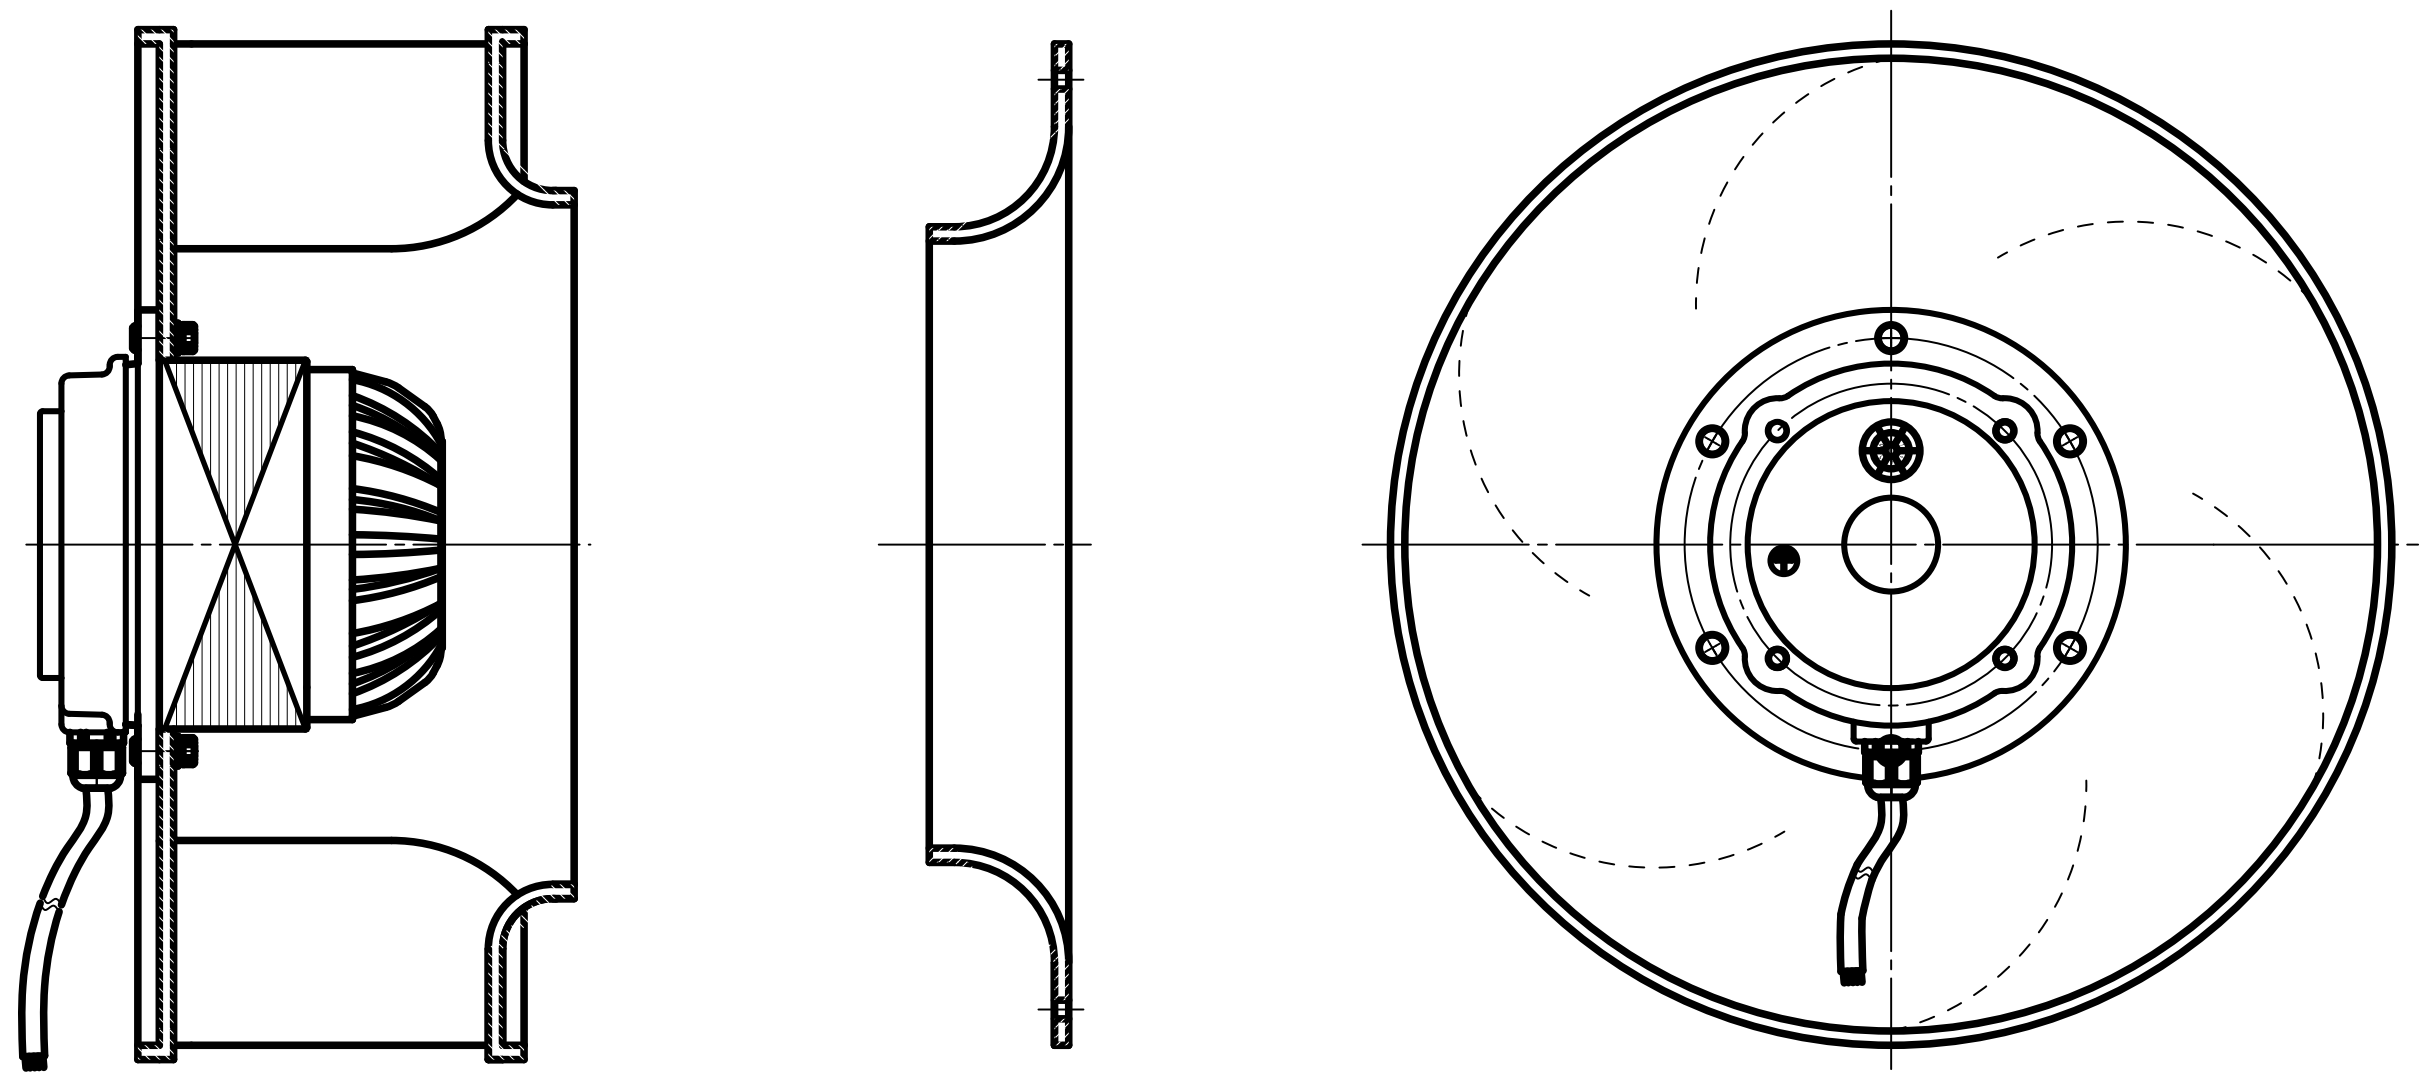

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	DYF2E-175-HW1a	220	50	0,31	70	2750	65	4	490	От -25 до +60
2	DYF2E-175-HW1b	230	60	0,36	84	3100	67	4	570	От -25 до +60
3	DYF2E-190-HW1a	220	50	0,33	75	2640	66	4	540	От -25 до +60
4	DYF2E-190-HW1b	230	60	0,4	85	2700	68	4	600	От -25 до +60
5	DYF4E-190-HW2a	220	50	0,14	30	1370	46	2	320	От -25 до +60
6	DYF4E-190-HW2b	230	60	0,19	40	1650	51	2	365	От -25 до +60
7	DYF2E-220-HW1a	220	50	0,48	110	2510	66	3	700	От -25 до +60
8	DYF2E-220-HW1b	230	60	0,58	135	2700	73	3	840	От -25 до +60
9	DYF4E-220-HW2a	220	50	0,2	45	1450	55	2	370	От -25 до +60
10	DYF4E-220-HW2b	230	60	0,26	60	1700	60	2	470	От -25 до +60
11	DYF2E-225-HW1a	220	50	0,78	170	2580	70	6	1200	От -25 до +60
12	DYF2E-225-HW1b	230	60	0,95	200	3000	72	6	1340	От -25 до +60
13	DYF4E-225-HW2a	220	50	0,27	54	1450	53	2	630	От -25 до +60
14	DYF4E-225-HW2b	230	60	0,32	64	1700	59	2	750	От -25 до +60
15	DYF2E-250-HW1a	220	50	0,78	170	2430	74	8	1200	От -25 до +60
16	DYF2E-250-HW1b	230	60	1,2	230	2750	76	8	1380	От -25 до +60
17	DYF4E-250-HW2a	220	50	0,32	60	1450	58	2	800	От -25 до +60
18	DYF4E-250-HW2b	230	60	0,36	75	1690	61	2	930	От -25 до +60
19	DYF2E-280-HW1a	220	50	1,4	320	2490	76	8	1656	От -40 до +60
20	DYF2E-280-HW4a	220	50	1,2	270	2320	76	8	1620	От -40 до +60
21	DYF4E-280-HW2a	220	50	0,36	75	1380	63	2,5	1010	От -40 до +60
22	DYF4E-280-HW2b	230	60	0,45	110	1640	68	4	1560	От -40 до +60
23	DYF4D-315-HW1a	380	50	0,38	155	1400	61	/	2170	От -40 до +60
24	DYF4D-315-HW1b	400	60	0,42	195	1600	63	/	2420	От -40 до +60
25	DYF4E-315-HW2a	220	50	0,55	115	1380	60	4	2200	От -40 до +60
26	DYF4E-315-HW2b	230	60	0,74	160	1530	63	4	2400	От -40 до +60
27	DYF6E-315-HW3a	220	50	0,39	85	930	51	3	1300	От -40 до +60
28	DYF6E-315-HW3b	230	60	0,43	95	1050	54	4	1650	От -40 до +60

Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками рабочего колеса

VENTILATOR bayoung

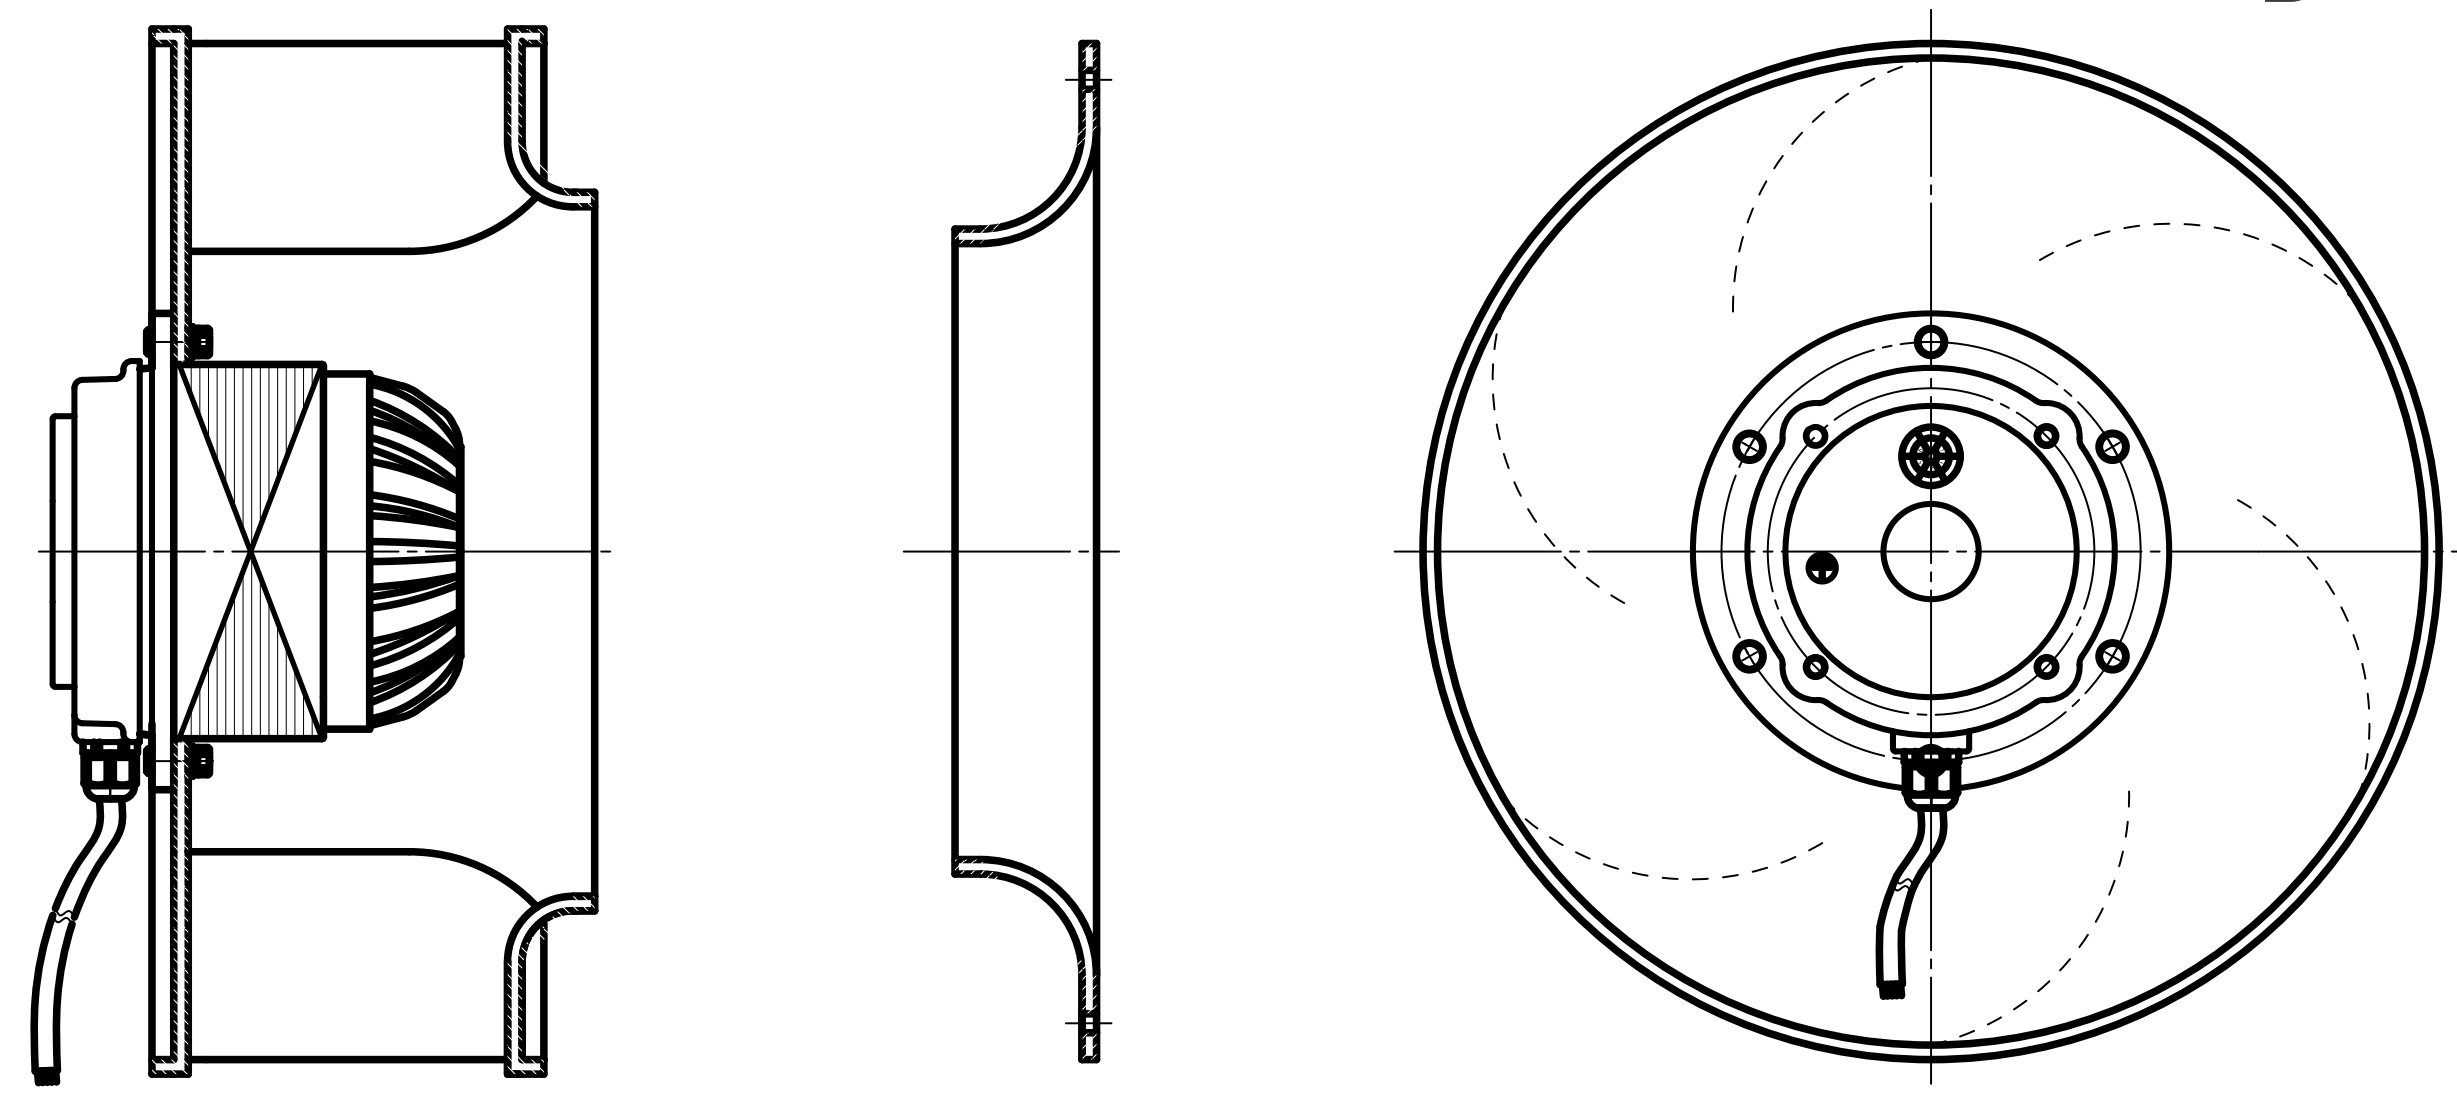

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
29	DYF4E-315-HW4a	220	50	0,45	100	1410	60	4	1350	От -40 до +60
30	D YF4E-355A-HW1a	220	50	1,05	245	1360	66	6	2563	От -40 до +60
31	DYF4E-355A-HW1b	230	60	1,5	350	1550	69	8	3000	От -40 до +60
32	DYF6E-355A-HW2a	220	50	0,32	70	930	55	4	1600	От -40 до +60
33	DYF6E-355A-HW2b	230	60	0,39	90	1020	58	6	2350	От -40 до +60
34	DYF4E-355B-HW3a	220	50	1,2	265	1365	67	8	3100	От -40 до +60
35	DYF4E-355B-HW3b	230	60	1,3	300	1580	70	8	3350	От -40 до +60
36	DYF6E-355B-HW4a	220	50	0,45	102	930	56	4	1850	От -40 до +60
37	DYF6E-355B-HW4b	230	60	0,53	122	1020	58	6	2250	От -40 до +60
38	DYF4D-355B-HW3a	380	50	0,52	240	1360	70	/	2870	От -40 до +60
39	DYF4D-400B-HW1a	380	50	1,1	500	1390	72	/	4300	От -40 до +60
40	DYF4E-400A-HW3a	220	50	2,0	420	1400	68	15	3500	От -40 до +60
41	DYF4E-400B-HW2a	220	50	2,42	525	1400	72	15	4300	От -40 до +60
42	DYF4D-450-HW1a	380	50	1,48	600	1400	83	/	5600	От -40 до +60
43	DYF4E-450-HW2a	220	50	3,0	650	1380	82	12	5400	От -40 до +60
44	DYF6D-450-HW3a	380	50	0,64	260	870	74	/	3900	От -40 до +60
45	DYF6E-450-HW4a	220	50	1,0	240	890	74	6	3850	От -40 до +60
46	DYF4D-500-HW1a	380	50	1,9	1180	1350	85	/	8100	От -40 до +60
47	DYF4E-500-HW2a	220	50	5,4	1135	1420	86	35	7455	От -40 до +60
48	DYF6D-500-HW2a	380	50	1,85	550	930	73	/	6100	От -40 до +60
49	DYF6E-500-HW3a	220	50	2,0	400	820	73	10	5200	От -40 до +60
50	DYF8D-500-HW4a	380	50	0,39	180	640	64	/	3900	От -40 до +60
51	DYF8E-500-HW5a	220	50	1,01	220	660	68	5	3900	От -40 до +60
52	DYF4D-560-HW1a	380	50	3,4	1850	1230	86	/	10500	От -40 до +60
53	DYF6D-560-HW2a	380	50	1,08	620	840	73	/	7050	От -40 до +60
54	DYF6E-560-HW3a	220	50	2,9	630	850	77	15	7100	От -40 до +60
55	DYF8D-560-HW4a	380	50	0,56	280	620	71	/	5400	От -40 до +60
56	DYF8E-560-HW5a	220	50	1,5	320	670	72	8	5700	От -40 до +60

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AC
РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

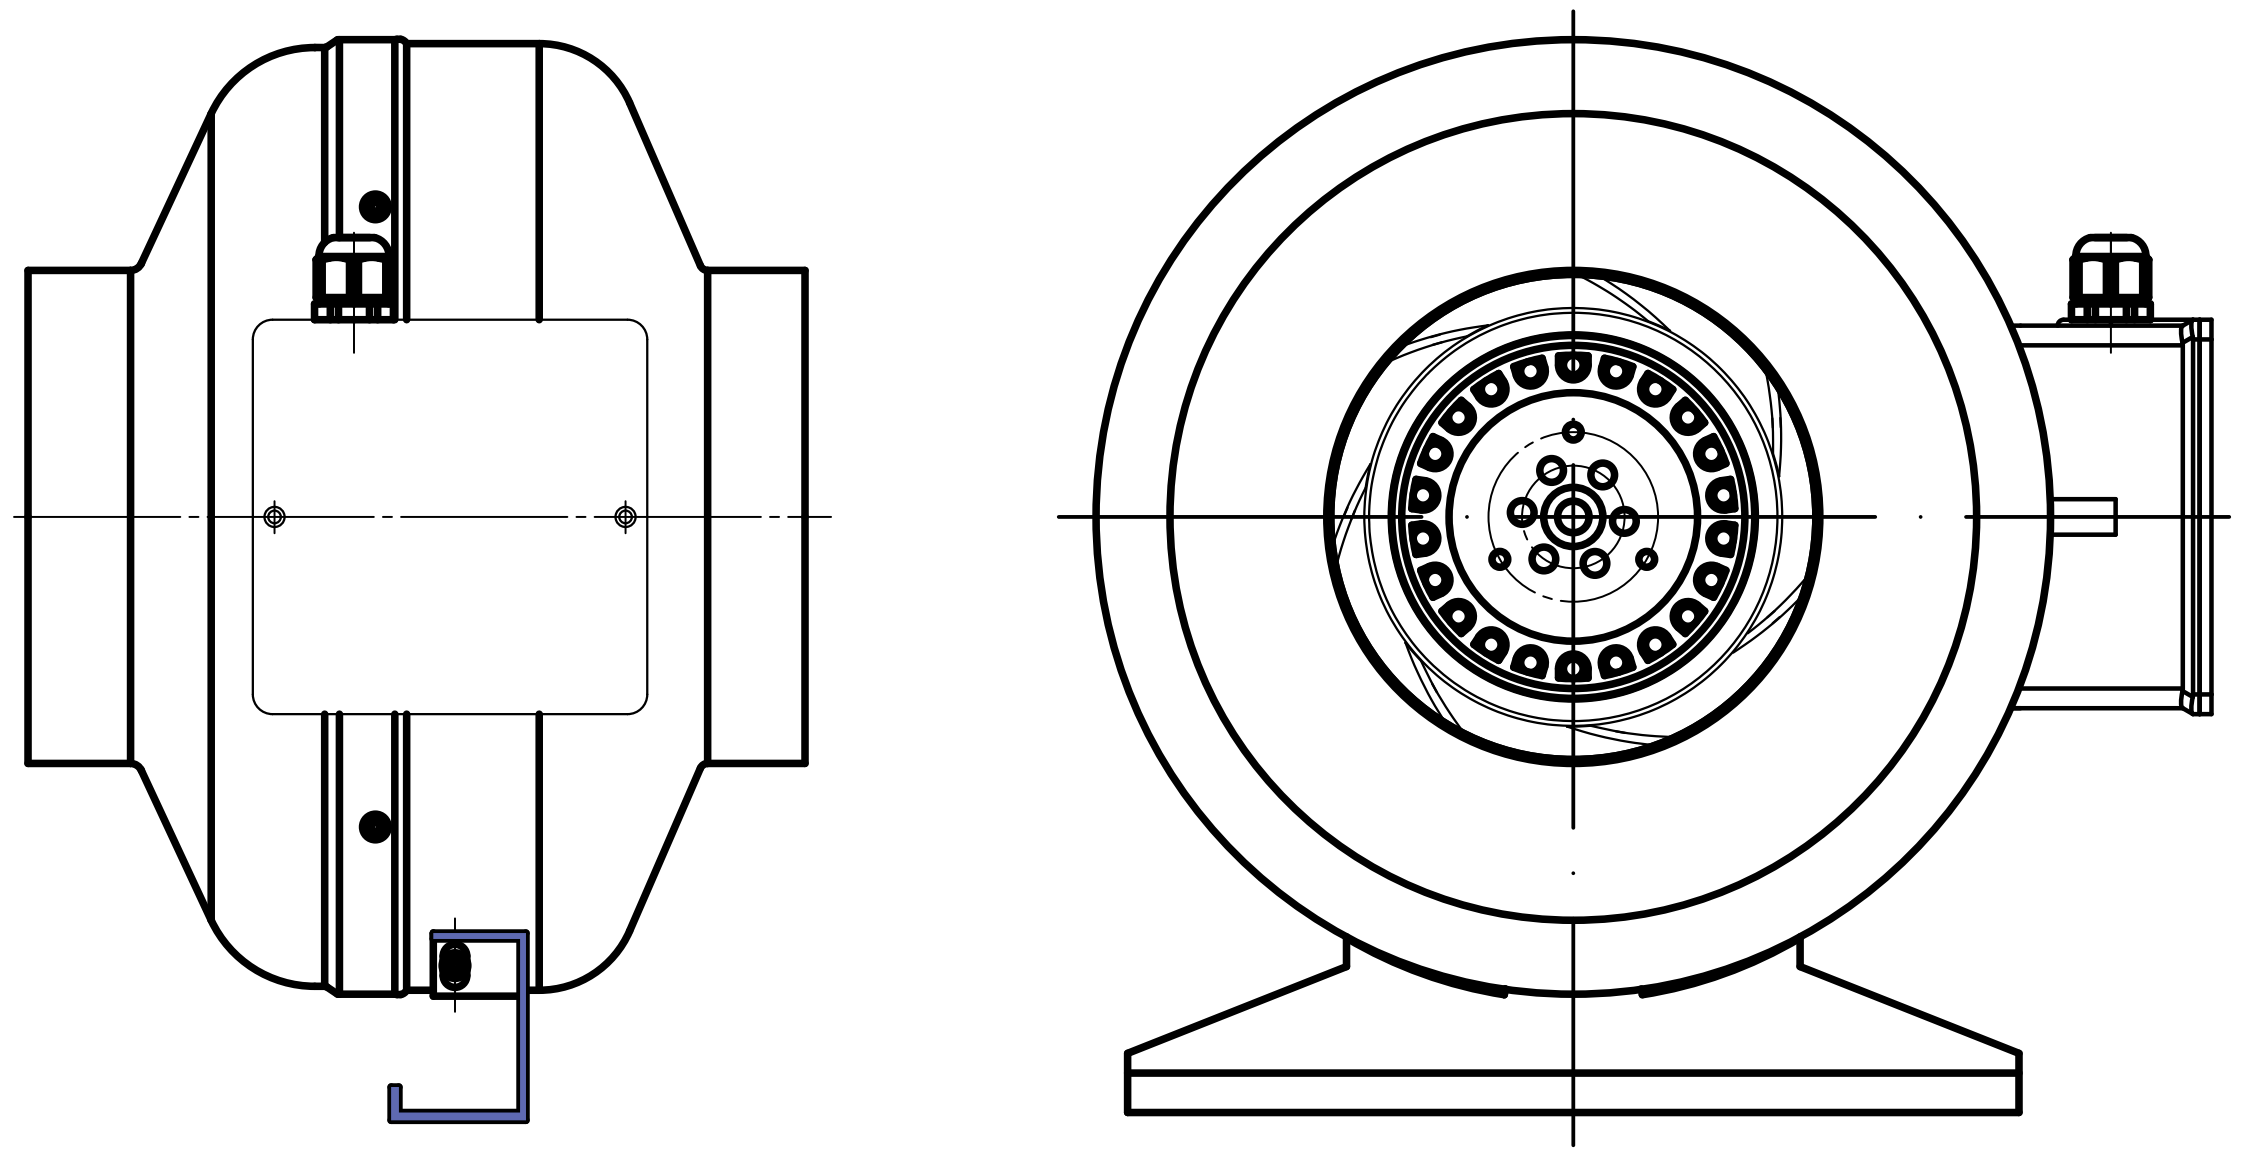

Технические характеристики

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Ток, А	Потребляемая мощность, Вт	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума, дБ	Емкость, мкФ	Макс. расход воздуха, м³/ч / Макс. статическое давление, Па	Рабочий диапазон температур, °С
1	DYF2E-100-HG1a	220	50	0,31	72	2650	48	4	230	От -40 до +60
2	DYF2E-125-HG1a	220	50	0,34	78	2600	49	4	350	От -40 до +60
3	DYF2E-150-HG1a	220	50	0,47	108	2550	51	3	610	От -40 до +60
4	DYF2E-160-HG1a	220	50	0,79	170	2580	51	6	770	От -40 до +60
5	DYF2E-200-HG1a	220	50	0,73	157	2630	52	6	845	От -40 до +60
6	DYF2E-250-HG1a	220	50	0,67	140	2600	55	8	950	От -40 до +60
7	DYF2E-315-HG1a	220	50	1,1	248	2530	57	10	1520	От -40 до +60
8	DYF2E-315M-HG1a	220	50	2,0	465	2600	65	10	1800	От -40 до +60

ДЛЯ ЗАМЕТОК

VENTILATOR
dayoung

Тел.: 8 (800) 333-93-56
www.dayoung.pv-k.ru
dayoung@pv-k.ru